

*San-inNet* インターネットサービス

ブロードバンド設定手順書

MacOS X 10.5 版

セコム山陰株式会社

## 導 入 編

設定を行う前にお読みください。

### 1 ADSLモデム又はReachDSLモデムの設置

ADSLモデム又はReachDSLモデムの特徴、各部の名称と機能、ケーブルの接続についてご説明しています。  
ご使用前に必ずお読みください。

## 設 定 編

設定手順書です。設定の際にお読みください。

### 2 ネットワークの設定

ネットワークの設定をご説明しています。

## F A Q 編

トラブルシューティング。故障かなと思ったらお読みください。

### 3 トラブルシューティング

トラブルシューティングおよび注意事項を紹介致します。  
ご参照ください。

# 1. DSLモデムの設置

## 1-1 モデムの概要

お客様へ配布しましたモデムはADSL用モデムNTT製、又はReachDSL用モデムパラダイン社製となります。DSLモデムは当社より販売させていただいているもの以外は動作保証はいたしませんのでご注意ください。(ReachDSL用モデムは弊社が提供するモデムしかございません。)

### ADSL用モデムの場合



### 接続手順

#### 外部電源入力端子

付属のACアダプタを接続します。

#### LAN端子

LANケーブルを接続します。接続したLANケーブルはパソコンのLANボード/カードのコネクタ部分へ接続します。

#### LINEポート

電話回線を接続します。

### ADSLモデム正面ランプの説明

ADSLモデム正面のランプを以下に示します。


- 電源 : ACアダプタからの電力が供給されている場合は緑色に点灯します。
- ADSL : ADSLリンクアップ時に緑色に点灯します。データが流れている時は点滅します。
- INIT : 通常動作時消灯しています。
- LAN : パソコンとADSLモデム間の通信を示します。リンクアップ時は緑色に点灯します。
- TEST : 通常動作時消灯しています。
- アラーム : 障害時に点滅します。

## ReachDSLモデムの場合

正面



背面

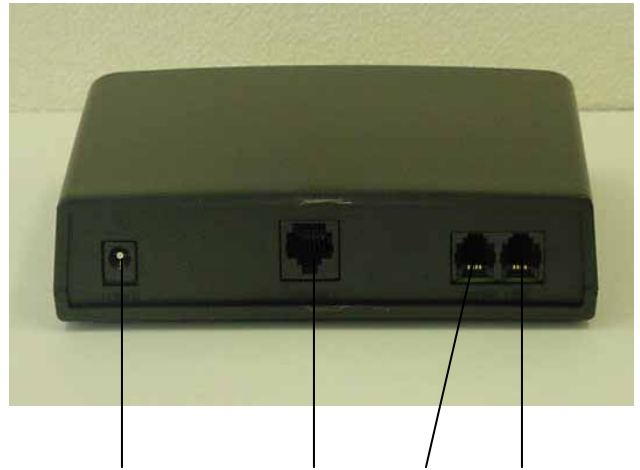

### 接続手順

#### POWER端子

付属のACアダプタを接続します。

#### ETHERNET端子

LANケーブルを接続します。接続したLANケーブルはパソコンのLANボード/カードのコネクタ部分へ接続します。

#### PHONE端子

電話機やFAXに接続します。

#### LINE端子

電話回線を接続します。

### ReachDSLモデム正面ランプの説明

ReachDSLモデム正面のランプを以下に示します。

PWR : ACアダプタからの電力が供給されている場合は緑色に点灯します。

ALM : 障害時に赤色に点灯します。

TST : 通常は消灯しています。

LINE : ADSLリンクアップ時に緑色に点灯します。

TX/RX : データが流れている時は点滅します。

ETHERNET: パソコンとADSLモデム間の通信を示します。リンクアップ時は緑色に点灯します。

## 1 - 2 ADSLモデム又はReachDSLモデムとパソコンの接続

モデムに同梱の配線図に従い、ADSLモデム又はReachDSLモデムとパソコンの接続を行ってください。

## 2. ネットワークの設定

### 2 - 1 設定


1. [アップルメニュー]から[システム環境設定]を選択します。




2. 表示された [システム環境設定] の画面で、[インターネットとネットワーク] の [ネットワーク] をクリックします。



3. [ネットワーク]の画面で、[ネットワーク環境:]から[ネットワーク環境を編集]を選択します。

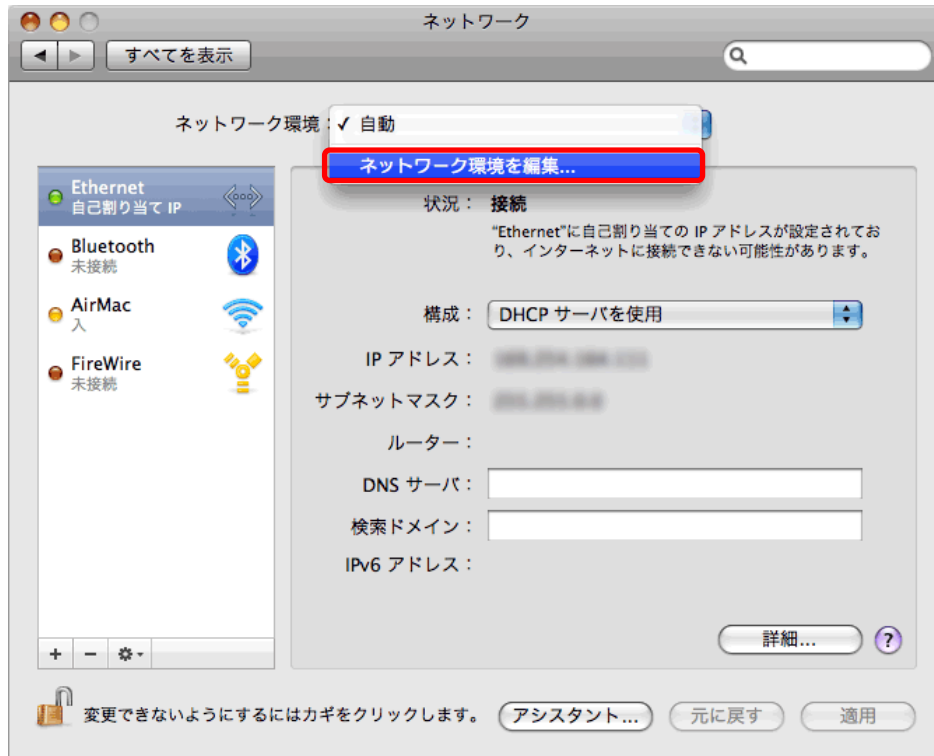


4. [ネットワーク環境]の画面で、[+]をクリックし[San-inNet]と入力します。

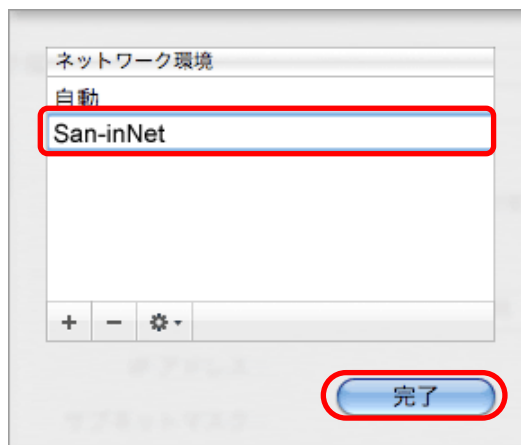

入力したら、[完了]ボタンをクリックします。

5. [ネットワーク]の画面で、登録通知書を参照しながら以下の項目を選択、入力します。

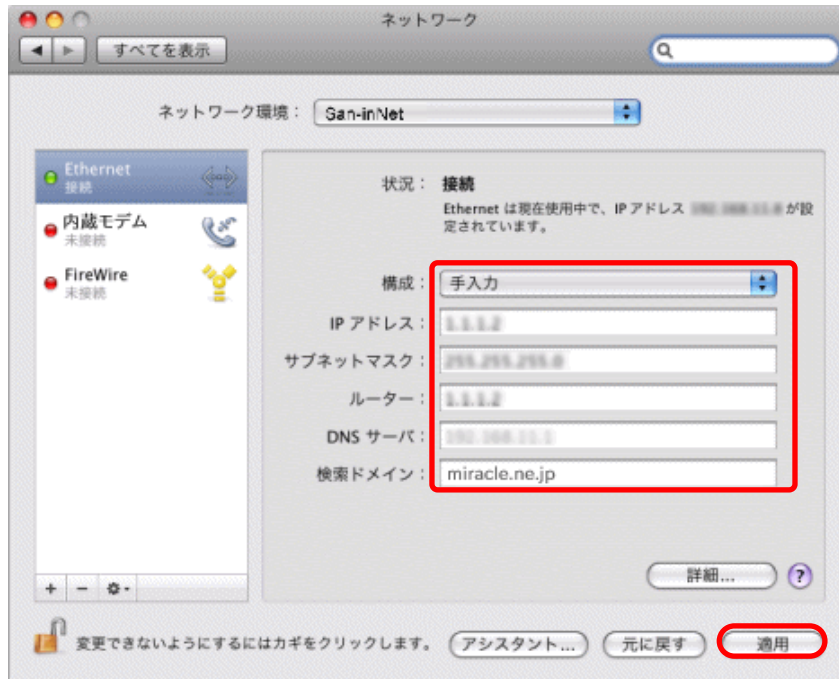

- |           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| ネットワーク環境  | : San-inNet                        |
| 表示        | : 内臓Ethernet                       |
| TCP/IPタブ内 |                                    |
| IPv4の設定   | : 手入力                              |
| IPアドレス    | : 登録通知に記載の端末側指定IPアドレス              |
| サブネットマスク  | : 登録通知に記載のサブネットマスク                 |
| ルーター      | : 登録通知に記載のゲートウェイ                   |
| DNSサーバ    | : 登録通知に記載のプライマリDNSサーバ及びセカンダリDNSサーバ |
| 検索ドメイン    | : miracle.ne.jp                    |

入力が終わったら、[適用]ボタンをクリックし、画面を閉じます。  
以上でネットワークの設定は完了です。

## 3.トラブルシューティング

### 3 - 1 インターネットへつながらない

- 1.〔ADSLモデム〕のインジケータをご確認ください。  
〔ADSLモデム〕〔パソコン〕の電源が投入されている状態でご確認ください。  
  
〔ADSL〕ランプが消灯している場合は、San-inNetサポートセンターへご連絡ください。  
  
〔LAN〕ランプが消灯している場合は、〔ADSLモデム〕と〔パソコン〕の接続をご確認ください。正常に接続されている場合は緑色に点灯しています。  
  
〔ALARM〕ランプが赤色で点滅している場合は、障害の発生が考えられます。San-inNetサポートセンターへご連絡ください。  
  
ADSLモデムのインジケータに問題がない場合は「2」へ進んでください。
- 2.パソコンの〔ネットワークの設定〕をご確認ください。  
  
詳細は本設定手順書の〔設定編〕〔2.ネットワークの設定〕をご確認ください。  
  
パソコンの設定に問題が見受けられない場合は「3」へ進んでください。
- 3.上記をご確認後、症状が改善されない場合はSan-inNetサポートセンターへご連絡ください。専門の係員がサポート致します。

### 3 - 2 ご注意事項

#### 落雷等からADSLモデム、PC機器を守る方法

落雷等により、サージやノイズと呼ばれる電圧異常が発生し、これに起因する機器故障が頻発しております。

このサージやノイズからADSLモデム・PC機器等を守る為、各メーカーからサージプロテクタが発売されております。

ご利用していただくことをお奨め致します。

**落雷等の自然災害に起因するADSLモデムの故障は保証期間内であっても保証の対象外となりますので、ご注意ください。**