

San-inNet インターネットサービス

Bフレッツ設定手順書

Windows Vista 版

セコム山陰株式会社

設定手順書の構成

導入編

設定を行う前にお読みください。

1 はじめに

設定に必要な設定項目について確認します。

当社から送付しております「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」をお手元に準備してお読みください。

2 配線

設定編

設定手順書です。設定の際にお読みください。

3 インターネット接続の設定

OS標準のPPPoE接続を使用する場合の設定をご説明しています。

* フレッツ接続ツールを使用する場合はNTTより提供されるマニュアルをご参照ください。

1. はじめに

1 - 1 設定に必要な項目の確認

お手元の「San-iNetインターネット接続サービス登録のご通知」（以降『登録通知』と記載）より設定に必要な項目をご確認ください。

1 - 2 ユーザーID、パスワード

ユーザー名(U)	B フレッツファミリー	xxxx@bf-f.miracle.ne.jp
	B フレッツマンション	xxxx@bf-m.miracle.ne.jp
	B フレッツベーシック	xxxx@bf-b.miracle.ne.jp
	B フレッツビジネス	xxxx@bf-biz.miracle.ne.jp
		(登録通知記載のユーザーID)

パスワード(P)	XXXXXXXXXX
	(登録通知記載のパスワード)

1 - 3 ダイヤルアップ接続について

ダイヤルアップ接続に必要な設定値は下記になります。ダイヤルアップ接続の設定を行う場合は下記の設定値をご参考ください。

ユーザー名	<u>xxxx@miracle.ne.jp</u>
	(登録通知記載のユーザーID)
パスワード	<u>XXXXXXXXXX</u>
	(登録通知記載のパスワード)
接続先電話番号	<u>0570-00-5300</u>
	(共通アクセスポイント)

2. 配線

2 - 1 配線

ご利用のサービスタイプにより、機器の配線が異なります。詳しくは、NTT西日本より提供されるマニュアルをご参考ください。

3. インターネット接続の設定


Windows Vista 編

3 - 1 設定

(1) [スタートメニュー] から [コントロールパネル] を選択します。




(2) 表示された [コントロールパネル] の画面で、[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。

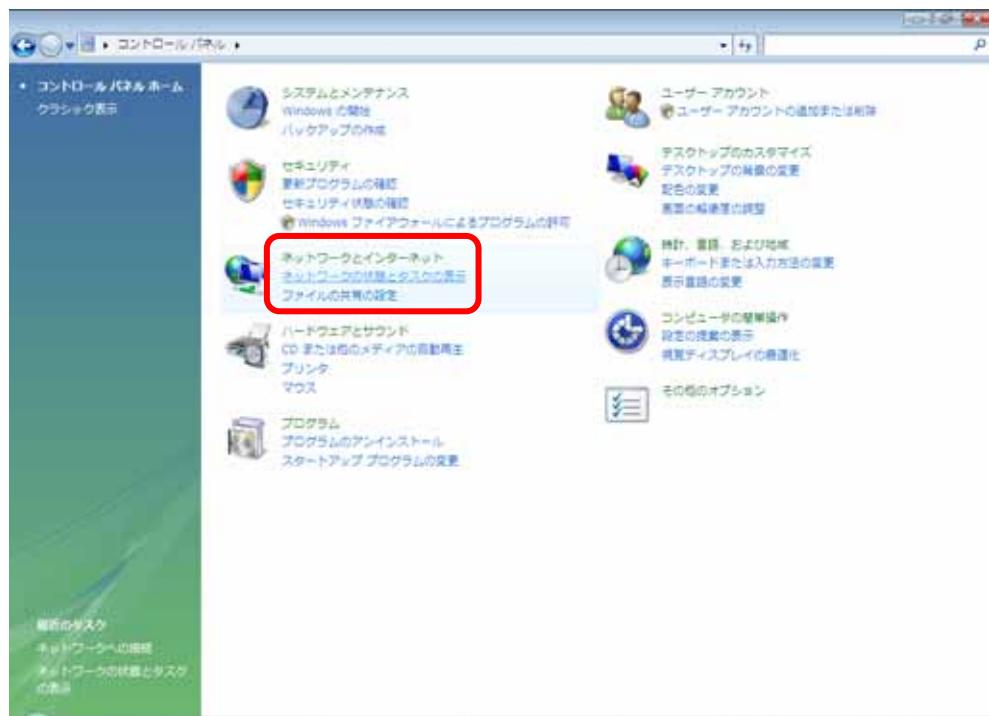


(3) 表示された画面左側のタスクから〔接続またはネットワークのセットアップ〕を選択します。




(4) 表示された画面より〔インターネットに接続します〕を選択し、〔次へ〕をクリックします。

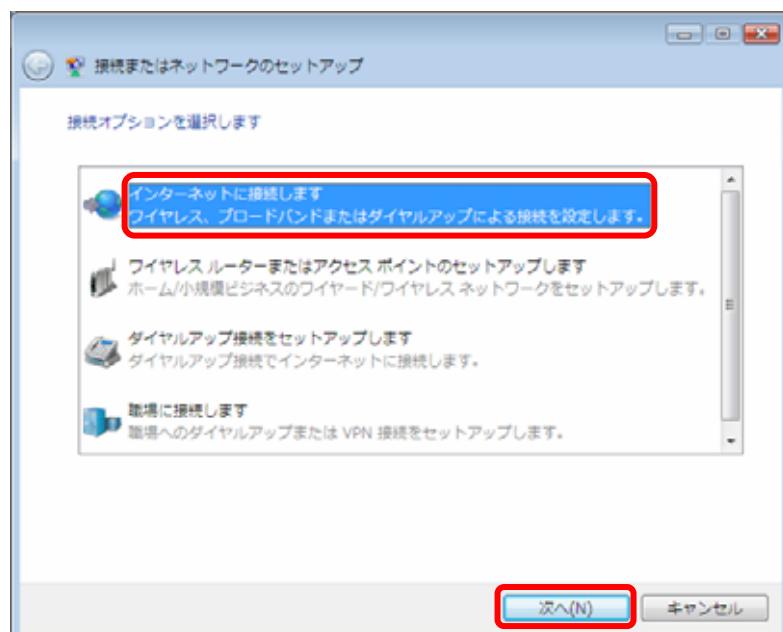

(5) 「インターネットに接続します」 ウィンドウにて、「プロードバンド(PPPoE)」をクリックします。

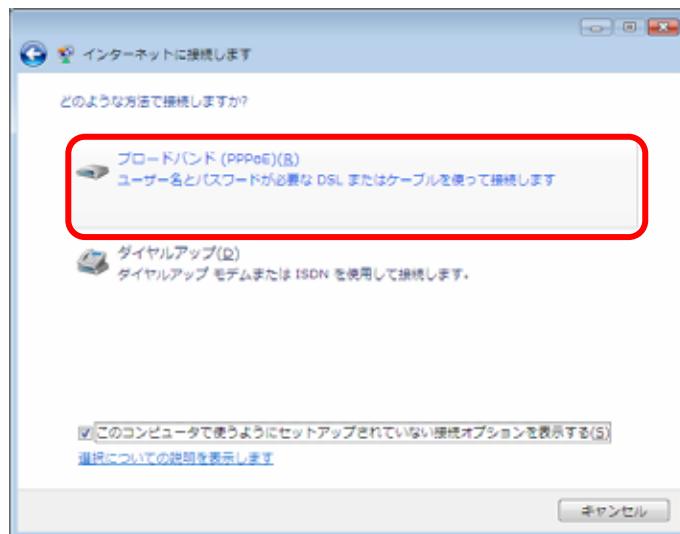


(6) ユーザ名 欄、 パスワード 欄、 接続名 欄に以下の情報を入力し、 [接続] をクリックします。

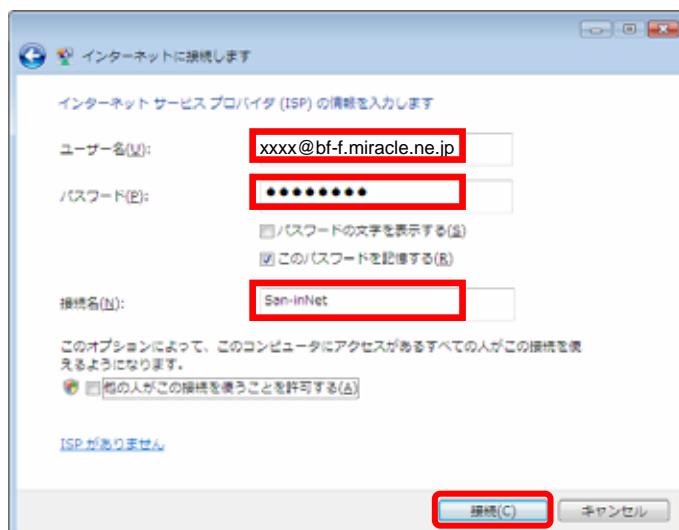


ユーザー名	B フレッツファミリー xxxx@bf-f.miracle.ne.jp B フレッツマンション xxxx@bf-m.miracle.ne.jp B フレッツベーシック xxxx@bf-b.miracle.ne.jp B フレッツビジネス xxxx@bf-biz.miracle.ne.jp (登録通知記載のユーザーID)
パスワード	XXXXXXXXXX (登録通知記載のパスワード)
接続名	San-inNet (任意の名前でかまいません)

(7) 「インターネット接続をテストしています」の画面が出ますが、ここでは接続を行わないため、【スキップ】をクリックします。

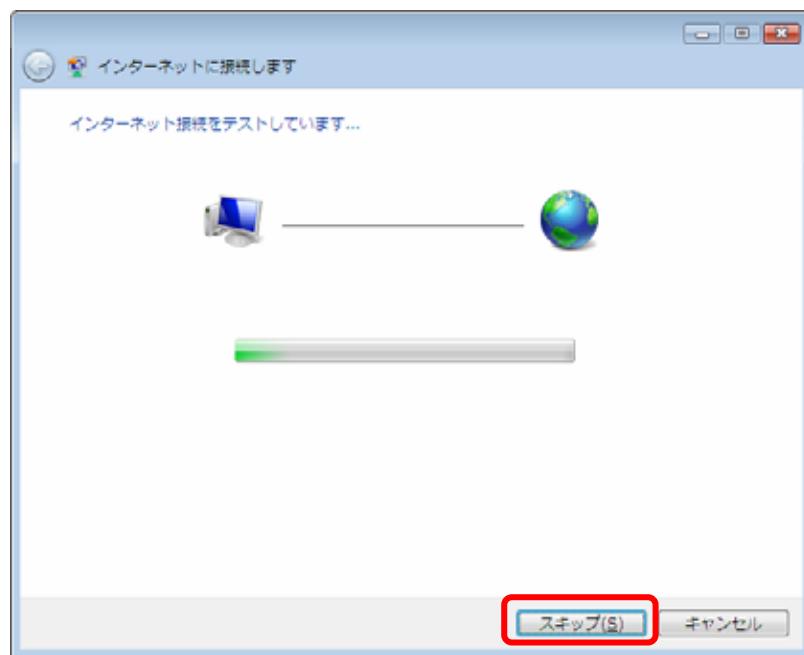


(8) 「インターネット接続テストに失敗しました」と表示されるので、【接続をセットアップします】をクリックします。

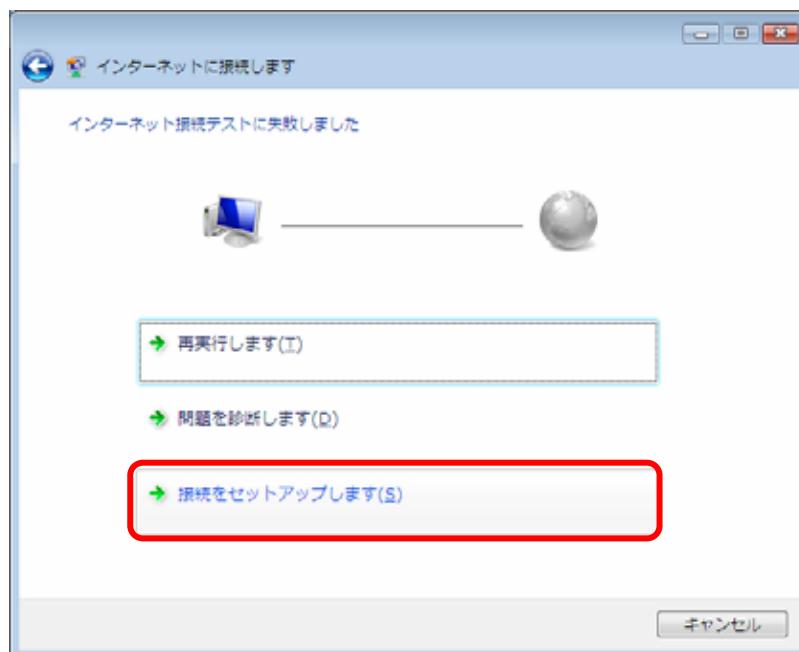

- 設定編 -

Windows Vista 編


(9) 「インターネットに接続する準備ができました」と表示されるので、【閉じる】をクリックし、設定を終了します。

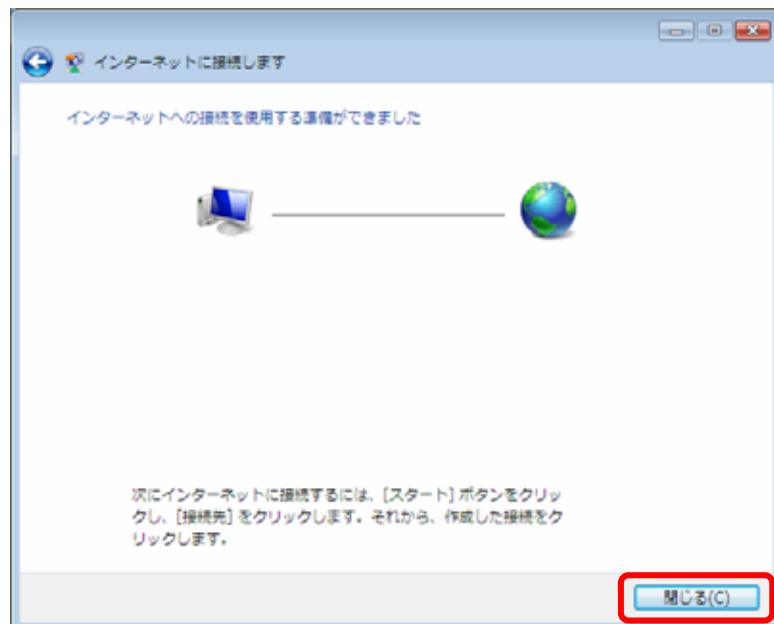


(10) 【コントロールパネル】→【ネットワークとインターネット】→【ネットワークと共有センター】より、【ネットワーク接続の管理】を選択します。




(11) San-inNetを右クリックし、【プロパティ】を選択します。

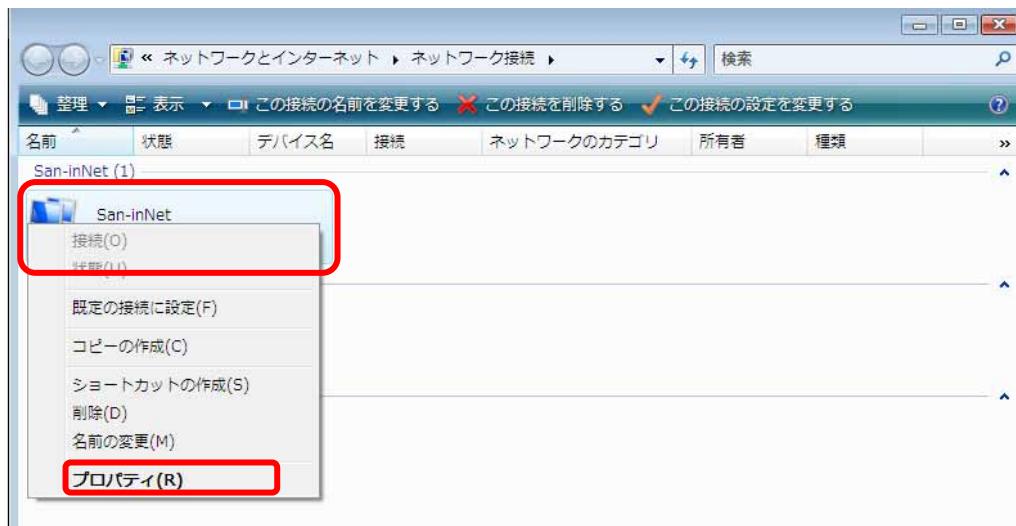


(12) 【オプション】タブを選択し、リダイヤル回数 を「0」、リダイヤル間隔 を「1分」、切断するまでの待ち時間 を「切断しない」と設定します。
【PPP設定】をクリックします。

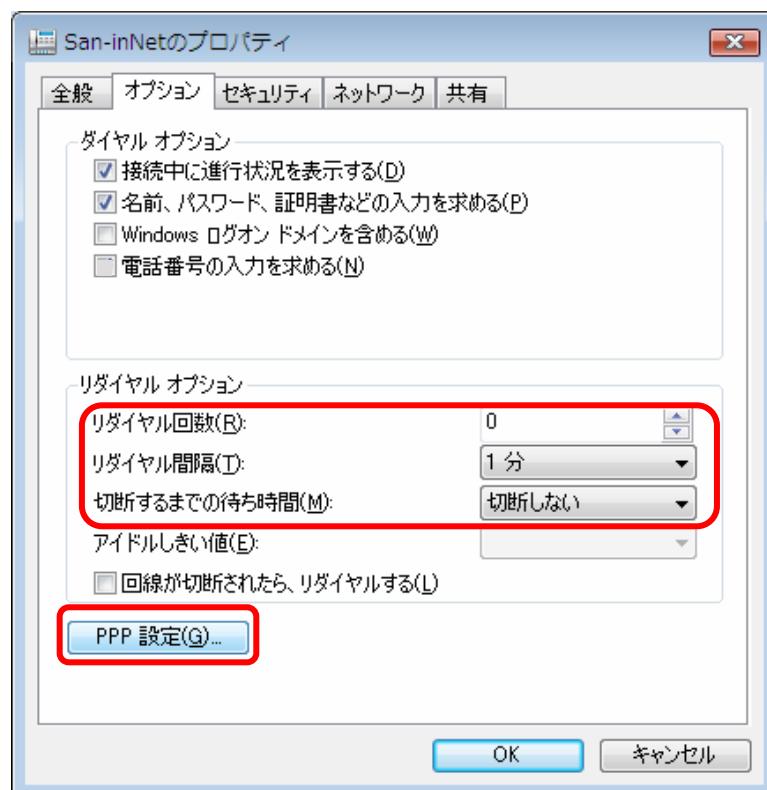


(13) すべての項目のチェックをはずし、[OK] をクリックします。
クリックすると、(12) の画面に戻ります。

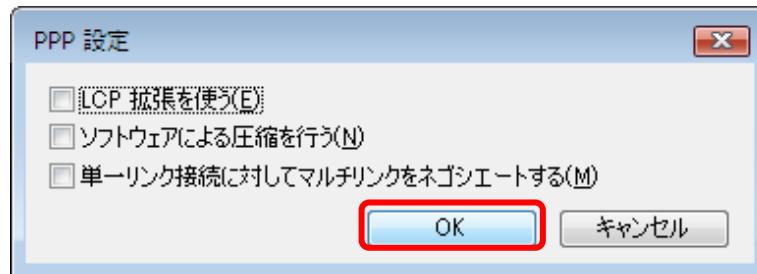


(14) 次に、[セキュリティ] タブを選択し、「セキュリティオプション」枠内の
標準(推奨設定) にチェックを入れ、IDを検証する方法 は「セキュリティで
保護されていないパスワードを許可する」を選択します。

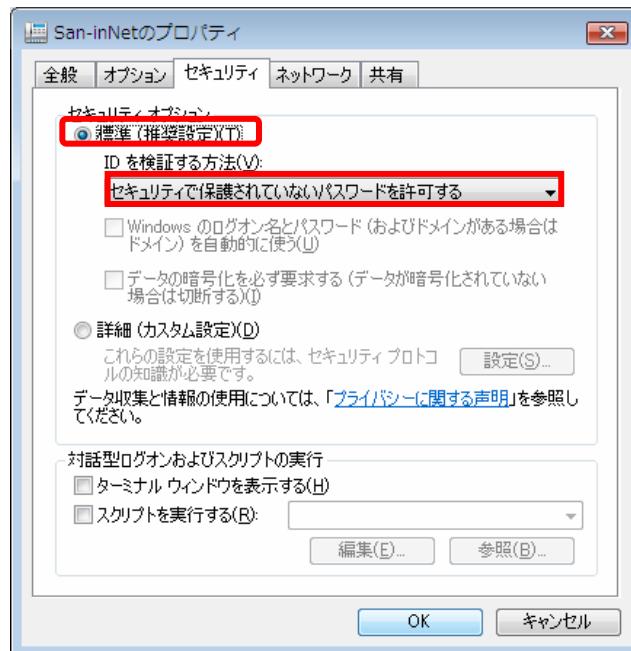


(15) [ネットワーク] タブを選択し、「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を選択し、[プロパティ] をクリックします。

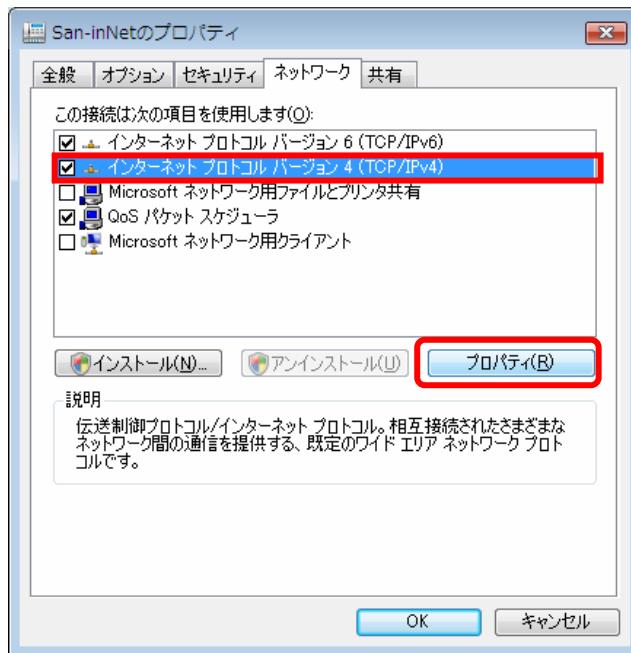

(16) IPアドレスを自動的に取得する 及び DNSサーバのアドレスを自動的に取得するにチェックを入れます。

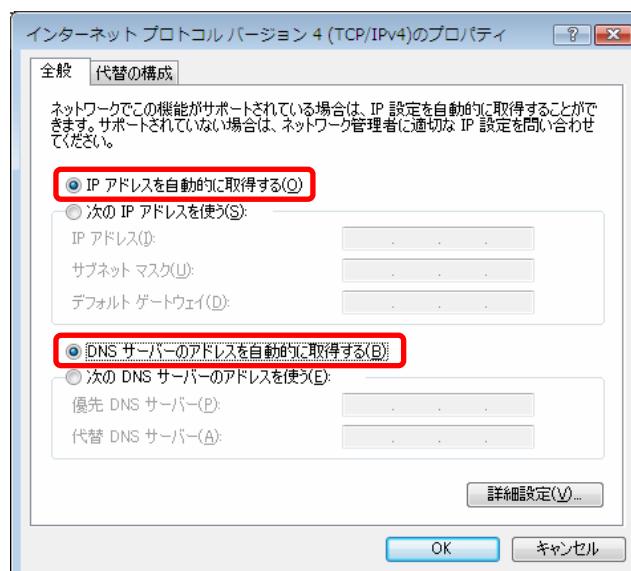

(17) [共有] タブを選択し、すべてのチェックをはずし、[OK] をクリックして San-inNet のプロパティを終了します。

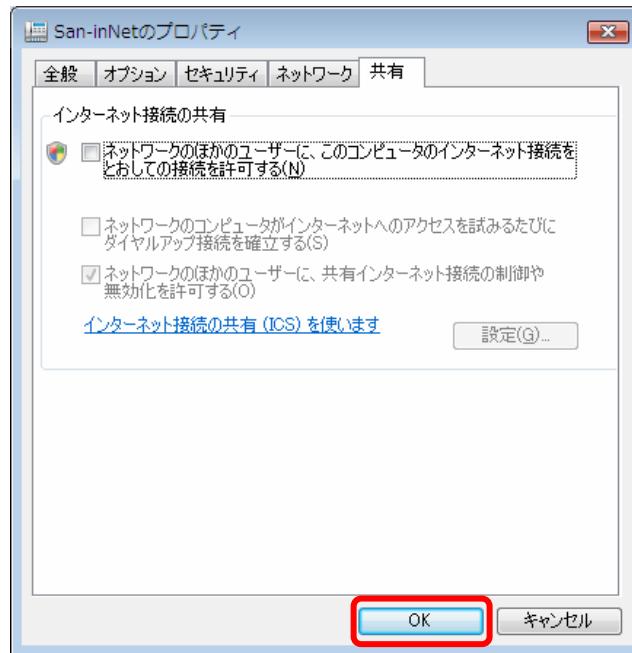

以上で設定が完了です。