

San-inNetインターネットサービス

Bフレッツ設定手順書

Windows XP 版

セコム山陰株式会社

設定手順書の構成

導入編

設定を行う前にお読みください。

1 はじめに

設定に必要な設定項目について確認します。
当社から送付しております「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」をお手元に準備してお読みください。

2 配線

設定編

設定手順書です。設定の際にお読みください。

3 インターネット接続の設定

OS標準のPPPoE接続を使用する場合の設定をご説明しています。
* フレッツ接続ツールを使用する場合はNTTより提供されるマニュアルをご参照ください。

1. はじめに

1 - 1 設定に必要な項目の確認

お手元の「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」（以降『登録通知』と記載）より設定に必要な項目をご確認ください。

1 - 2 ユーザーID、パスワード

ユーザー名(U)	B フレッツファミリー	xxxx@bf-f.miracle.ne.jp
	B フレッツマンション	xxxx@bf-m.miracle.ne.jp
	B フレッツベーシック	xxxx@bf-b.miracle.ne.jp
	B フレッツビジネス	xxxx@bf-biz.miracle.ne.jp
		(登録通知記載のユーザーID)
パスワード(P)	XXXXXXXXX	
		(登録通知記載のパスワード)

1 - 3 ダイアルアップ接続について

ダイアルアップ接続に必要な設定値は下記になります。ダイアルアップ接続の設定を行う場合は下記の設定値をご参考ください。

ユーザー名	<u>xxxx@miracle.ne.jp</u> (登録通知記載のユーザーID)
パスワード	<u>XXXXXXXXX</u> (登録通知記載のパスワード)
接続先電話番号	<u>0570-00-5300</u> (共通アクセスポイント)

2. 配線

2 - 1 配線

ご利用のサービスタイプにより、機器の配線が異なります。詳しくは、NTT西日本より提供されるマニュアルをご参考ください。


3. インターネット接続の設定

3 - 1 設定


(1) [スタートメニュー] から [コントロールパネル] を選択します。




(2) 表示された [コントロールパネル] の画面で、[ネットワークとインターネット接続] をクリックします。

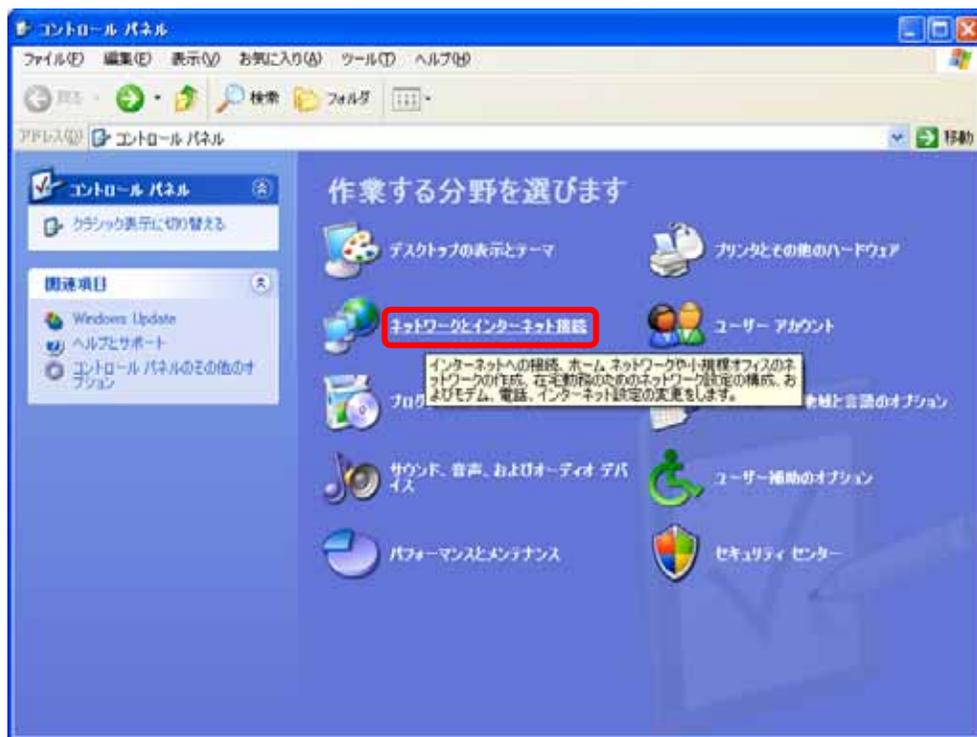


(3) 表示された画面から〔ネットワーク接続〕を選択します。

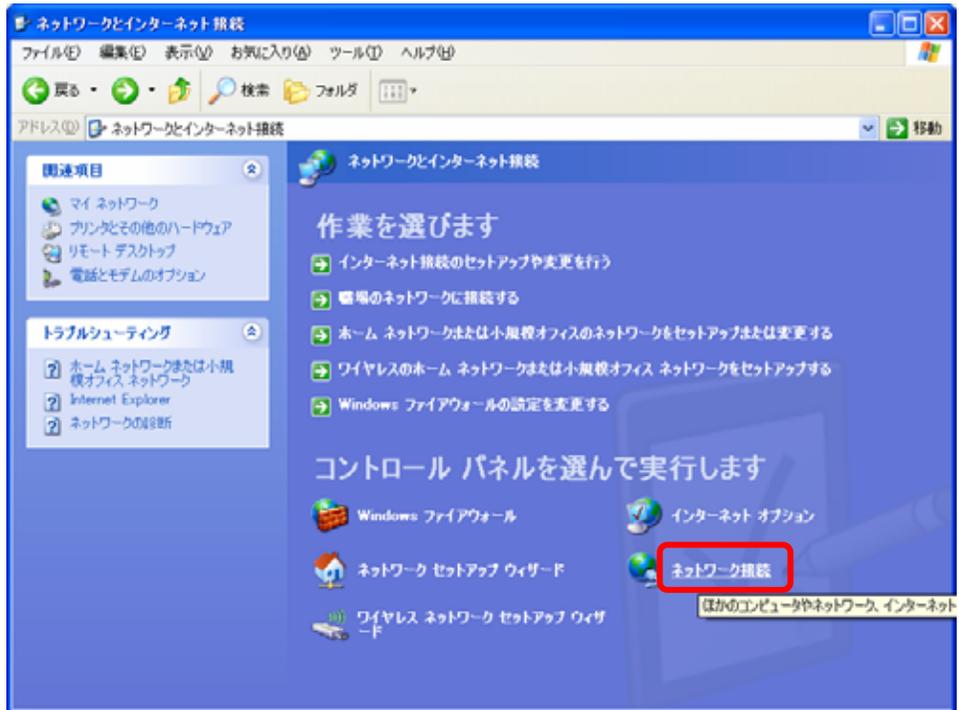


(4) 画面左の「ネットワークタスク」より〔新しい接続を作成する〕を選択します。

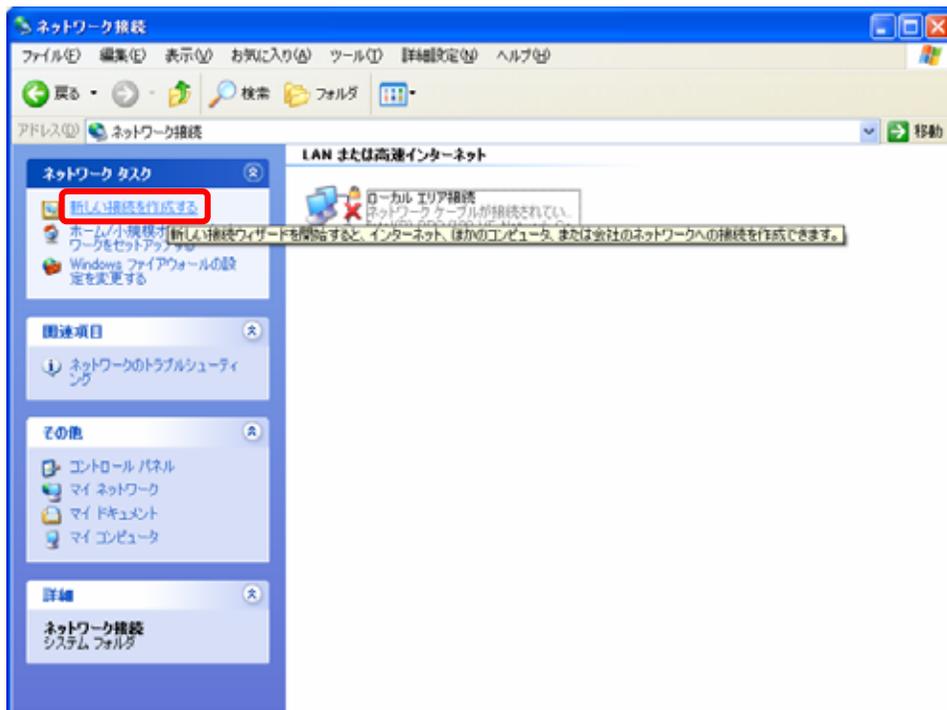


- (5) 新しい接続ウィザード画面より、新しい接続ウィザードの開始をします。
〔次へ〕をクリックします。

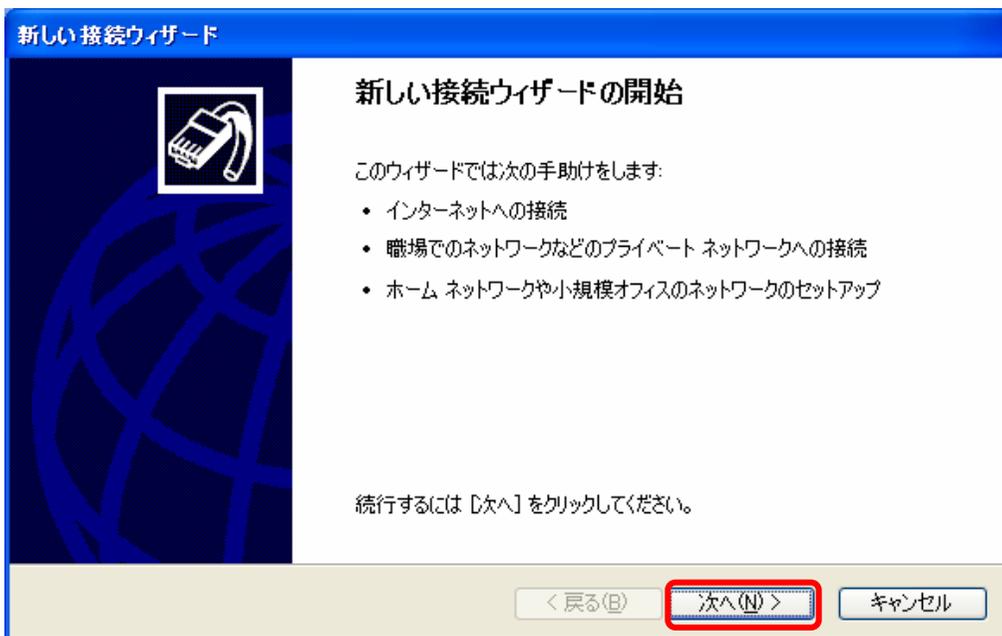


- (6) ネットワーク接続の種類画面より、〔インターネットに接続する〕にチェックを入れ、〔次へ〕をクリックします。

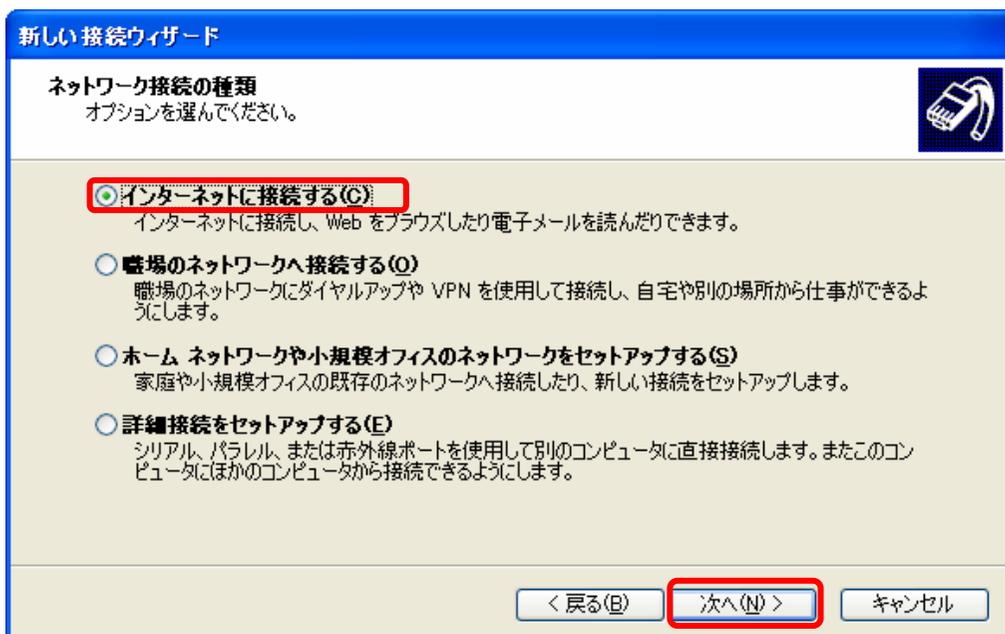


- (7) 「インターネット接続」の画面より、〔ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する〕にチェックを入れ、〔次へ〕をクリックします。

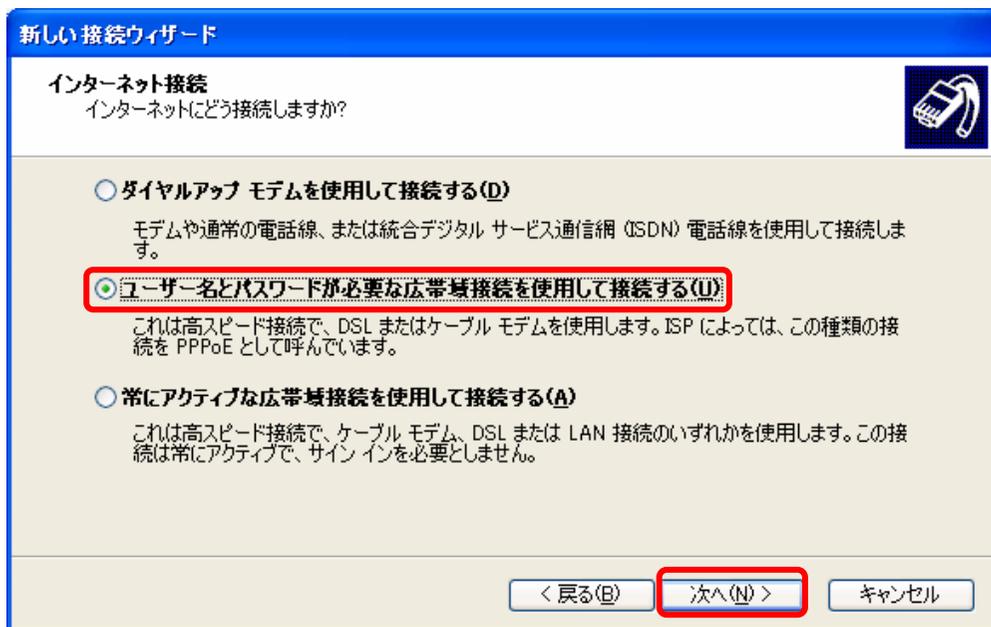

- (8) 「接続名」の画面より、ISP名 に「San-inNet」と入力し、〔次へ〕をクリックします。任意の名前でも構いません。

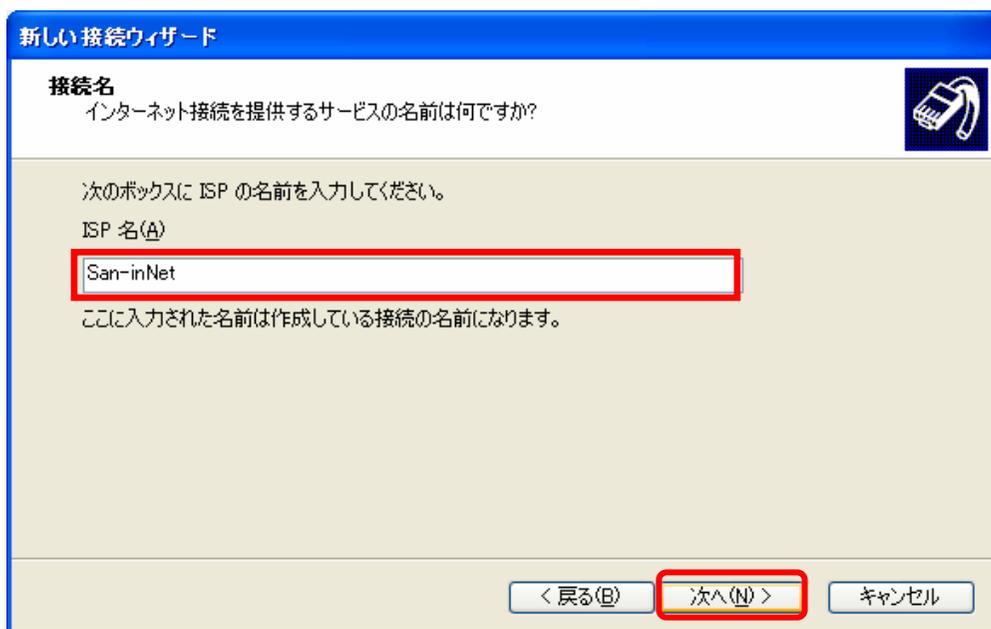


- (9) 「インターネットアカウント情報」の画面より、 ユーザ名 、 パスワード 、
パスワードの確認入力 にそれぞれ以下に示す内容を入力します。
次に、 この接続を規定のインターネット接続とする にチェックを入れ、 次 を
クリックします。

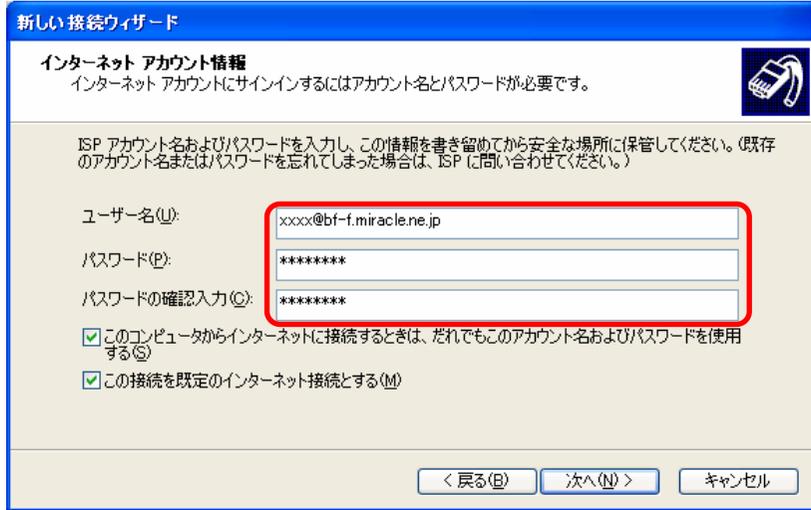


ユーザー名	B フレッツファミリー	xxxx@bf-f.miracle.ne.jp
	B フレッツマンション	xxxx@bf-m.miracle.ne.jp
	B フレッツベーシック	xxxx@bf-b.miracle.ne.jp
	B フレッツビジネス	xxxx@bf-biz.miracle.ne.jp
	(登録通知記載のユーザーID)	
パスワード	XXXXXXXXXX	
	(登録通知記載のパスワード)	


- (10) [完了]をクリックし、新しい接続ウィザードの完了をします。

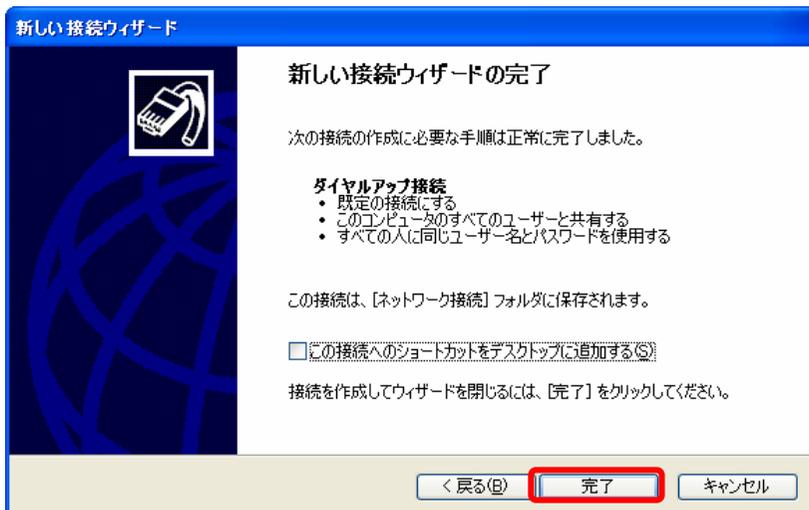


(1 1) 以下の画面が開くので、〔プロパティ〕をクリックします。

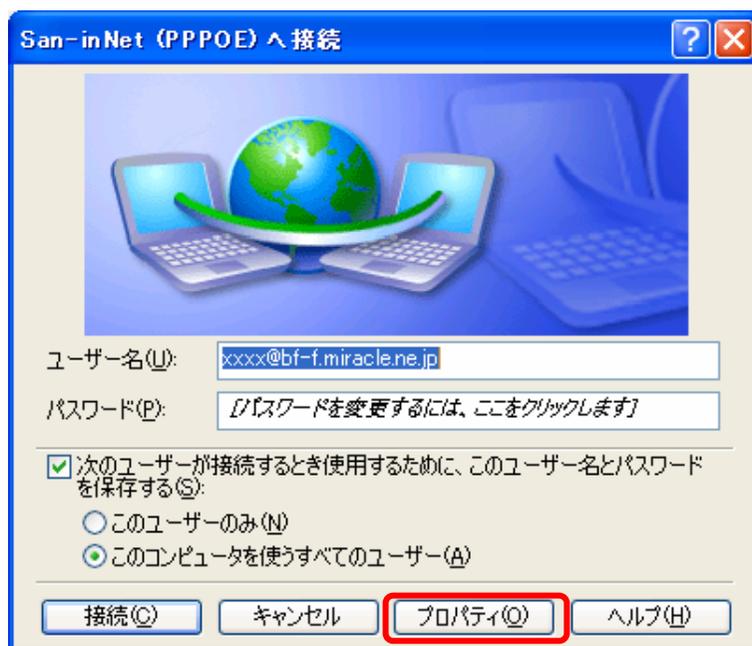


表示されない場合は、「ネットワーク接続」の画面より、〔San-inNet〕を右クリックし、〔プロパティ〕を選択します。

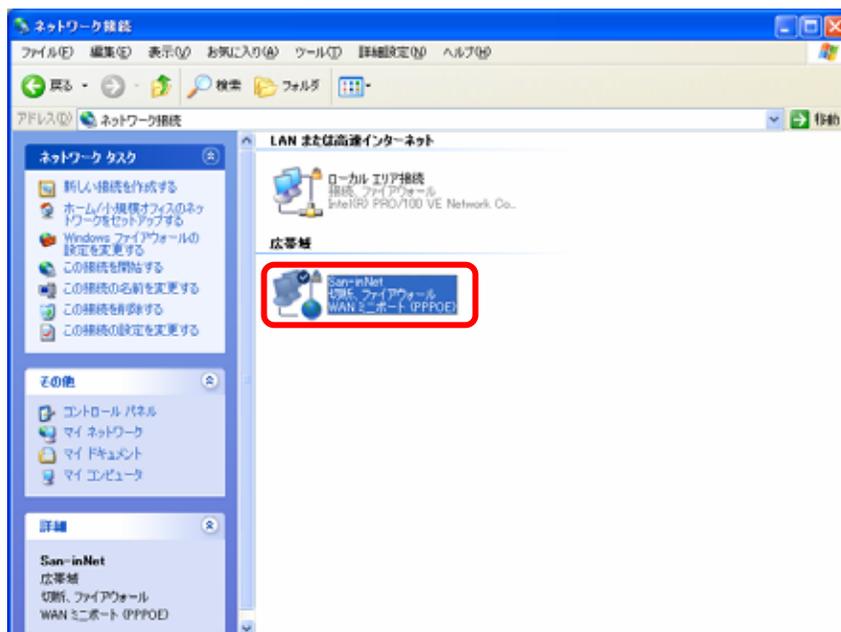


- (1 2) [オプション] タブを選択し、リダイヤルオプションにて リダイヤル回数 を「0」、リダイヤル間隔 を「1分」、 切断するまでの待ち時間 を「切断しない」と設定します。また、 回線が切断されたら、リダイヤルする のチェックをはずします。

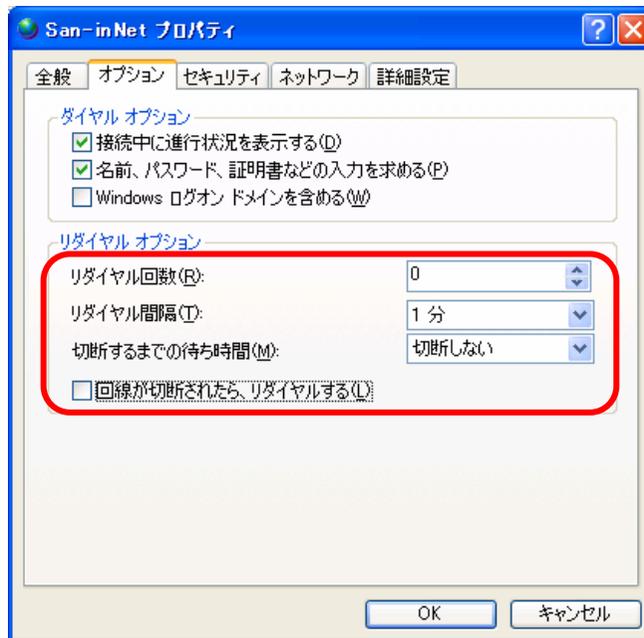


- (1 3) 次に、[セキュリティ] タブを選択し、セキュリティオプション枠内の 標準(推奨設定) にチェックを入れ、 IDを検証する方法 は「セキュリティで保護されていないパスワードを許可する」を選択します。

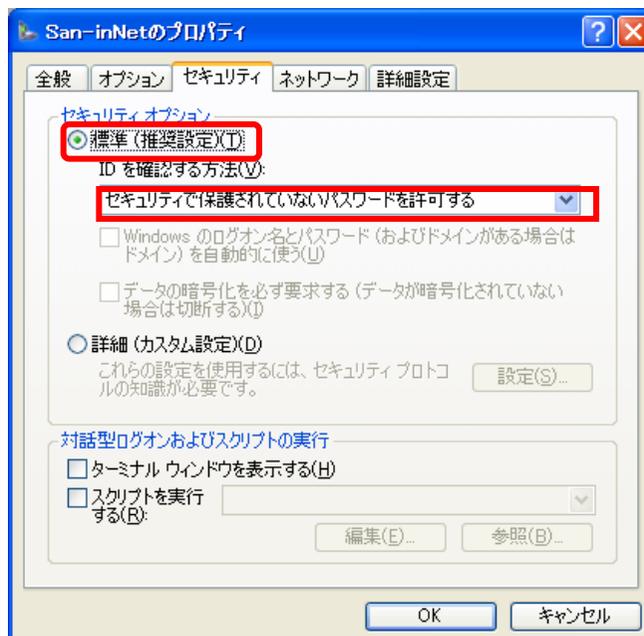


- (1 4) 「ネットワーク」タブを選択し、作成する広帯域接続の種類 で「PPPoE(Point to Point over Ethernet)」を選択し、「設定」をクリックします。

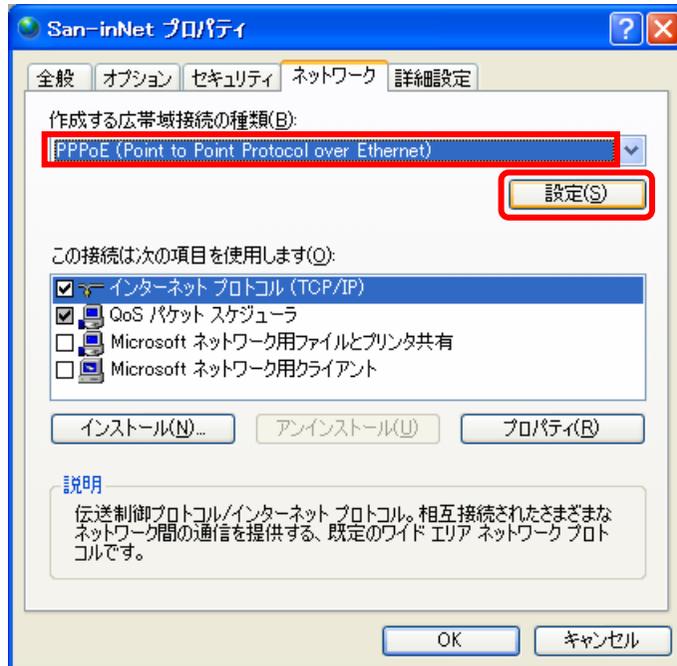


- (1 5) 「PPP設定」の画面において、すべてのチェックをはずし、「OK」をクリックします。クリックすると(1 4)の画面に戻ります。

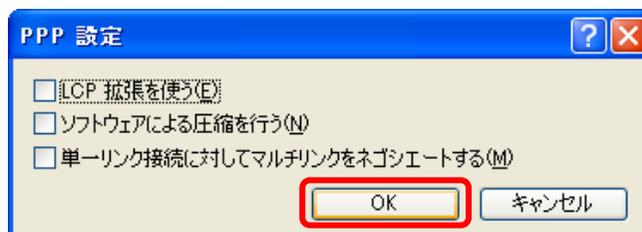

- (1 6) 「インターネットプロトコル(TCP/IP)を選択し、〔プロパティ〕をクリックすると以下の画面が表示されます。 IPアドレスを自動的に取得する 及び DNSサーバのアドレスを自動的に取得する にチェックを入れ〔OK〕をクリックします。

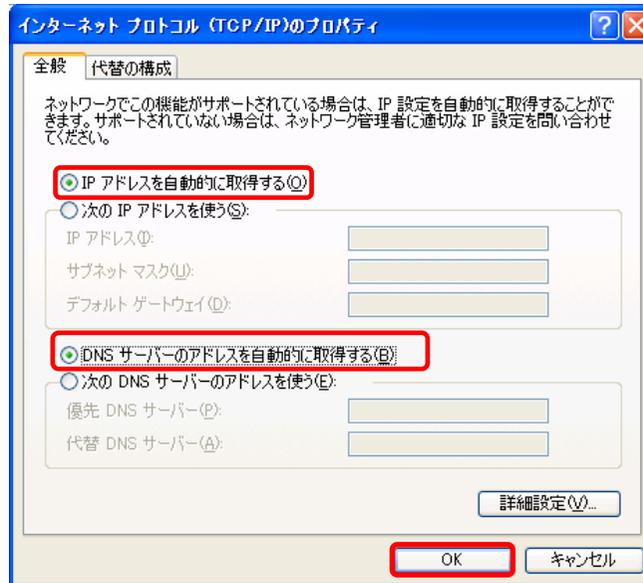

- (1 7) 〔詳細設定〕タブを選択し、すべてのチェックをはずし、〔OK〕をクリックして San-inNetのプロパティを終了する。

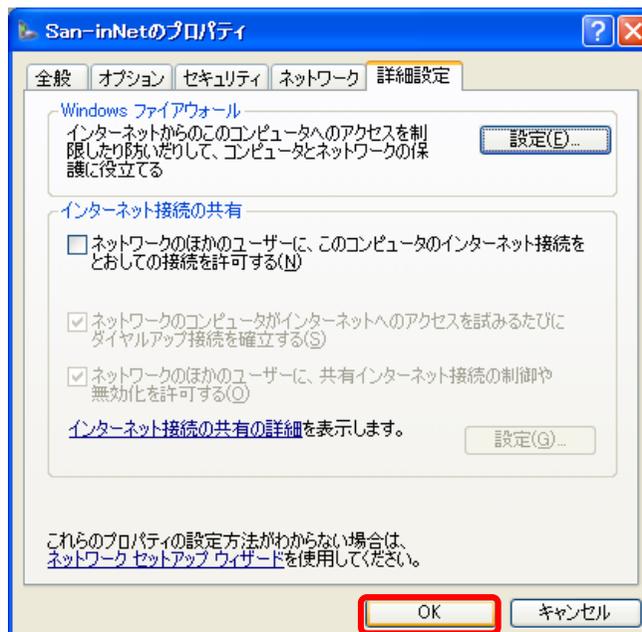

以上で設定が完了です。