

*San-inNet* インターネットサービス

フレッツISDN設定手順書

MacOS X 10.5 版

セコム山陰株式会社

# 設定手順書の構成

## 導入編

設定を行う前にお読みください。

### 1 はじめに

設定に必要な設定項目について確認します。  
当社から送付しております「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」をお手元に準備してお読みください。

### 2 モデム/ターミナルアダプタのセットアップ

モデム/ターミナルアダプタのセットアップ方法についてご説明しています。尚、パソコンご購入段階で取付けされている機種もございます。詳細は、パソコンの説明書をご参照ください。

## 設定編

設定手順書です。設定の際にお読みください。

### 3 インターネット接続の設定

インターネット接続の設定をご説明しています。

## 1. はじめに

---

### 1 - 1 設定に必要な項目の確認

お手元の「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」（または、「San-inNetダイヤルアップ型IP接続サービス登録のご通知」）より設定に必要な項目をご確認ください。

---

### 1 - 2 ユーザーID、パスワード、接続先電話番号

ユーザー名	<u>xxxx@flets.miracle.ne.jp</u> (登録通知に記載のユーザID)
パスワード	<u>XXXXXXXXX</u> (登録通知記載のパスワード)
接続先電話番号	<u>1492</u> (NTT西日本より指定された番号)

## 2. モデム / ターミナルアダプタのセットアップ

---

### 2 - 1 モデム / ターミナルアダプタの準備

ISDNにてインターネットに接続するにはTA(ターミナルアダプタ)が必要になります。パソコンと動作確認の取れていることをご確認の上、ご準備下さい。

---

### 2 - 2 TA(ターミナルアダプタ)の接続設定

TAの接続設定は、機器のマニュアルをご参照ください。尚、接続設定はお客様の責任の元に行ってください。

## 3. インターネット接続の設定

### 3 - 1 設定


1. [アップルメニュー] から [システム環境設定] を選択します。




2. 表示された [システム環境設定] の画面で、[インターネットとネットワーク] の [ネットワーク] をクリックします。




3. [ネットワーク]の画面で、[ネットワーク環境:] から [ネットワーク環境を編集...] を選択します。

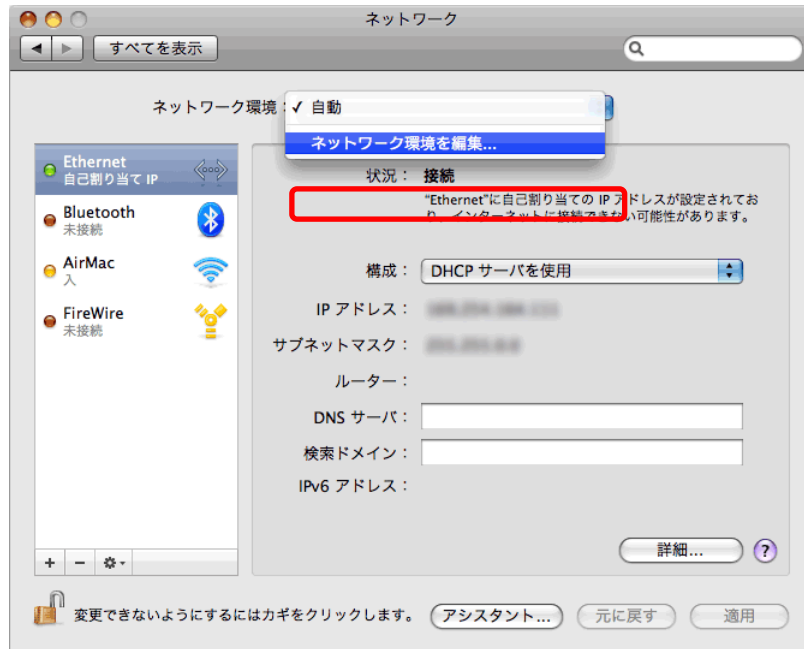

4. 表示された [ネットワーク環境] の画面で、[San-inNet] と入力し [完了] をクリックします。

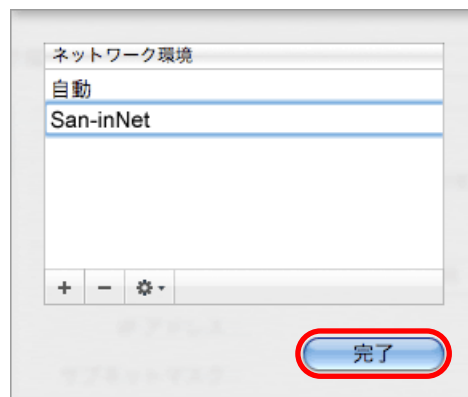

5. [ネットワーク]の画面で、[ネットワーク環境:]からSan-inNetを選択します。

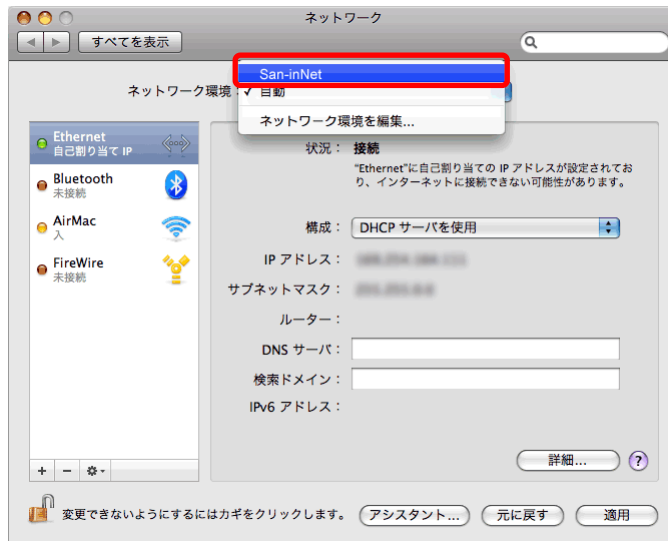

6. 画面左側の[内臓モデム]を選択し、[構成:]から[構成の追加]を選択します。




7. 左側メニューの〔内蔵モデム〕をクリックし、各項目を入力します。



電話番号           **1492**  
アカウント名       **xxxx@flets.miracle.ne.jp (フレッツプランISDNの場合)**  
                      **xxxx@miracle.ne.jp(スタンダードの場合)**  
                      (登録通知に記載のユーザID)  
パスワード         **XXXXXXXX**  
                      (登録通知記載のパスワード)


設定しましたら、〔詳細〕をクリックします。

8. 〔モデム〕タブをクリックし、各項目を入力します。

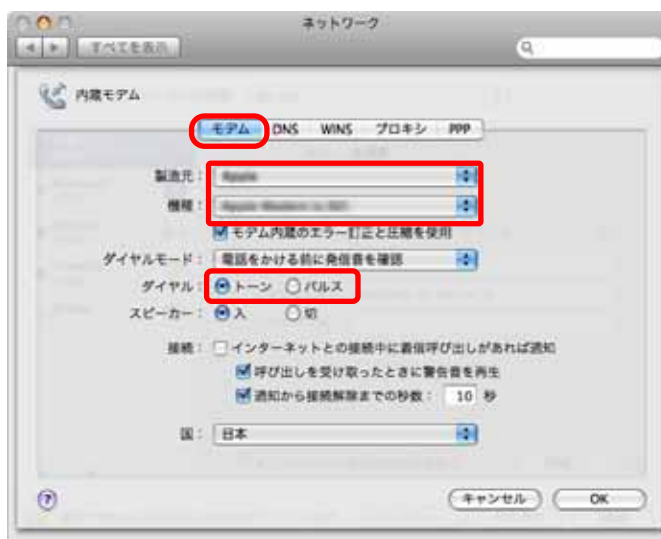

製造元             : お使いのTAの製造元を選択  
モデム             : お使いのTAを選択  
ダイヤル           : プッシュ回線は〔トーン〕、ダイヤル回線は〔パルス〕を  
                      選択する。

9 . [ DNS ] タブをクリックし、各項目を入力します。

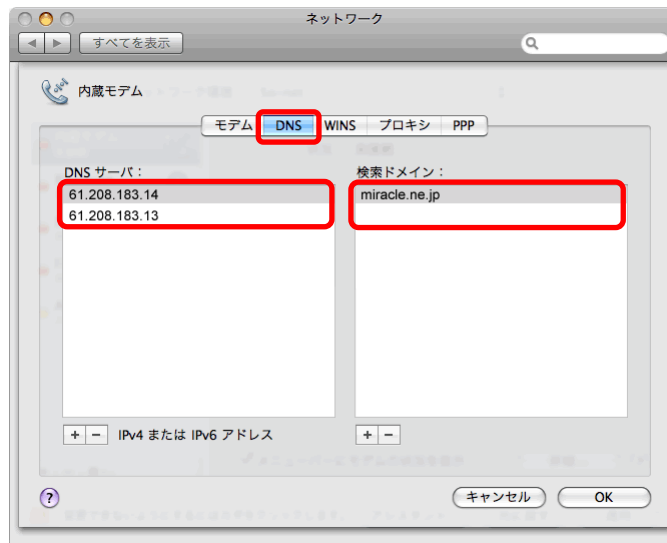


DNSサーバ : 61.208.183.14  
          : 61.208.183.13  
検索ドメイン : miracle.ne.jp

10 . [ PPP ] タブをクリックし、必要に応じて設定します。  
設定が終わりましたら、[ OK ] をクリックします。





11. [ネットワーク]の画面に戻ったら、[適用]をクリックし画面を閉じます。

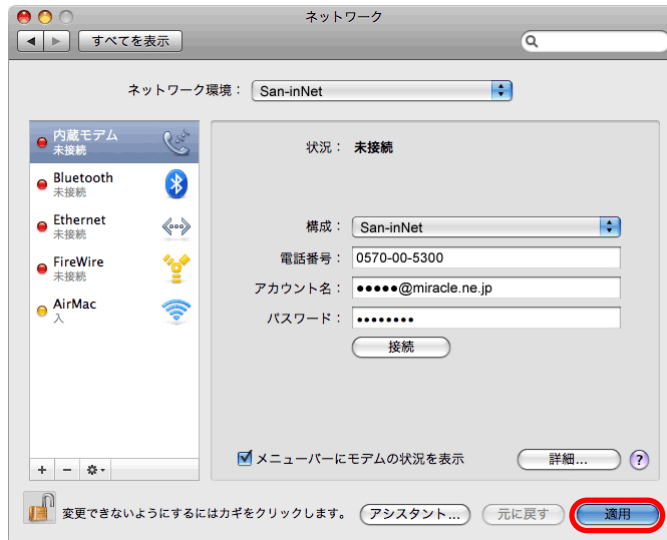

以上で、インターネットの設定は完了です。