

San-inNet インターネットサービス

フレッツ・光ネクスト設定手順書

**Windows Vista 版**

**セコム山陰株式会社**

# 設定手順書の構成

導 入 編	設定を行う前にお読みください。
	<b>1 はじめに</b> 設定に必要な設定項目について確認します。 当社から送付しております「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」をお手元に準備してお読みください。
	<b>2 配線</b>
設 定 編	設定手順書です。設定の際にお読みください。
	<b>3 インターネット接続の設定</b> OS標準のPPPoE接続を使用する場合の設定をご説明しています。 *フレッツ接続ツールを使用する場合はNTTより提供されるマニュアルをご参照ください。

## 1. はじめに

### 1-1 設定に必要な項目の確認

お手元の「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」（以降『登録通知』と記載）より設定に必要な項目をご確認ください。

### 1-2 ユーザーID、パスワード

ユーザー名(U)	光ネクスト ファミリー・マンション共通 <b>xxxx@next.miracle.ne.jp</b> (登録通知記載のユーザーID)
パスワード(P)	<b>XXXXXXXXXX</b> (登録通知記載のパスワード)

## 2. 配線

### 2-1 配線

NTTより提供される回線終端装置(ONU)のLANポートとパソコンのEthernetポートをLANケーブルで接続します。詳しくは、NTT西日本より提供されるマニュアルをご確認ください。


## 3. ネットワークの設定

### 3-1 設定


- (1) [スタートメニュー] から [コントロールパネル] を選択します。




- (2) 表示された [コントロールパネル] の画面で、[ネットワーク状態とタスクの表示] を選択します。

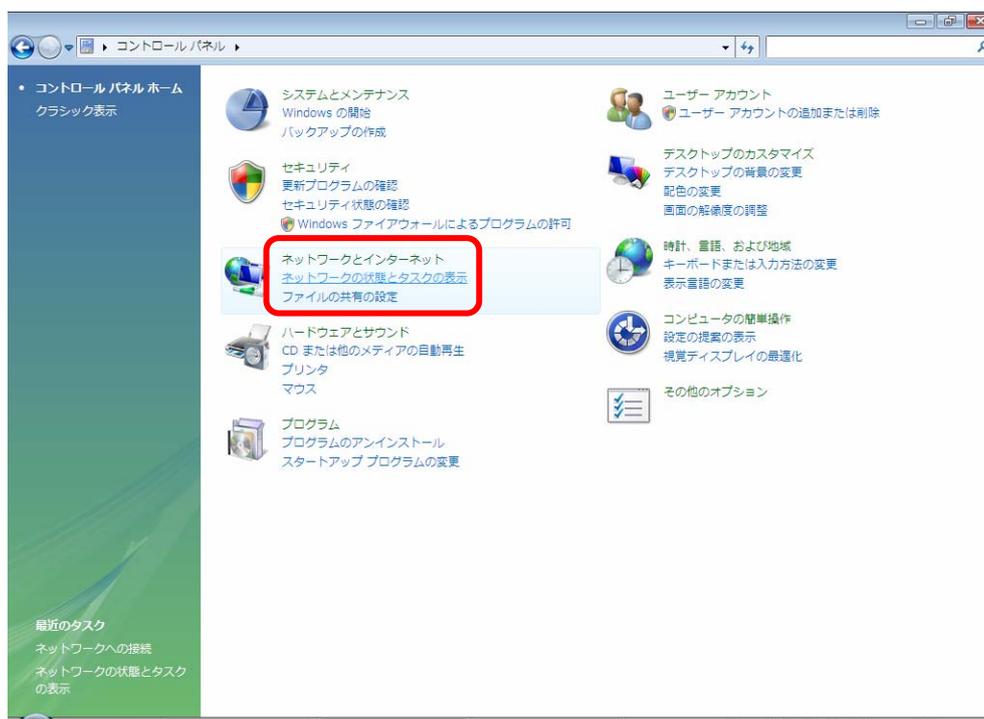


- (3) 表示された画面左側のタスクから「接続またはネットワークのセットアップ」を選択します。

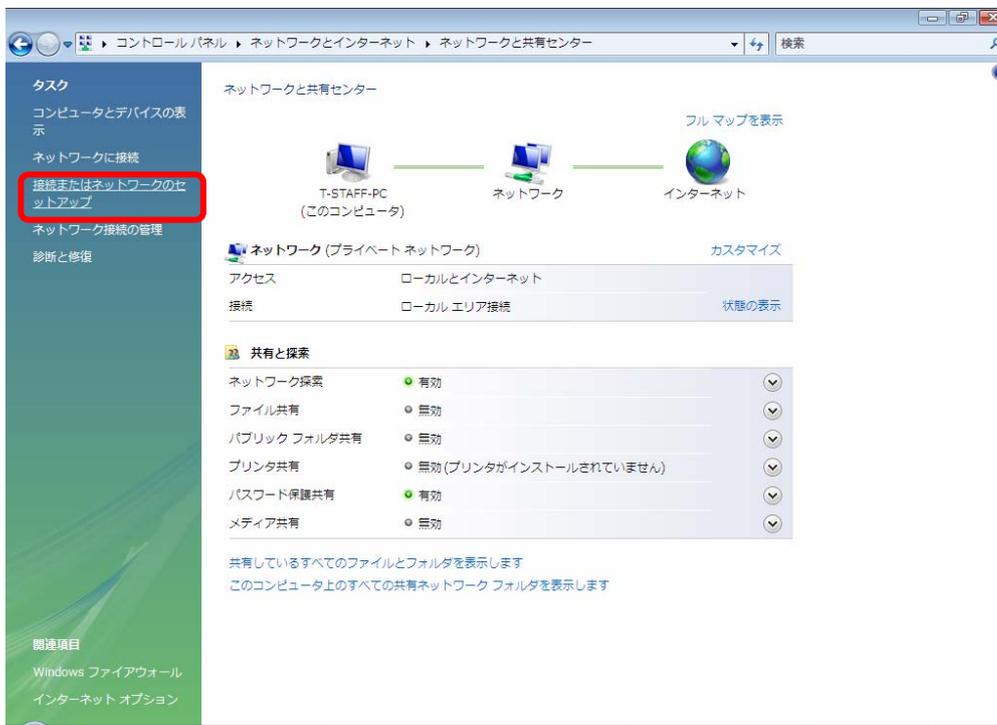


- (4) 表示された画面より「インターネットに接続します」を選択し、「次へ」をクリックします。

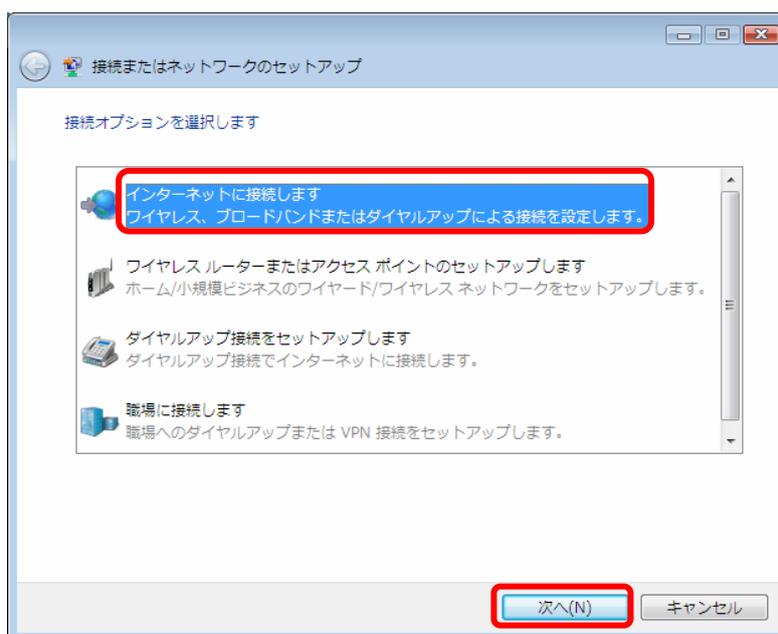

- (5) 「インターネットに接続します」ウィンドウにて、「ブロードバンド(PPPoE)」をクリックします。

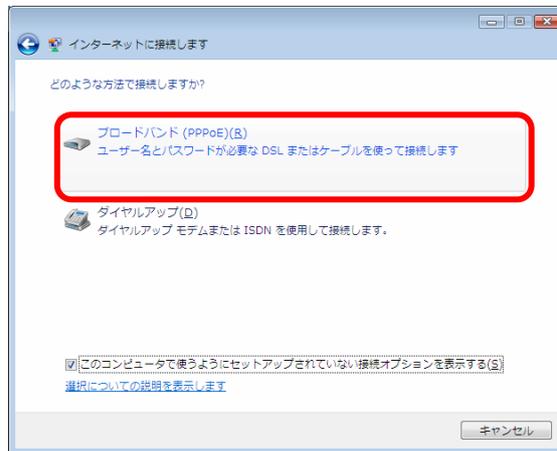


- (6) 各項目を入力し、「接続」をクリックします。

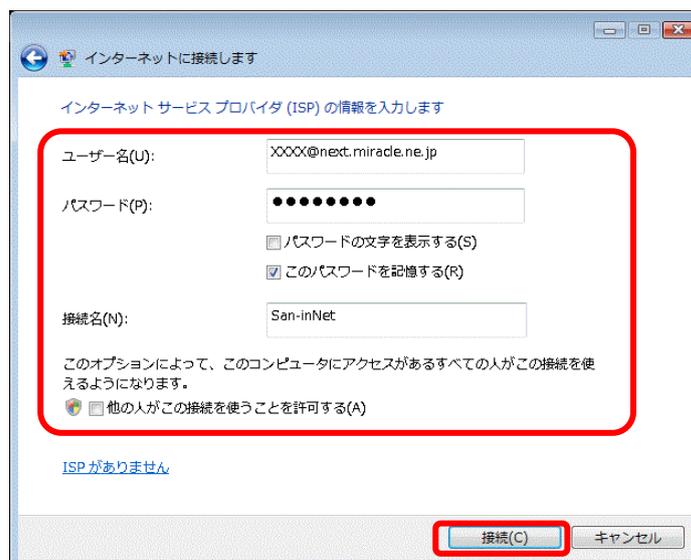


ユーザ名	XXXX@next.miracle.ne.jp (登録通知記載のユーザーID)
パスワード	XXXXXXXX (登録通知記載のパスワード)
パスワードの文字を表示する	任意でチェックを入れる
このパスワードを記憶する	任意でチェックを入れる
接続名	San-inNet
他の人がこの接続を使うことを許可する	任意でチェックを入れる


- (7) 「インターネットに接続中」の画面がでますが、ここでは接続を行わないため、[スキップ] をクリックします。

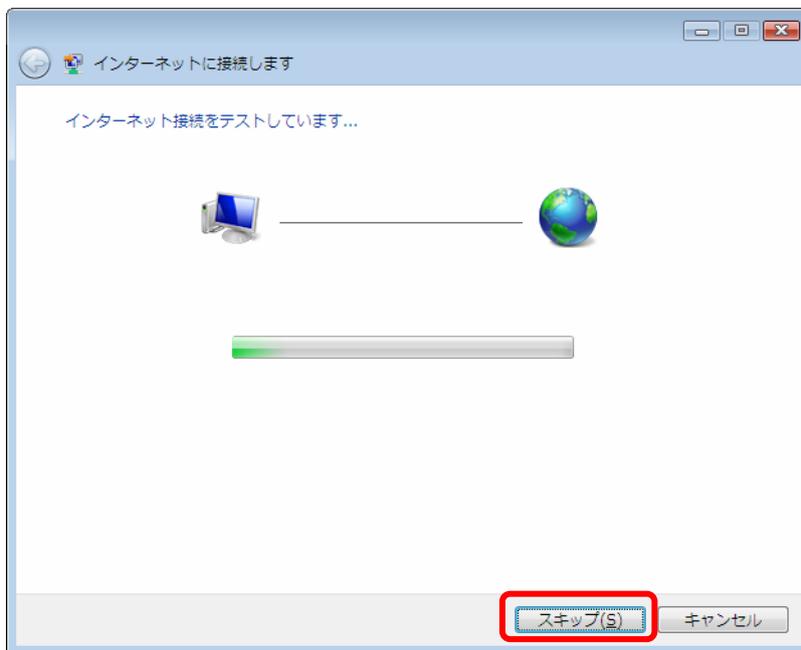

- (8) 「インターネット接続テストに失敗しました」と表示されるので、[接続をセットアップします] をクリックします。

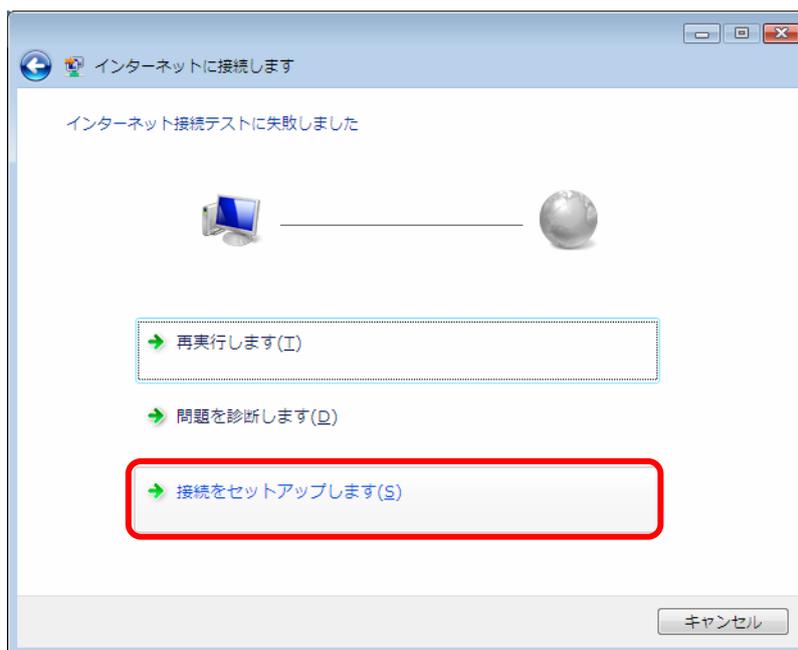


- (9) 「インターネットに接続する準備ができました」と表示されるので、[閉じる] をクリックし、設定を終了します。

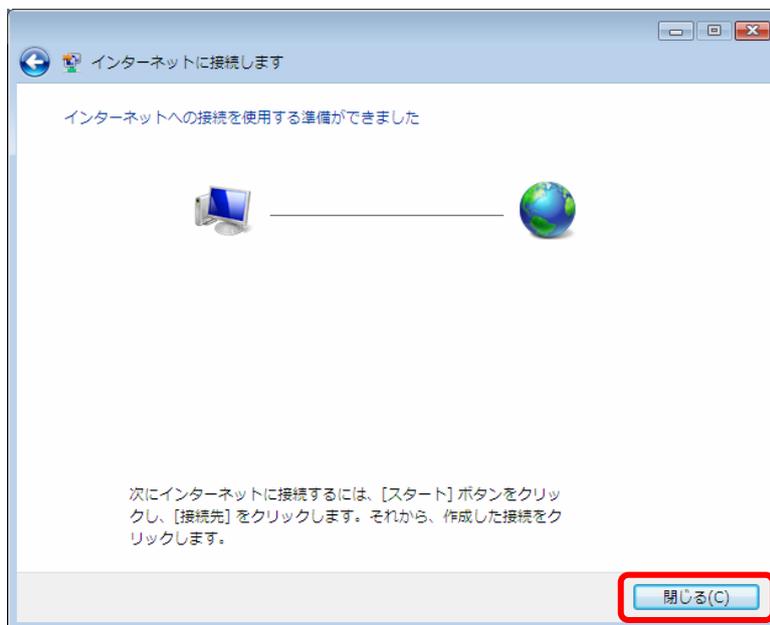


- (10) [コントロールパネル] → [ネットワークとインターネット] → [ネットワークと共有センター] より、[ネットワーク接続の管理] を選択します。




(1 1) San-inNetを右クリックし、〔プロパティ〕を選択します。

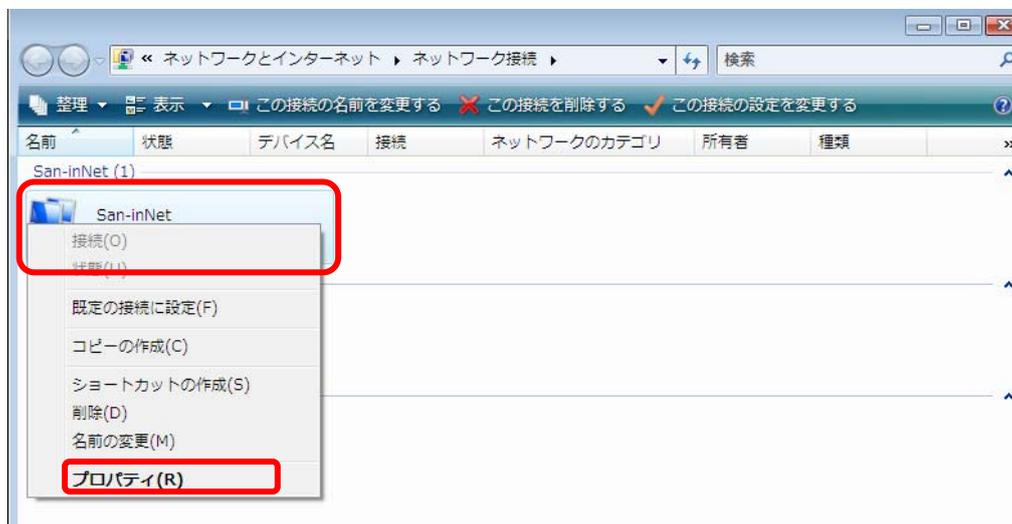


(1 2) 〔オプション〕タブを選択し、〈リダイヤル回数〉を「0」、〈リダイヤル間隔〉を「1分」、〈切断するまでの待ち時間〉を「切断しない」と設定します。  
〔PPP設定〕をクリックします。

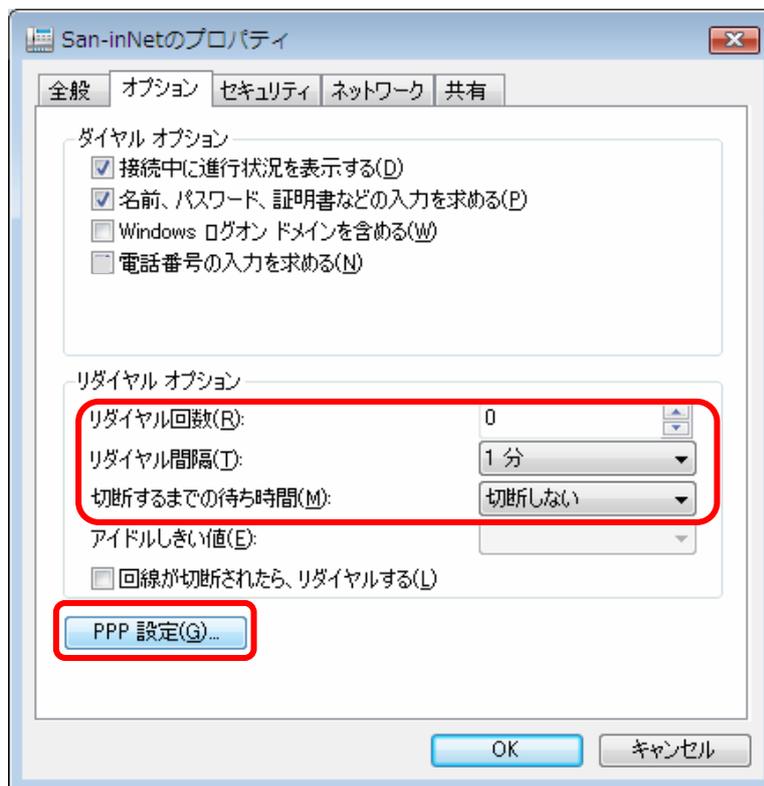


(13) すべての項目のチェックをはずし、[OK] をクリックします。

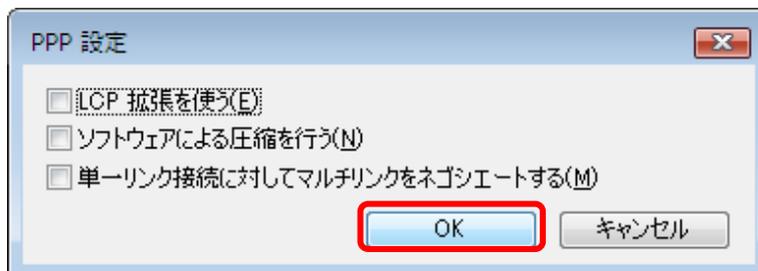


(14) 次に、[セキュリティ] タブを選択し、「セキュリティオプション」枠内の〈標準(推奨設定)(T)〉にチェックを入れ、〈IDを検証する方法〉は「セキュリティで保護されていないパスワードを許可する」を選択します。

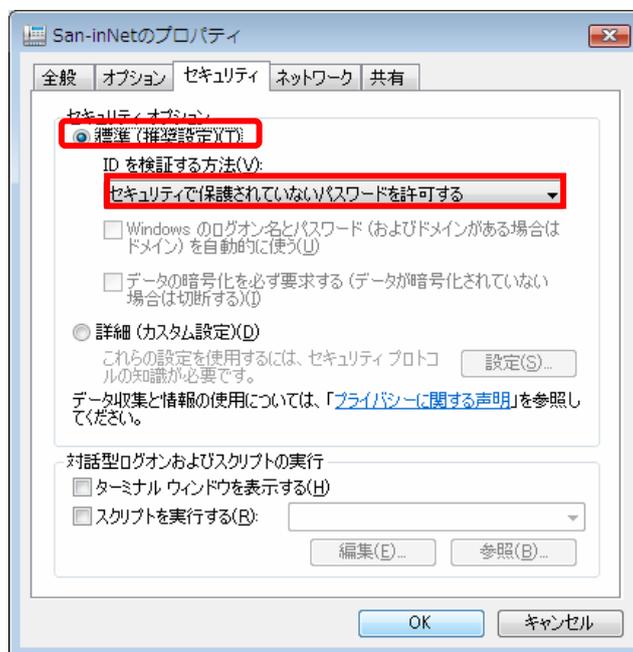


- (15) [ネットワーク] タブを選択し、「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、[プロパティ] をクリックします。

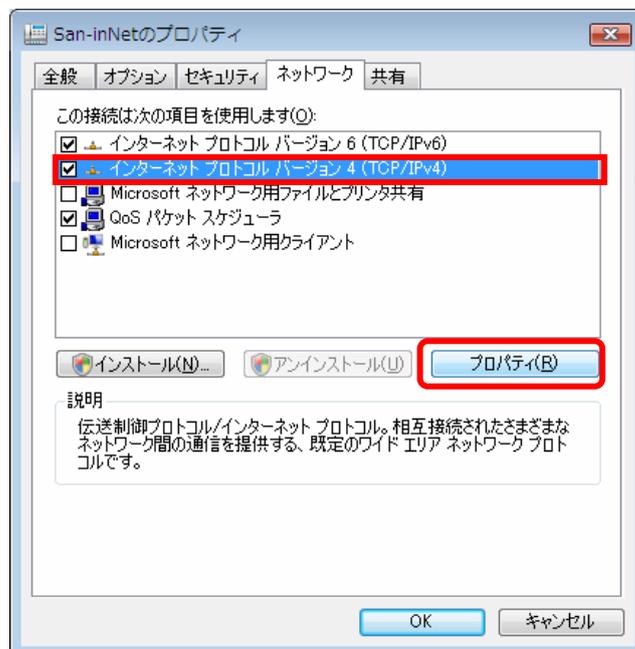

- (16) 〈IPアドレスを自動的に取得する〉及び〈DNSサーバのアドレスを自動的に取得する〉にチェックを入れます。

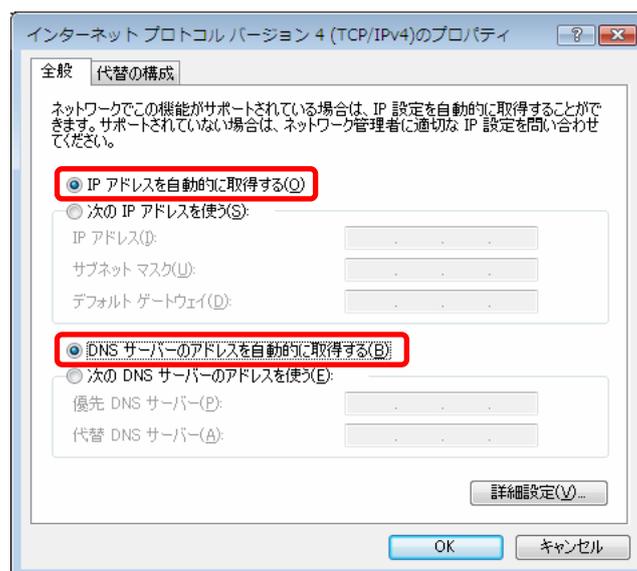

- (17) [共有] タブを選択し、すべてのチェックをはずし、[OK] をクリックして San-inNetのプロパティを終了します。

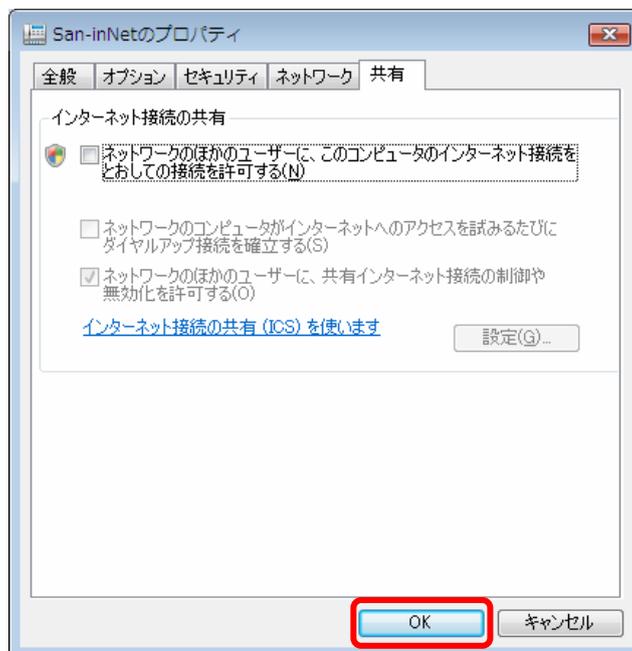

以上で設定が完了です。