

San-inNet インターネットサービス

フレッツ・光ネクスト設定手順書

Windows XP 版

セコム山陰株式会社

設定手順書の構成

導 入 編	設定を行う前にお読みください。
	1 はじめに 設定に必要な設定項目について確認します。 当社から送付しております「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」をお手元に準備してお読みください。
	2 配線
設 定 編	設定手順書です。設定の際にお読みください。
	3 インターネット接続の設定 OS標準のPPPoE接続を使用する場合の設定をご説明しています。 *フレッツ接続ツールを使用する場合はNTTより提供されるマニュアルをご参照ください。

1. はじめに

1-1 設定に必要な項目の確認

お手元の「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」（以降『登録通知』と記載）より設定に必要な項目をご確認ください。

1-2 ユーザーID、パスワード

ユーザー名(U)	光ネクスト ファミリー・マンション共通 xxxx@next.miracle.ne.jp (登録通知記載のユーザーID)
パスワード(P)	XXXXXXXXXX (登録通知記載のパスワード)

2. 配線

2-1 配線

NTTより提供される回線終端装置(ONU)のLANポートとパソコンのEthernetポートをLANケーブルで接続します。詳しくは、NTT西日本より提供されるマニュアルをご参考ください。


2. インターネット接続の設定

2-1 設定


(1) [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択します。




(2) 表示された [コントロールパネル] の画面で、[ネットワークとインターネット接続] をクリックします。

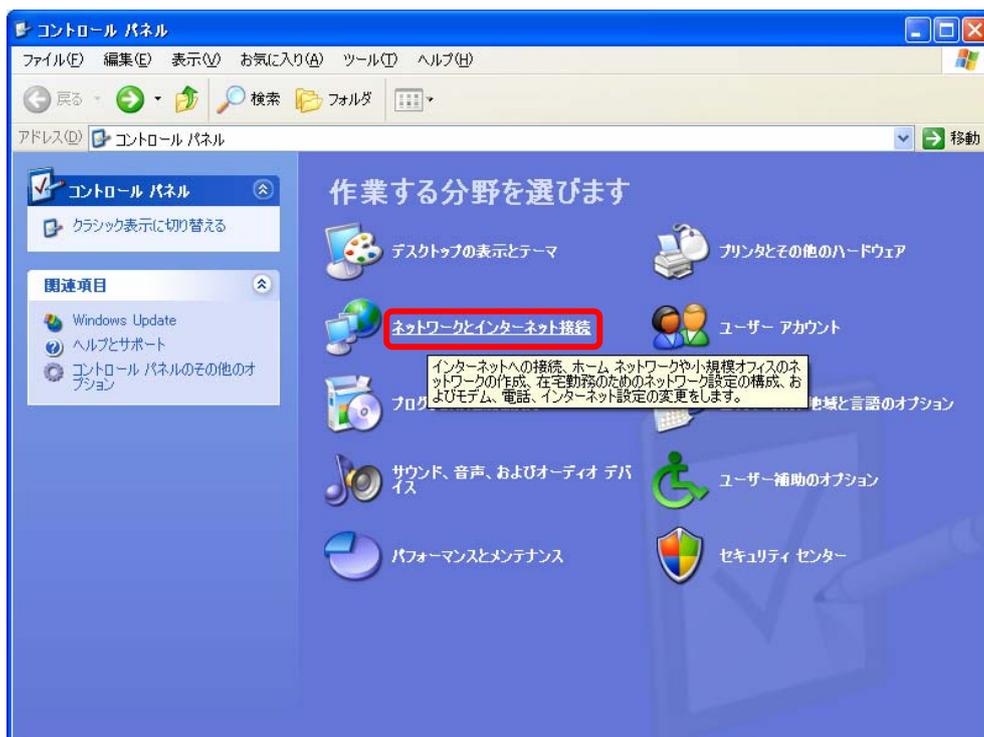


(3) 表示された画面から「ネットワーク接続」を選択します。

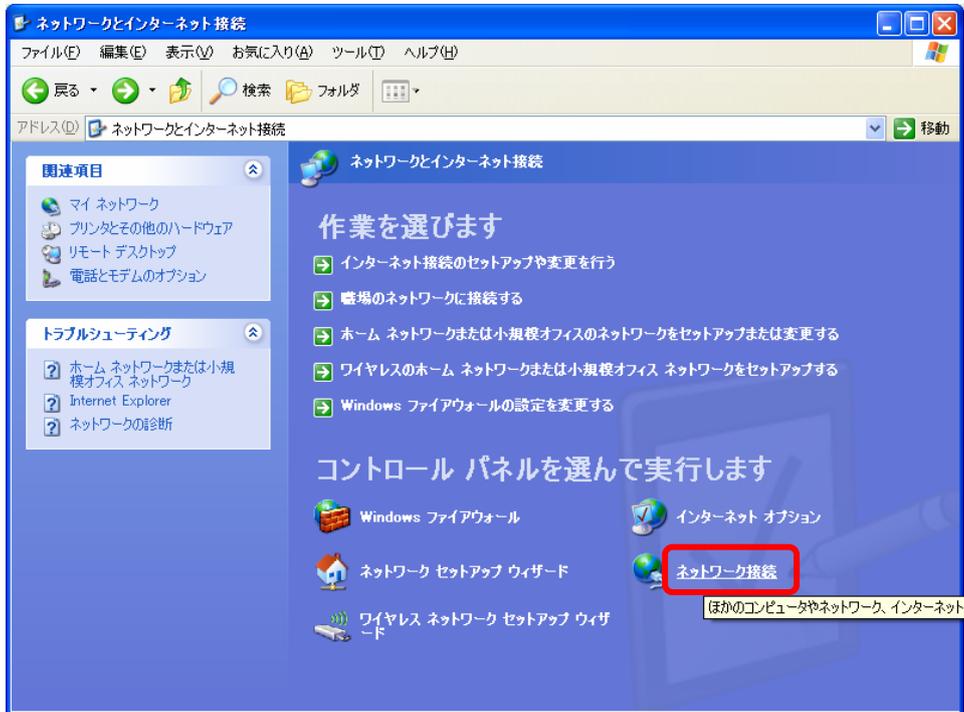


(4) 画面左の「ネットワークタスク」より「新しい接続を作成する」を選択します。

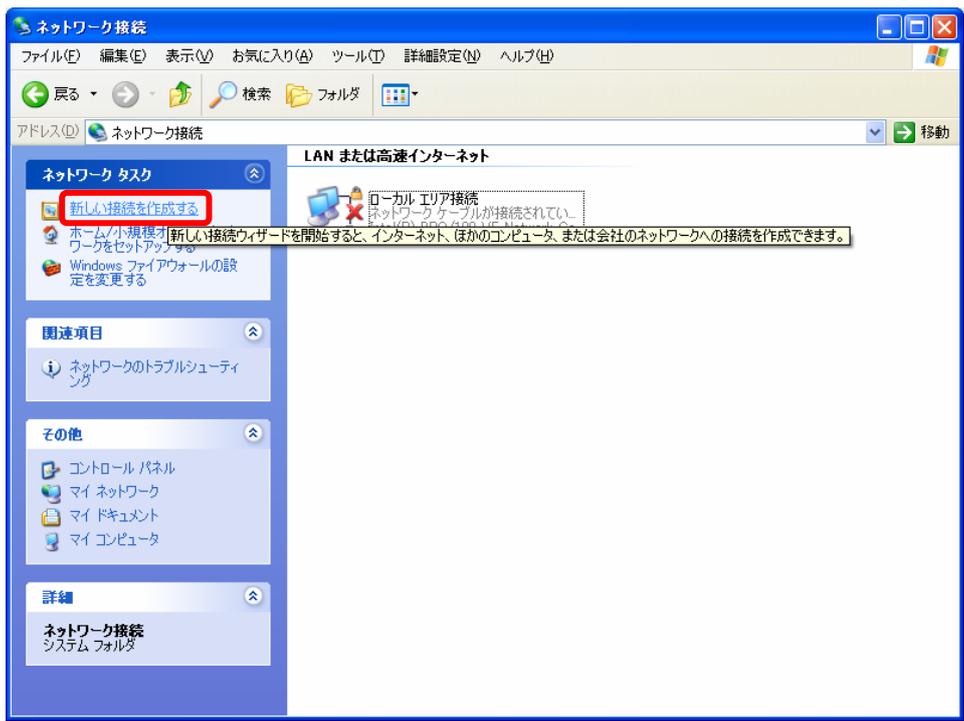

- (5) 「新しい接続ウィザード」の画面が開きます。
[次へ] をクリックします。

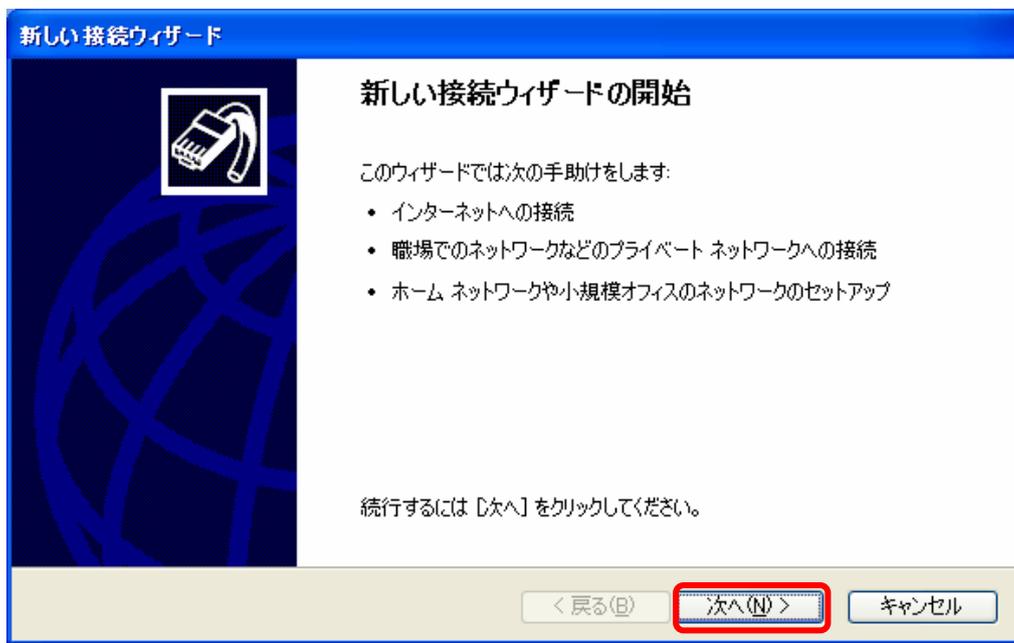

- (6) 「ネットワーク接続の種類」画面より、〈インターネットに接続する〉にチェックを入れ、[次へ] をクリックします。

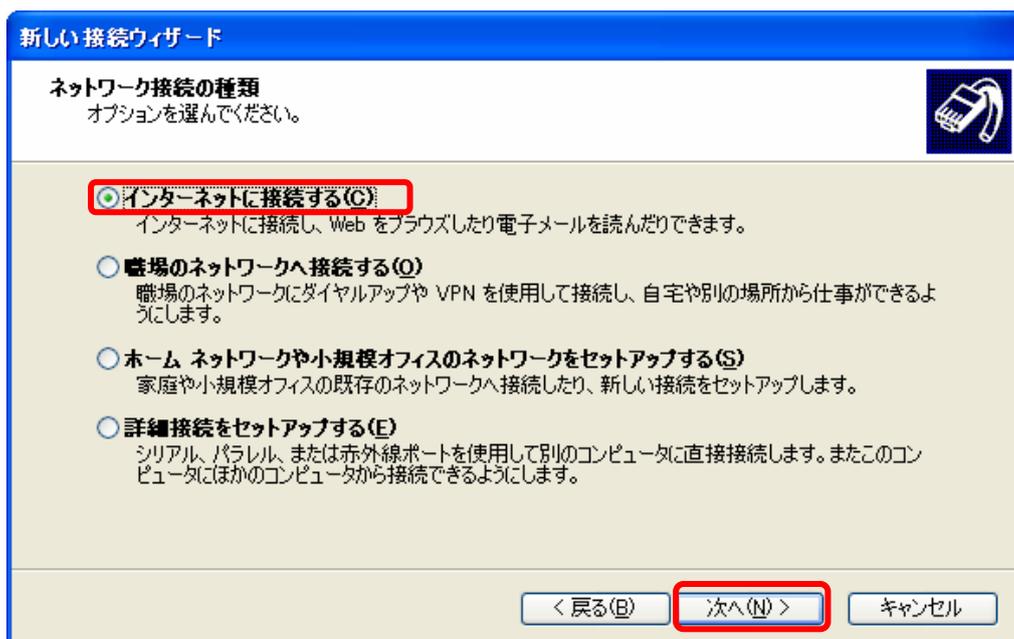

- (7) 「インターネット接続」画面より、〈ユーザ名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する〉にチェックを入れ、〔次へ〕をクリックします。

新しい接続ウィザード

インターネット接続
インターネットにどう接続しますか?

ダイヤルアップ モデムを使用して接続する(D)
モデムや通常の電話線、または統合デジタル サービス通信網 (ISDN) 電話線を使用して接続します。

ユーザ名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する(U)
これは高速接続で、DSL または ケーブル モデムを使用します。ISP によっては、この種類の接続を PPPoE として呼んでいます。

常にアクティブな広帯域接続を使用して接続する(A)
これは高速接続で、ケーブル モデム、DSL または LAN 接続のいずれかを使用します。この接続は常にアクティブで、サイン インを必要としません。

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

- (8) 「接続名」画面より、〈ISP名〉に「San-inNet」と入力し、〔次へ〕をクリックします。

新しい接続ウィザード

接続名
インターネット接続を提供するサービスの名前は何ですか?

次のボックスに ISP の名前を入力してください。

ISP 名(A)

San-inNet

ここに入力された名前は作成している接続の名前になります。

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

(9) 各項目を入力し、「接続」をクリックします。


ユーザ名	XXXX@next.miracle.ne.jp (登録通知記載のユーザーID)
パスワード	XXXXXXXX (登録通知記載のパスワード)
このコンピュータからインターネットに接続するときは、 だれでもこのアカウント名およびパスワードを使用する	任意でチェックを入れる
この接続を既定のインターネット接続とする	チェックを入れる

(10) 「完了」をクリックし、新しい接続ウィザードの完了をします。


(11) 以下の画面が開くので、〔プロパティ〕をクリックします。




※表示されない場合は、「ネットワーク接続」の画面より、〔San-inNet〕を右クリックし、〔プロパティ〕を選択します。

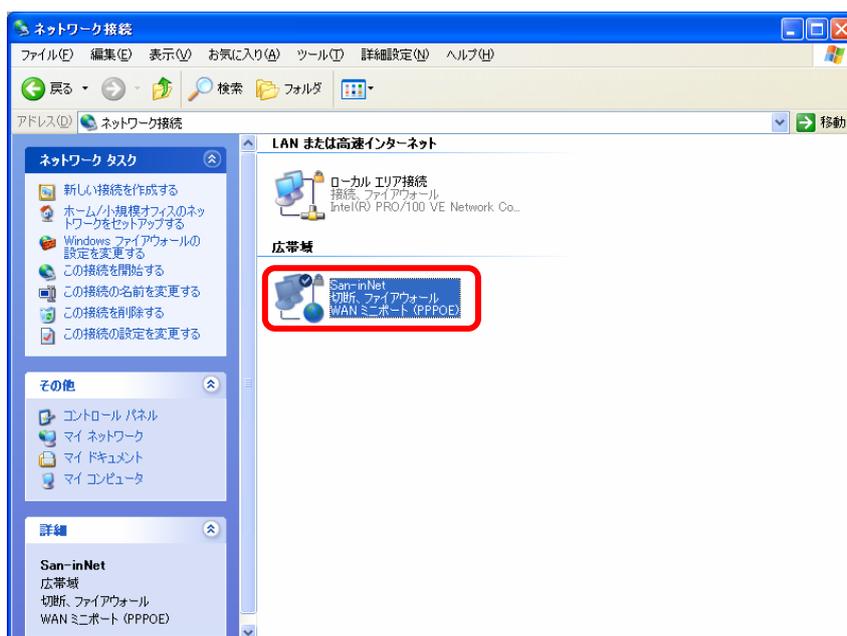


- (12) [オプション] タブを選択し、リダイヤルオプションにて〈リダイヤル回数〉を「0」、〈リダイヤル間隔〉を「1分」、〈切断するまでの待ち時間〉を「切断しない」と設定します。また、〈回線が切断されたら、リダイヤルする〉のチェックをはずします。

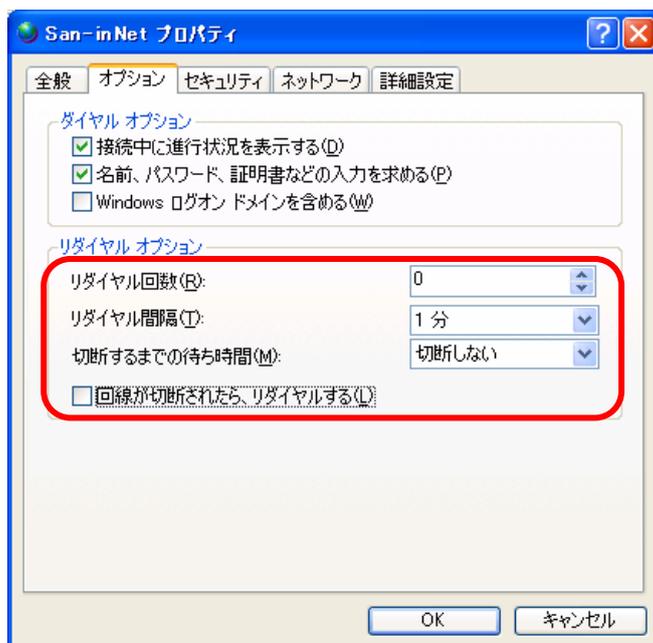


- (13) 次に、[セキュリティ] タブを選択し、セキュリティオプション枠内の〈標準(推奨設定)〉にチェックを入れ、〈IDを検証する方法〉は「セキュリティで保護されていないパスワードを許可する」を選択します。

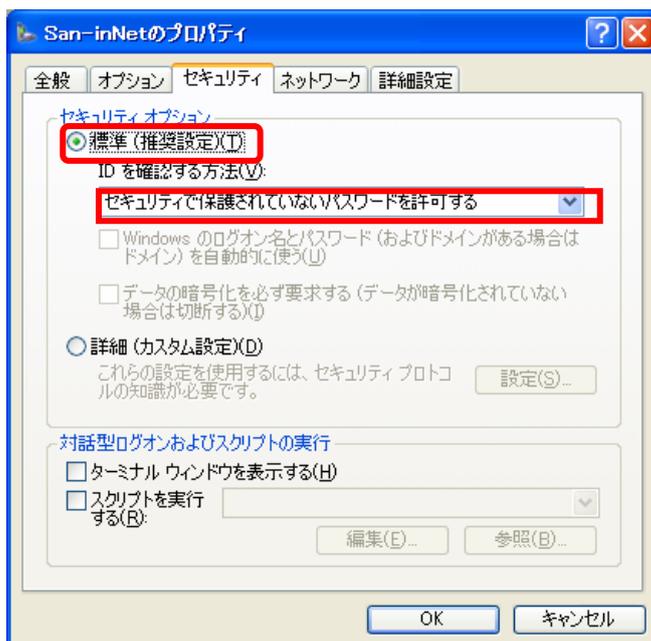


- (14) [ネットワーク] タブを選択し、〈作成する広帯域接続の種類〉で「PPPoE(Point to Point over Ethernet)」を選択し、[設定] をクリックします。

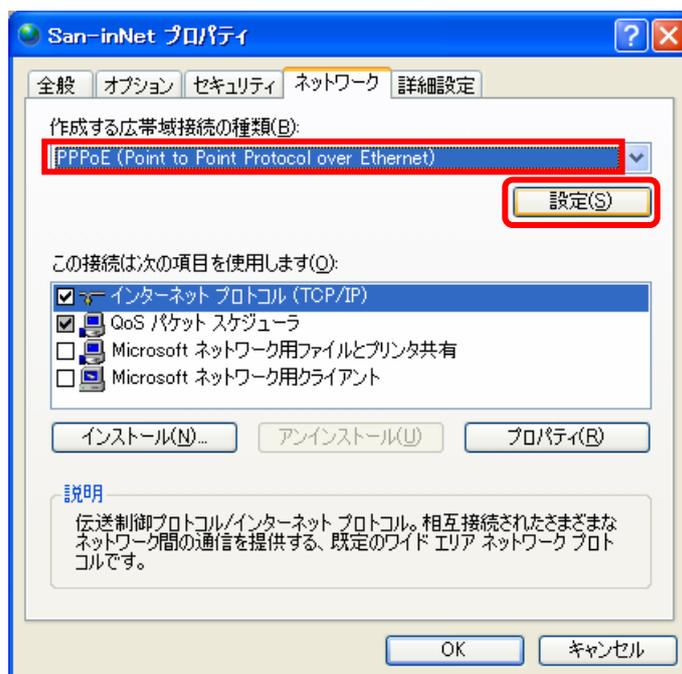


- (15) 「PPP設定」の画面において、すべてのチェックをはずし、[OK] をクリックします。クリックすると、(14) の画面に戻ります。

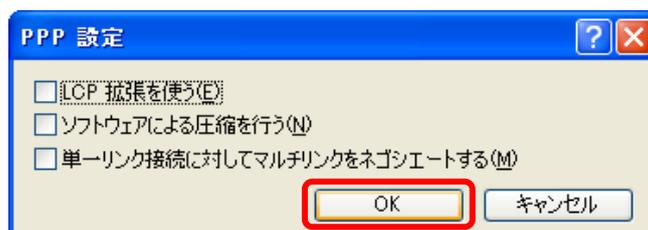

- (16) 「インターネットプロトコル(TCP/IP)を選択し、〔プロパティ〕をクリックすると以下の画面が表示されます。〈IPアドレスを自動的に取得する〉及び〈DNSサーバのアドレスを自動的に取得する〉にチェックを入れ〔OK〕をクリックします。

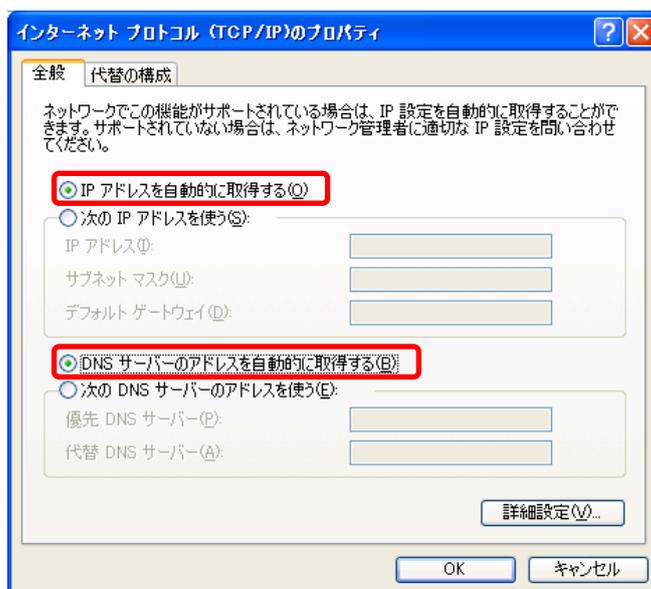

- (17) 〔詳細設定〕タブを選択し、すべてのチェックをはずし、〔OK〕をクリックしてSan-inNetのプロパティを終了する。

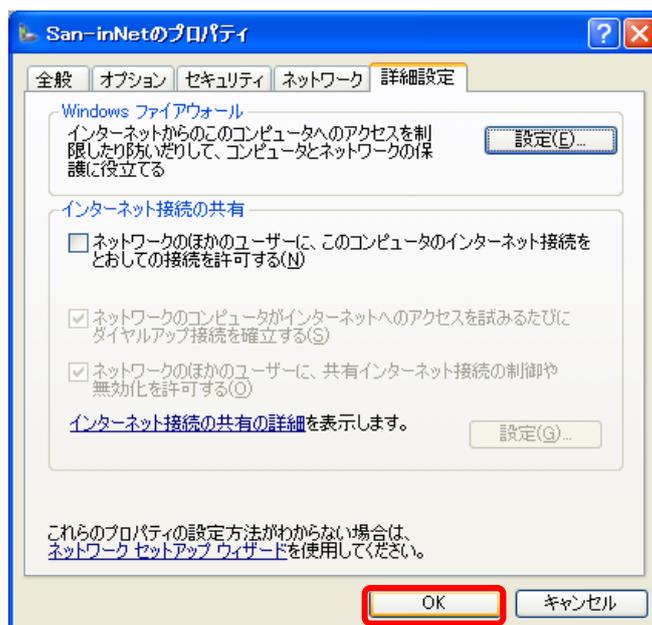

以上で設定が完了です。