

San-inNet **インターネットサービス**

フレッツADSL設定手順書

MacOS X 10.5 版

セコム山陰株式会社

設定手順書の構成

導入編

設定を行う前にお読みください。

1 はじめに

設定に必要な設定項目について確認します。
当社から送付しております「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」をお手元に準備してお読みください。

設定編

設定手順書です。設定の際にお読みください。

2 インターネット接続の設定

OS標準のPPPoE接続を使用する場合の設定をご説明しています。
＊フレッツ接続ツールを使用する場合はNTTより提供されるマニュアルをご参照ください。

1. はじめに

1-1 設定に必要な項目の確認

お手元の「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」（または、「San-inNetダイヤルアップ型IP接続サービス登録のご通知」）より設定に必要な項目をご確認ください。

1-2 ユーザー名、パスワード、接続先電話番号

- ユーザー名 xxxx@adsl.miracle.ne.jp
(登録通知記載のユーザID)
- パスワード XXXXXXXXXX
(登録通知記載のパスワード)

2. インターネット接続の設定

《MacOS X 10.5 編》

2-1 設定


1. アップルメニューから「システム環境設定」を選択します。




2. 「システム環境設定」の中の「ネットワーク」をクリックします。



3. 「ネットワーク環境:」 から「ネットワーク環境を編集…」を選択します。

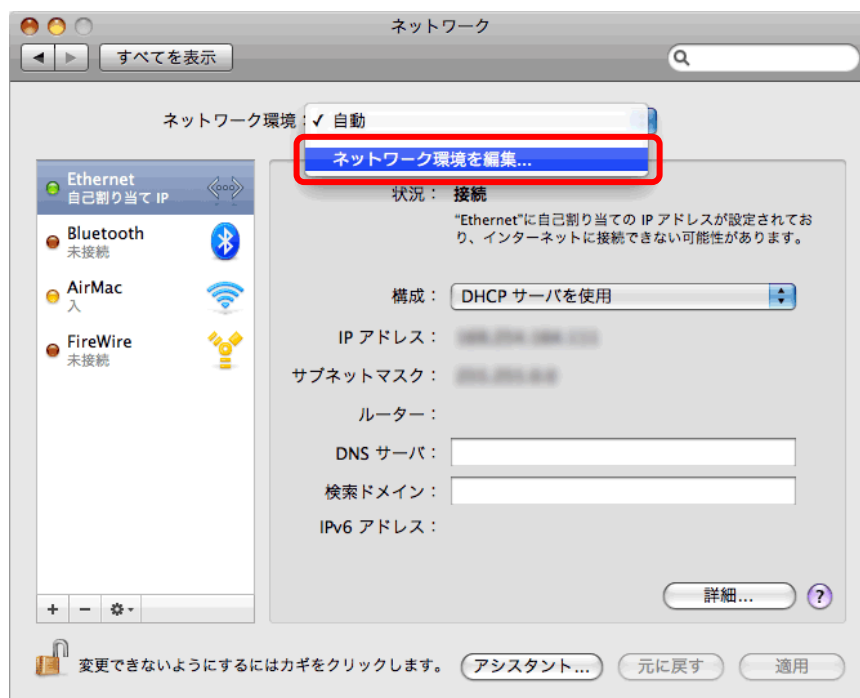


4. 「ネットワーク環境」の画面で、「+」をクリックし「San-inNet」と入力します。

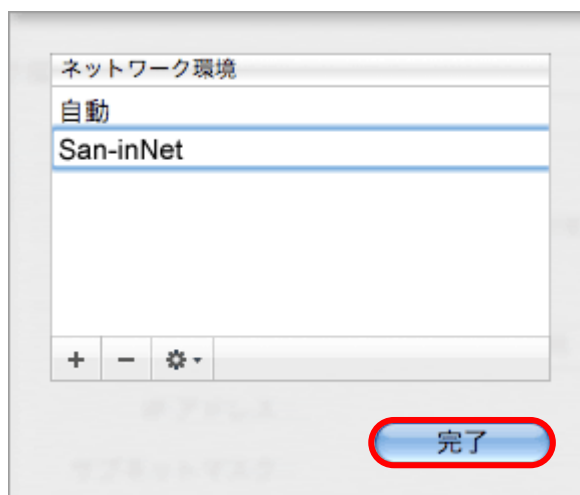


入力したら、「完了」ボタンをクリックします。

5. 「ネットワーク環境:」で「San-inNet」を選択します。

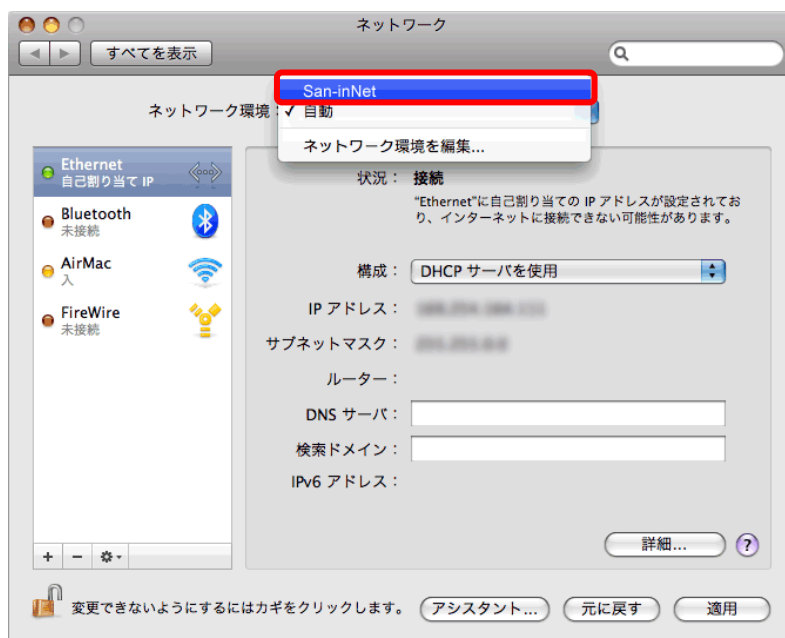

6. 画面左側の「Ethernet」を選択して、右側の「構成」から「PPPoEサービスを作成…」を選択します。

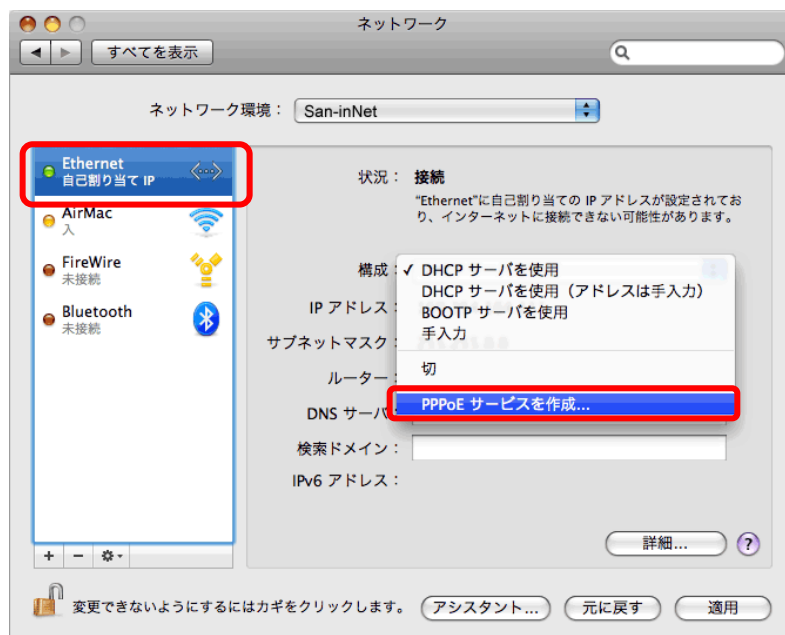


7. 「使用するPPPoEサービスの名前をここに入力します。」画面で、「サービス名」に San-inNetと入力します。



入力したら、「完了」ボタンをクリックします。


8. 画面左側の「San-inNet」を選択し、画面右側のアカウント名、パスワードを入力します。

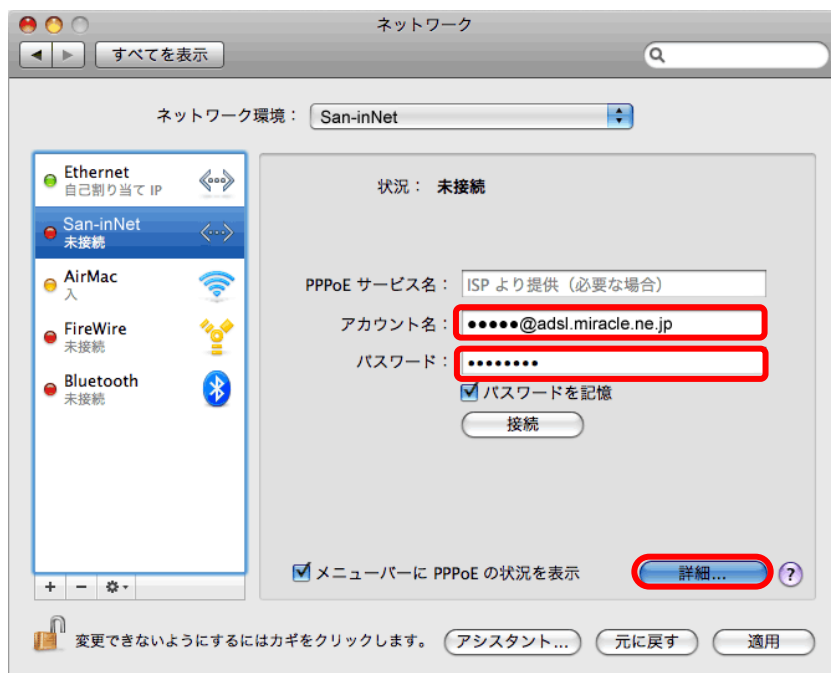

アカウント名 : 登録通知記載のユーザIDを入力
パスワード : 登録通知記載のパスワードを入力

入力を終わったら、「詳細設定」をクリックします。

9. 表示された画面で「TCP/IP」タブを選択し「IPv4の構成」で「PPPを使用」を選択します。

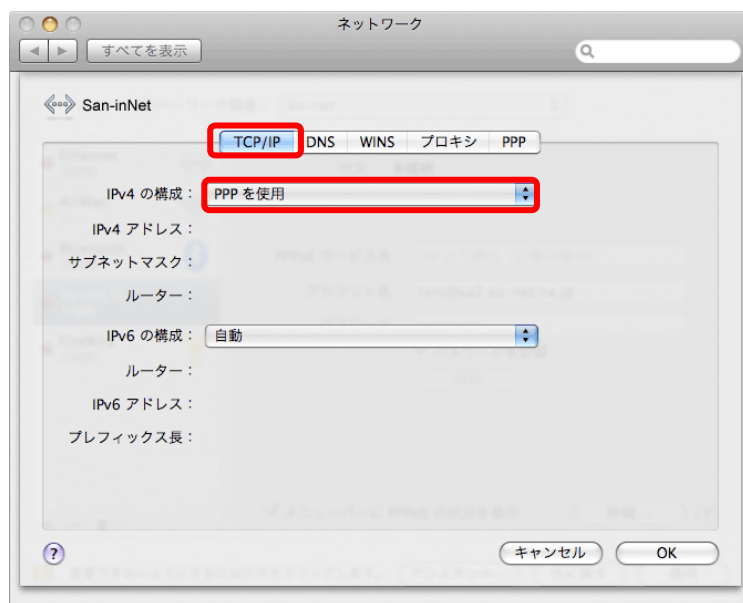


10. 「PPP」を選択し「必要なときに自動的に接続」にチェックします。



「OK」をクリックします。

- 1 1. ネットワークの画面に戻ったら、「適用」ボタンをクリックして画面を閉じます。

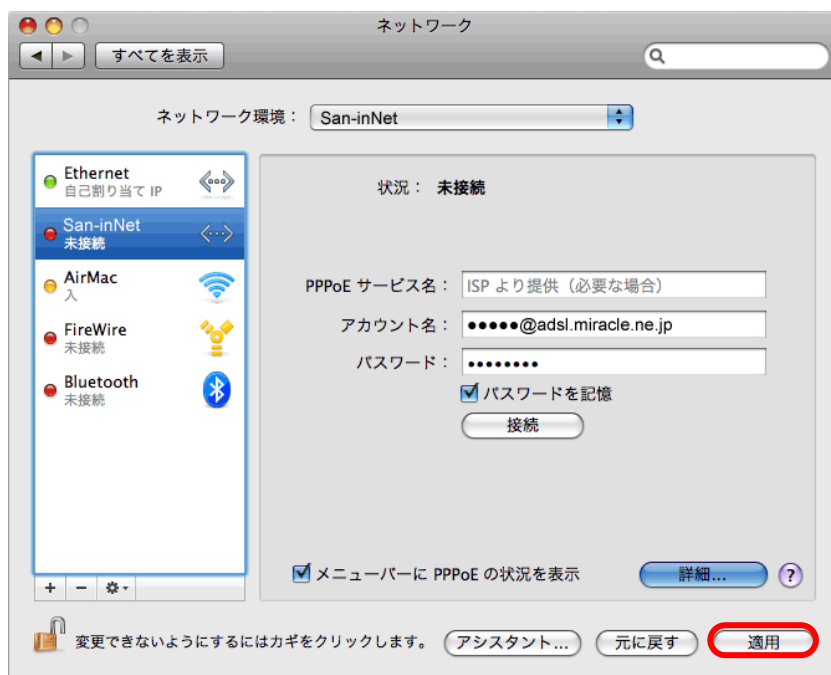

以上で、ネットワークの設定は完了です。