

*San-inNet* インターネットサービス

Bフレッツ設定手順書

MacOS X 10.4 版

セコム山陰株式会社

設定を行う前にお読みください。

## 1 はじめに

設定に必要な設定項目について確認します。  
当社から送付しております「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」をお手元に準備してお読みください。

---

## 2 配線

---

設定手順書です。設定の際にお読みください。

## 3 インターネット接続の設定

OS標準のPPPoE接続を使用する場合の設定をご説明しています。  
\* フレッツ接続ツールを使用する場合はNTTより提供される  
マニュアルをご参照ください。

---

## 1. はじめに

### 1 - 1 設定に必要な項目の確認

お手元の「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」（または、「San-inNetダイヤルアップ型IP接続サービス登録のご通知」）より設定に必要な項目をご確認ください。

### 1 - 2 ユーザー名、パスワード、接続先電話番号

ユーザー名(U)	B フレッツファミリー B フレッツマンション B フレッツベーシック B フレッツビジネス	xxxx@bf-f.miracle.ne.jp xxxx@bf-m.miracle.ne.jp xxxx@bf-b.miracle.ne.jp xxxx@bf-biz.miracle.ne.jp (登録通知記載のユーザーID)
パスワード(P)	XXXXXXXXX (登録通知記載のパスワード)	

### 1 - 3 ダイヤルアップ接続について

ダイヤルアップ接続に必要な設定値は下記になります。ダイヤルアップ接続の設定を行う場合は下記の設定値をご参考ください。

ユーザー名	<u>xxxx@miracle.ne.jp</u> (登録通知記載のユーザーID)
パスワード	<u>XXXXXXXXX</u> (登録通知記載のパスワード)
接続先電話番号	<u>0570-00-5300</u> (共通アクセスポイント)

## 2. 配線

### 2 - 1 配線

ご利用のサービスタイプにより、機器の配線が異なります。詳しくは、NTT西日本より提供されるマニュアルをご参考ください。

## 3. インターネット接続の設定

### 3 - 1 設定

1. アップルメニューから〔システム環境設定〕を選択します。




2. 〔システム環境設定〕画面で〔インターネットとネットワーク〕の〔ネットワーク〕をクリックします。



3. [ネットワーク]の画面で、[ネットワーク環境:] から [新しいネットワーク環境] を選択します。




4. [新しいネットワーク環境の名前]に「San-inNet」と入力します。

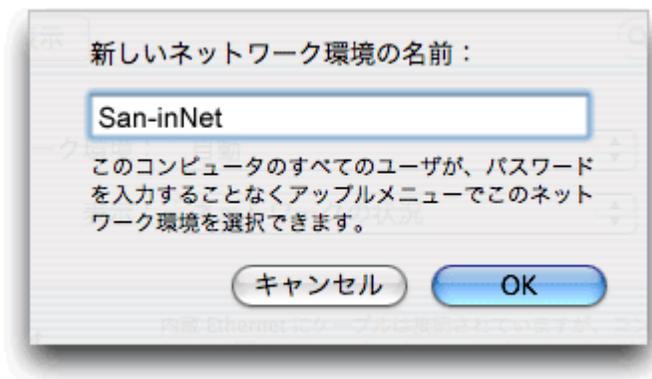

入力したら [OK] をクリックして [ネットワーク] の画面に戻ります。

5 . PPPoE関連の設定を行います。

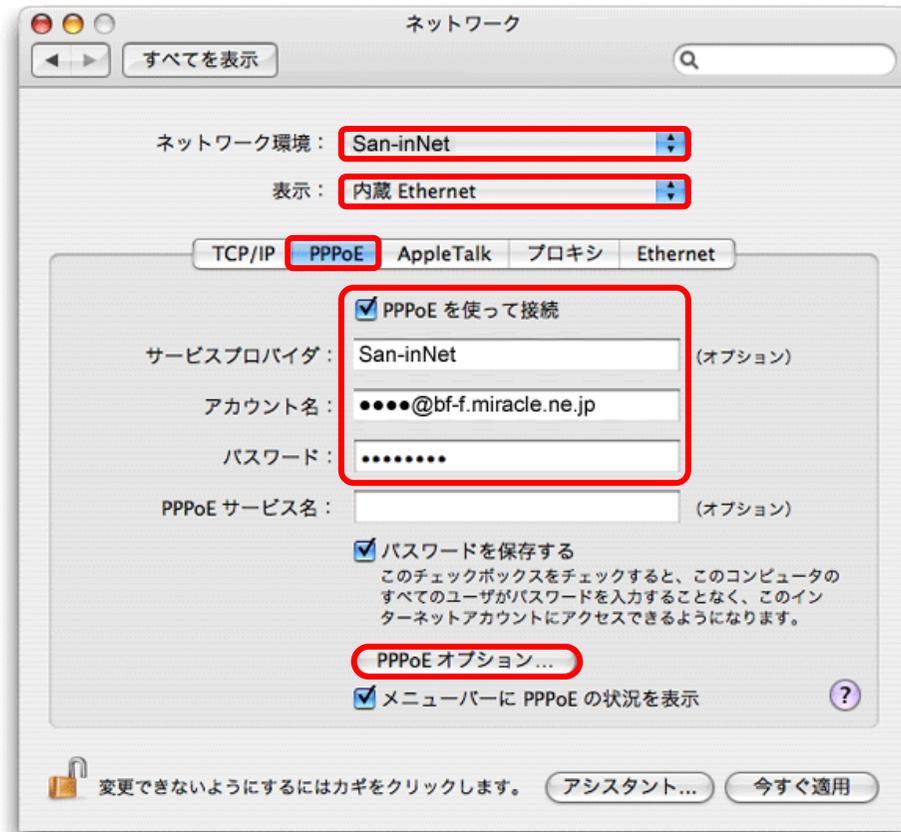

ネットワーク環境 : Sanin-Netを選択  
表示 : 内臓Ethernetを選択

PPPoEタブ内

PPPoEを使って接続 : チェックを入れる

アカウント名 : 登録通知記載のユーザIDを入力

Bフレッツファミリー xxxx@bf-f.miracle.ne.jp

Bフレッツマンション xxxx@bf-m.miracle.ne.jp


Bフレッツベーシック xxxx@bf-b.miracle.ne.jp

Bフレッツビジネス xxxx@bf-biz.miracle.ne.jp

パスワード : 登録通知記載のパスワードを入力


必要な項目を入力し終わったら〔PPPoEオプション〕ボタンをクリックします。

6. 「必要なときに自動的に接続する」をチェックします。これにより、ブラウザ等を起動したときに自動的に接続されるようになります。

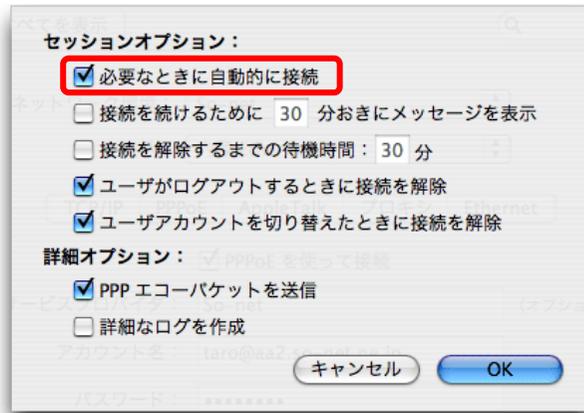

設定しましたら、「OK」ボタンをクリックして、「PPPoE」タブの画面に戻ります。

7. 「ネットワーク」のウィンドウ右上のクローズボタン（赤丸）をクリックします。「設定の変更を適用しますか?」と表示されますので、「適用」ボタンをクリックします。

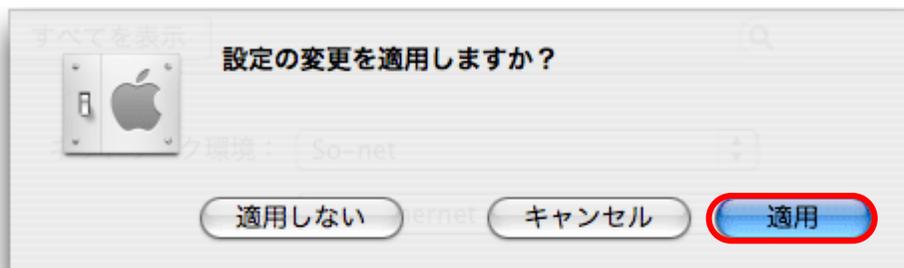

以上で、設定が完了です。