

San-inNet インターネットサービス

Bフレッツ設定手順書

MacOS X 10.5 版

セコム山陰株式会社

設定手順書の構成

導入編

設定を行う前にお読みください。

1 はじめに

設定に必要な設定項目について確認します。
当社から送付しております「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」をお手元に準備してお読みください。

2 配線

設定編

設定手順書です。設定の際にお読みください。

3 インターネット接続の設定

1. はじめに

1 - 1 設定に必要な項目の確認

お手元の「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」（または、「San-inNetダイヤルアップ型IP接続サービス登録のご通知」）より設定に必要な項目をご確認ください。

1 - 2 ユーザー名、パスワード、接続先電話番号

| | | |
|----------|---|---|
| ユーザー名(U) | B フレッツファミリー B フレッツマンション B フレッツベーシック B フレッツビジネス | xxxx@bf-f.miracle.ne.jp xxxx@bf-m.miracle.ne.jp xxxx@bf-b.miracle.ne.jp xxxx@bf-biz.miracle.ne.jp (登録通知記載のユーザーID) |
| パスワード(P) | XXXXXXXXX (登録通知記載のパスワード) | |

1 - 3 ダイヤルアップ接続について

ダイヤルアップ接続に必要な設定値は下記になります。ダイヤルアップ接続の設定を行う場合は下記の設定値をご参考ください。

| | |
|---------|--|
| ユーザー名 | <u>xxxx@miracle.ne.jp</u> (登録通知記載のユーザーID) |
| パスワード | <u>XXXXXXXXX</u> (登録通知記載のパスワード) |
| 接続先電話番号 | <u>0570-00-5300</u> (共通アクセスポイント) |

2. 配線

2 - 1 配線

ご利用のサービスタイプにより、機器の配線が異なります。詳しくは、NTT西日本より提供されるマニュアルをご参考ください。

3. インターネット接続の設定

3 - 1 設定


1. アップルメニューから〔システム環境設定〕を選択します。




2. 〔システム環境設定〕の中の〔ネットワーク〕をクリックします。



3 . [ネットワーク環境:] から [ネットワーク環境を編集...] を選択します。

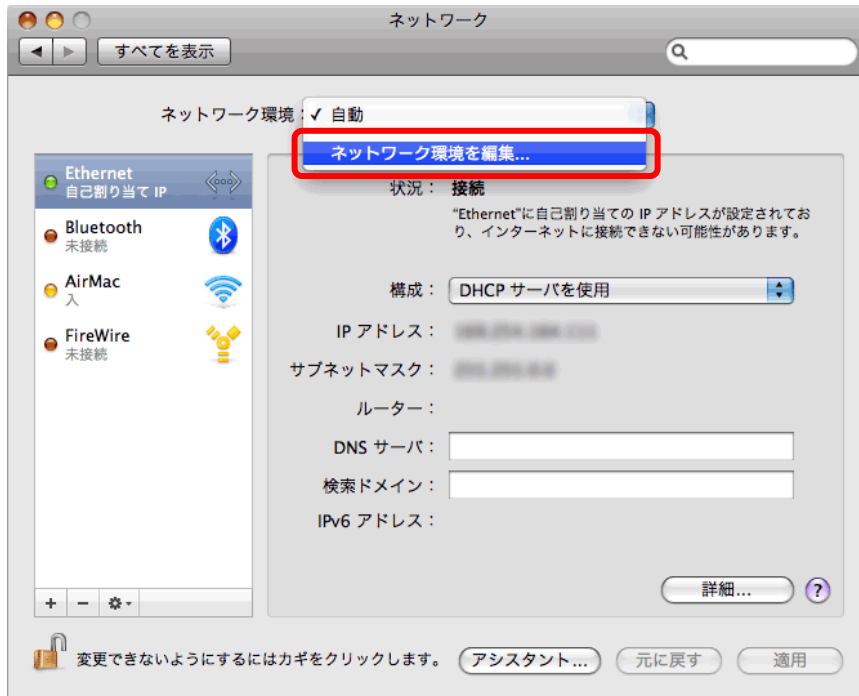


4 . [ネットワーク環境] の画面で、[+] をクリックし [San-inNet] と入力します。

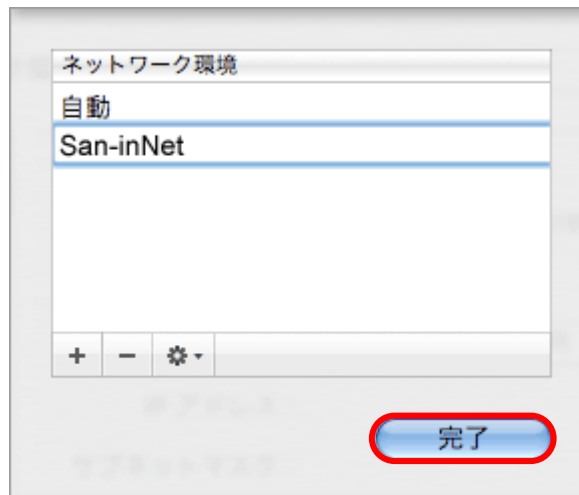


入力したら、[完了] ボタンをクリックします。

5. [ネットワーク環境:] で [San-inNet] を選択します。

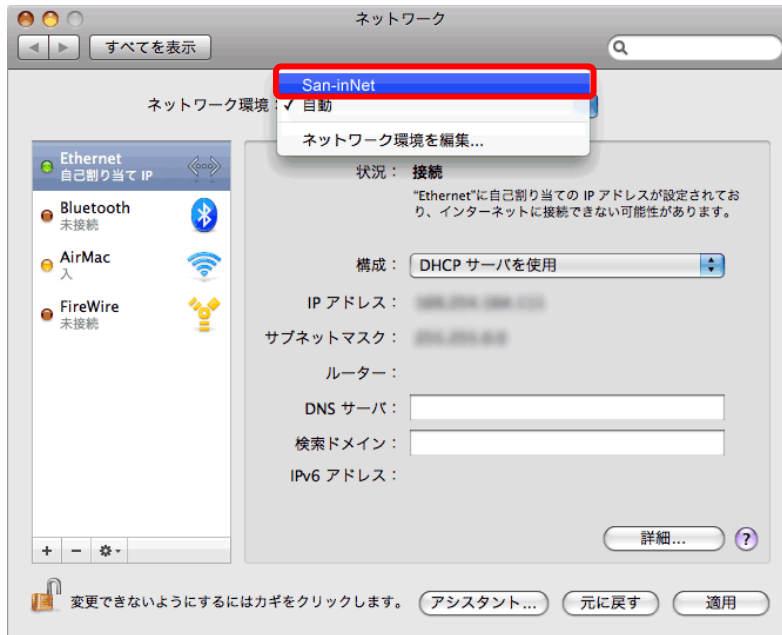

6. 画面左側の [Ethernet] を選択して、右側の [構成] から [PPPoEサービスを作成...] を選択します。

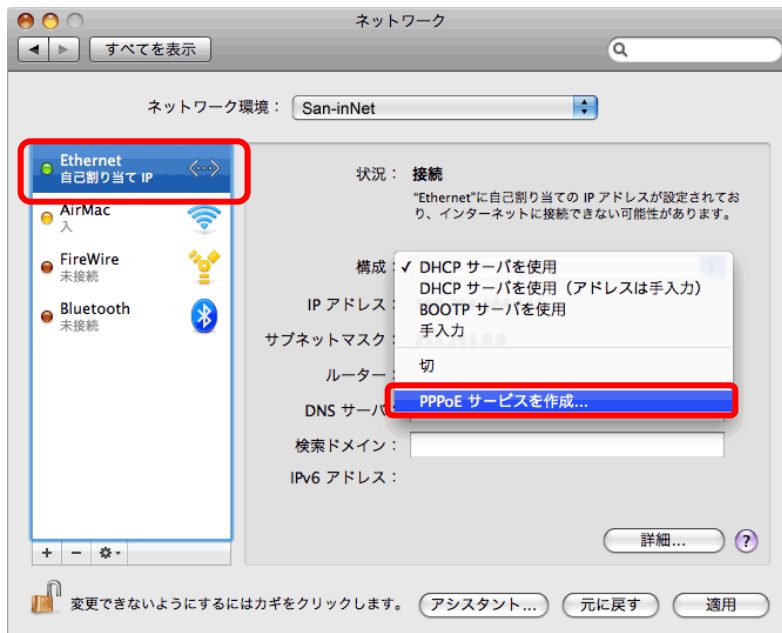

7. [使用するPPPoEサービスの名前をここに入力します。]画面で、[サービス名]に San-inNetと入力します。



入力しましたら、[完了]ボタンをクリックします。

8. 画面左側の [San-inNet] を選択し、画面右側のアカウント名、パスワードを入力します。




アカウント名 : 登録通知記載のユーザIDを入力
Bフレッツファミリー xxxx@bf-f.miracle.ne.jp
Bフレッツマンション xxxx@bf-m.miracle.ne.jp
Bフレッツベーシック xxxx@bf-b.miracle.ne.jp
Bフレッツビジネス xxxx@bf-biz.miracle.ne.jp

パスワード : 登録通知記載のパスワードを入力

入力を終わったら、[詳細]をクリックします。

- 9 . 表示された画面で〔TCP/IP〕タブを選択し〔IPv4の構成〕で「PPPを使用」を選択します。

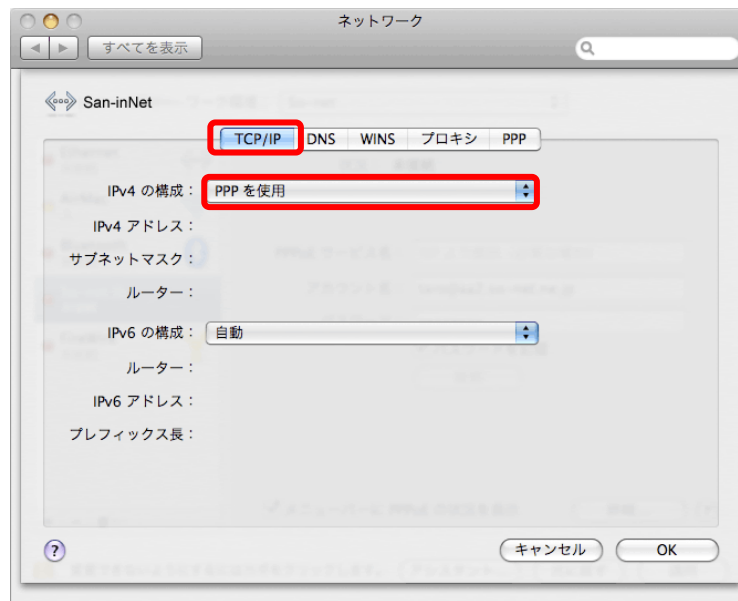


- 10 . 〔PPP〕を選択し〔必要なときに自動的に接続〕にチェックします。



〔OK〕をクリックします。

11. ネットワークの画面に戻ったら、〔適用〕ボタンをクリックして画面を閉じます。

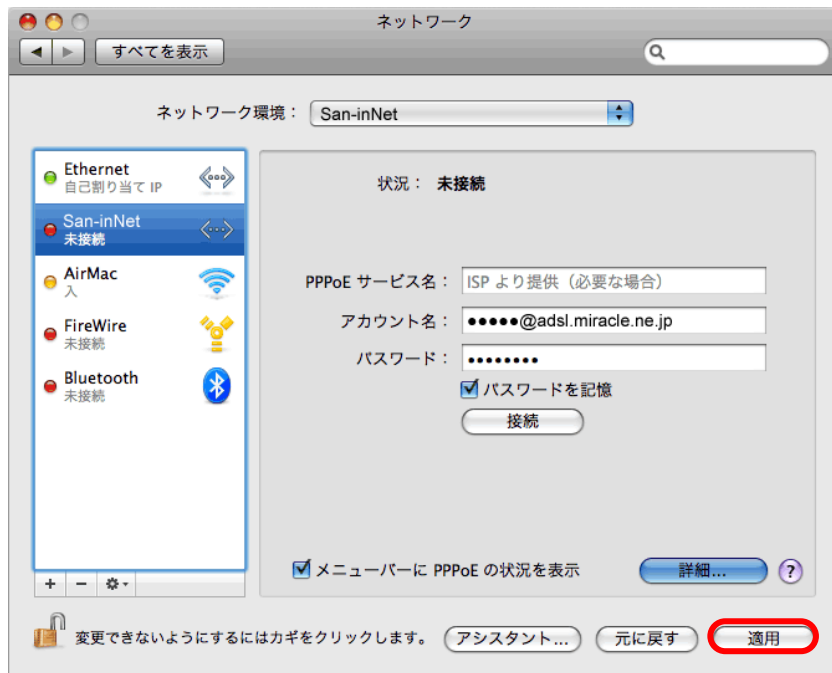

以上で、ネットワークの設定は完了です。