

San-inNet インターネットサービス

ダイヤルアップ設定手順書

MacOS X 10.5 版

セコム山陰株式会社

設定手順書の構成

導入編

設定を行う前にお読みください。

1 はじめに

設定に必要な設定項目について確認します。
当社から送付しております「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」をお手元に準備してお読みください。

2 モデム/ターミナルアダプタのセットアップ

モデム/ターミナルアダプタのセットアップ方法についてご説明しています。尚、パソコンご購入段階で取付けされている機種もございます。詳細は、パソコンの説明書をご参照ください。

設定編

設定手順書です。設定の際にお読みください。

3 インターネット接続の設定

ダイヤルアップ接続の設定をご説明しています。

1. はじめに

1 - 1 設定に必要な項目の確認

お手元の「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」（または、「San-inNetダイヤルアップ型IP接続サービス登録のご通知」）より設定に必要な項目をご確認ください。

1 - 2 ユーザーID、パスワード、接続先電話番号

ユーザー名	<u>xxxx@miracle.ne.jp</u> (登録通知記載のユーザーID)
パスワード	<u>XXXXXXXXX</u> (登録通知記載のパスワード)
接続先電話番号	<u>0570-00-5300</u> (共通アクセスポイント)

2. モデム / ターミナルアダプタのセットアップ

2 - 1 モデム / ターミナルアダプタの準備

電話回線を使ってインターネットに接続するにはモデムやターミナルアダプタが必要になります。パソコンに内蔵されていない場合は、外付けのモデムやターミナルアダプタを、シリアルポート、USBポートに接続したり、ノートパソコンの場合はPCMCIAスロットにモデムカードなどの接続する必要があります。パソコンと動作確認の取れていることをご確認の上、ご準備ください。


2 - 2 モデム / ターミナルアダプタの接続設定

モデム / ターミナルアダプタの接続設定は、パソコンマニュアル・モデム / ターミナルアダプタの説明書を参照し行ってください。尚、接続設定はお客様の責任の元に行ってください。

3. インターネット接続の設定

3 - 1 設定


1. [アップルメニュー] から [システム環境設定] を選択します。

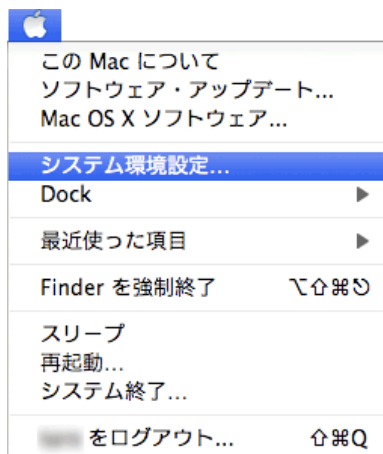


2. 表示された [システム環境設定] の画面で、[インターネットとネットワーク] の [ネットワーク] をクリックします。




3. [ネットワーク]の画面で、[ネットワーク環境:] から [ネットワーク環境を編集...] を選択します。

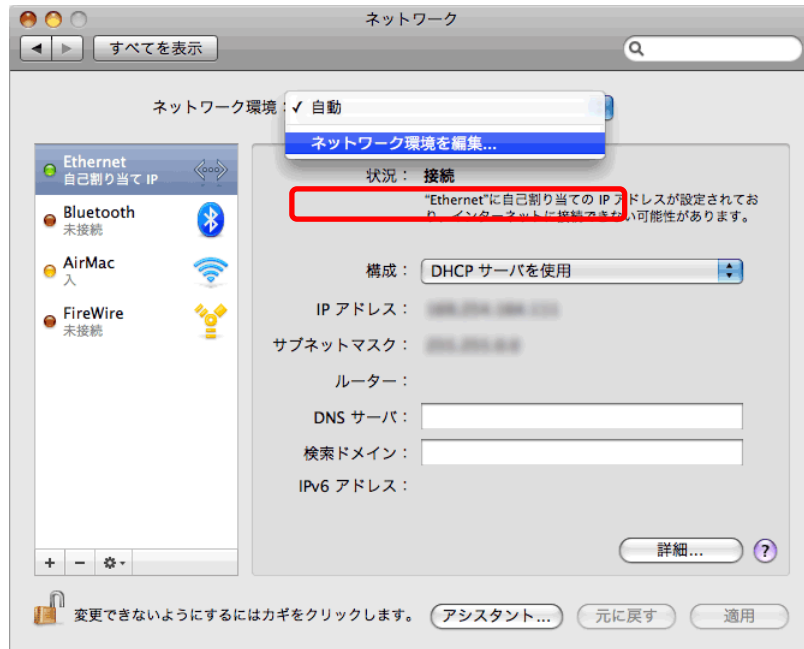

4. 表示された [ネットワーク環境] の画面で、[San-inNet] と入力し [完了] をクリックします。

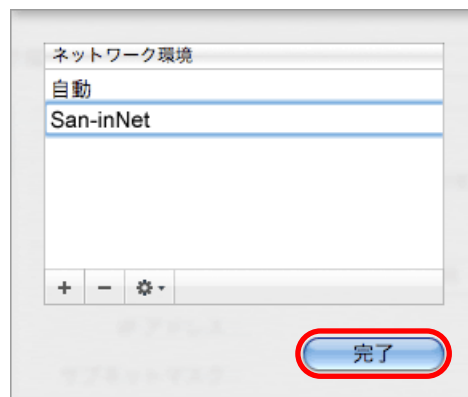

5. [ネットワーク]の画面で、[ネットワーク環境:]からSan-inNetを選択します。

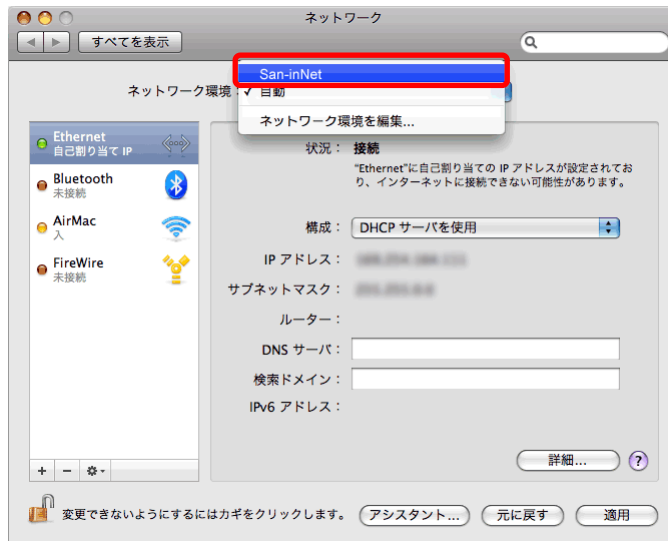

6. 画面左側の[内臓モデム]を選択し、[構成:]から[構成の追加]を選択します。




7. 左側メニューの〔内蔵モデム〕をクリックし、各項目を入力します。



電話番号 : San-inNetアクセスポイント
アカウント名 : 登録通知に記載のユーザIDを入力
パスワード : 登録通知に記載のパスワードを入力


設定しましたら、〔詳細〕をクリックします。

8. 〔モデム〕タブをクリックし、各項目を入力します。

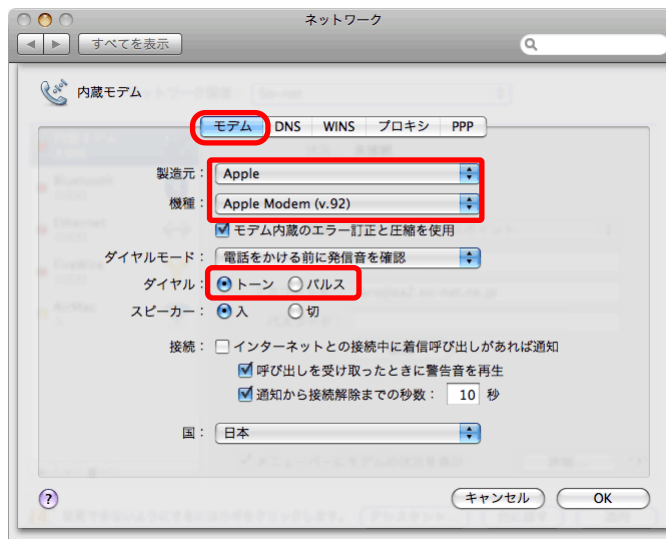

製造元 : お使いのモデムの製造元を選択
モデム : お使いのモデムを選択
ダイヤル : プッシュ回線は〔トーン〕、ダイヤル回線は〔パルス〕を選択する。

9 . [DNS] タブをクリックし、各項目を入力します。

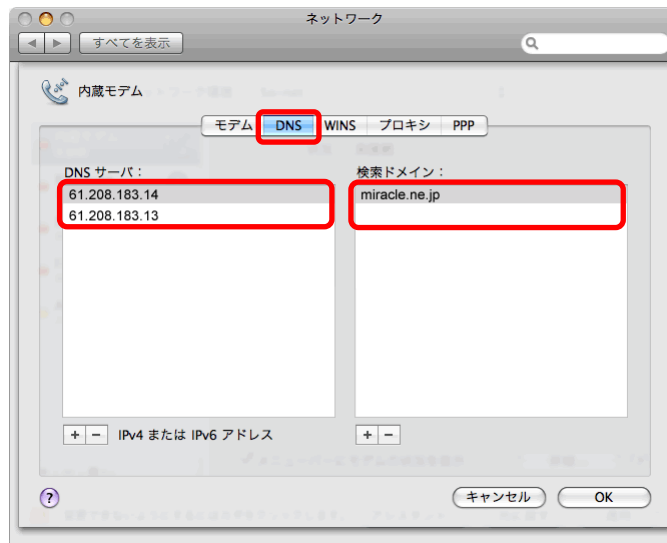


DNSサーバ : 61.208.183.14
 : 61.208.183.13
検索ドメイン : miracle.ne.jp

10 . [PPP] タブをクリックし、必要に応じて設定します。
設定が終わりましたら、[OK] をクリックします。



11. [ネットワーク]の画面に戻ったら、[適用]をクリックし画面を閉じます。

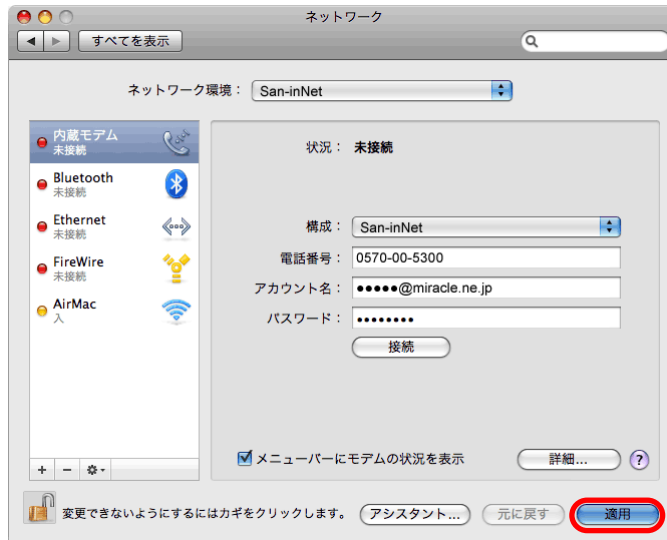

以上で、インターネットの設定は完了です。