

San-inNet インターネットサービス

ダイヤルアップ設定手順書

Windows XP 版

セコム山陰株式会社

設定手順書の構成

導 入 編

設定を行う前にお読みください。

1 はじめに

設定に必要な設定項目について確認します。
当社から送付しております「San-inNetインターネット接続サービス登録
のご通知」をお手元に準備してお読みください。

2 モデム／ターミナルアダプタのセットアップ

モデム／ターミナルアダプタのセットアップ方法についてご説明していま
す。尚、パソコンご購入段階で取付けされている機種もございます。詳細
は、パソコンの説明書をご参照ください。

設 定 編

設定手順書です。設定の際にお読みください。

3 インターネット接続の設定

ダイヤルアップ接続の設定をご説明しています。

1. はじめに

1-1 設定に必要な項目の確認

お手元の「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」（以降『登録通知』と記載）より設定に必要な項目をご確認ください。

1-2 ユーザーID、パスワード、接続先電話番号

ユーザー名	<u>xxxx@miracle.ne.jp</u> (登録通知記載のユーザーID)
パスワード	<u>XXXXXXXX</u> (登録通知記載のパスワード)
接続先電話番号	<u>0570-00-5300</u> (共通アクセスポイント)

2. モデム／ターミナルアダプタのセットアップ

2-1 モデム／ターミナルアダプタの準備

電話回線を使ってインターネットに接続するにはモデムやターミナルアダプタが必要になります。パソコンに内蔵されていない場合は、外付けのモデムやターミナルアダプタを、シリアルポート、USBポートに接続したり、ノートパソコンの場合はPCMCIAスロットにモデムカードなどの接続する必要があります。パソコンと動作確認の取れていることをご確認の上、ご準備下さい。

2-2 モデム／ターミナルアダプタの接続設定


モデム／ターミナルアダプタの接続設定は、パソコンマニュアル・モデム／ターミナルアダプタの説明書を参照し行ってください。
尚、接続設定はお客様の責任の元に行ってください。

3. インターネット接続の設定


《Windows XP 編》

3-1 設定


(1) 「スタートメニュー」から「コントロールパネル」を選択します。

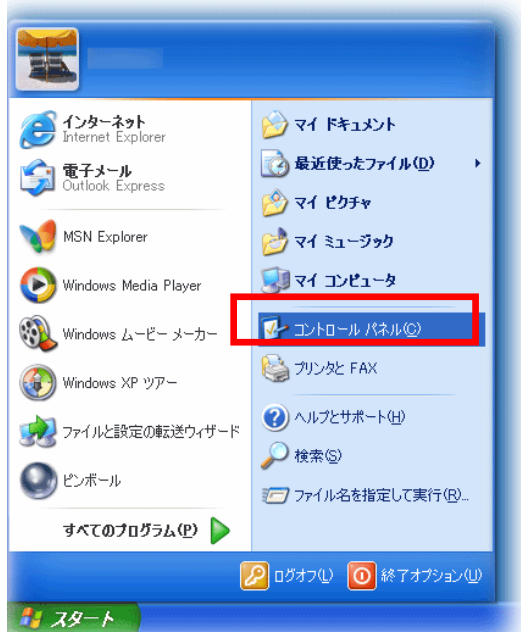


(2) 表示された「コントロールパネル」の画面で、「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

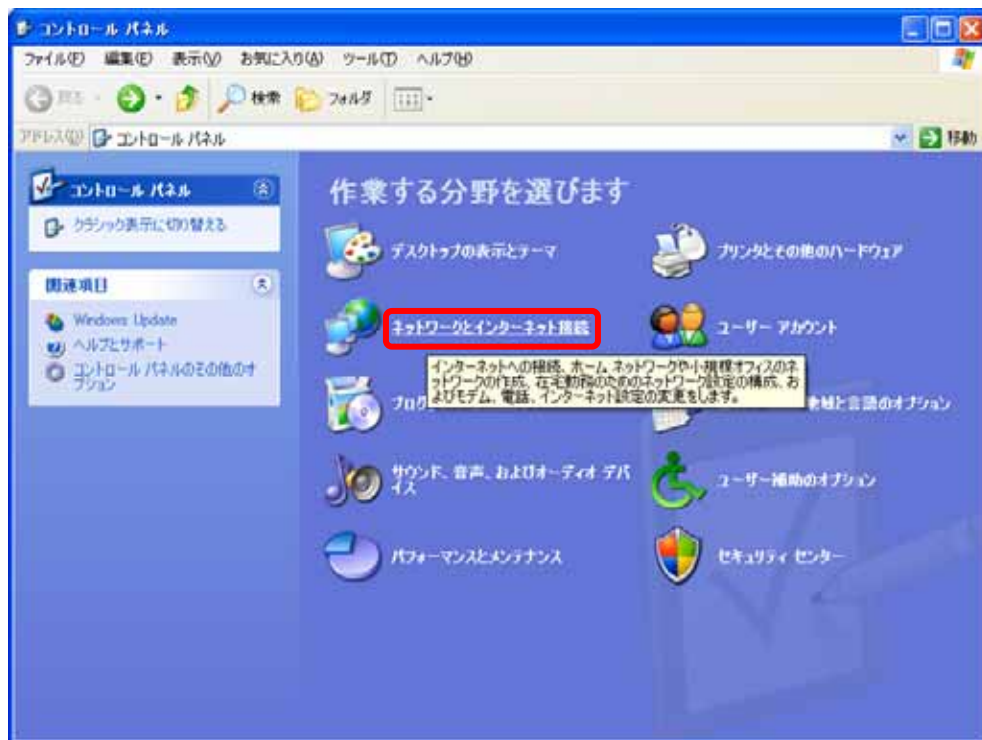

(3) 表示された画面から「ネットワーク接続」を選択します。

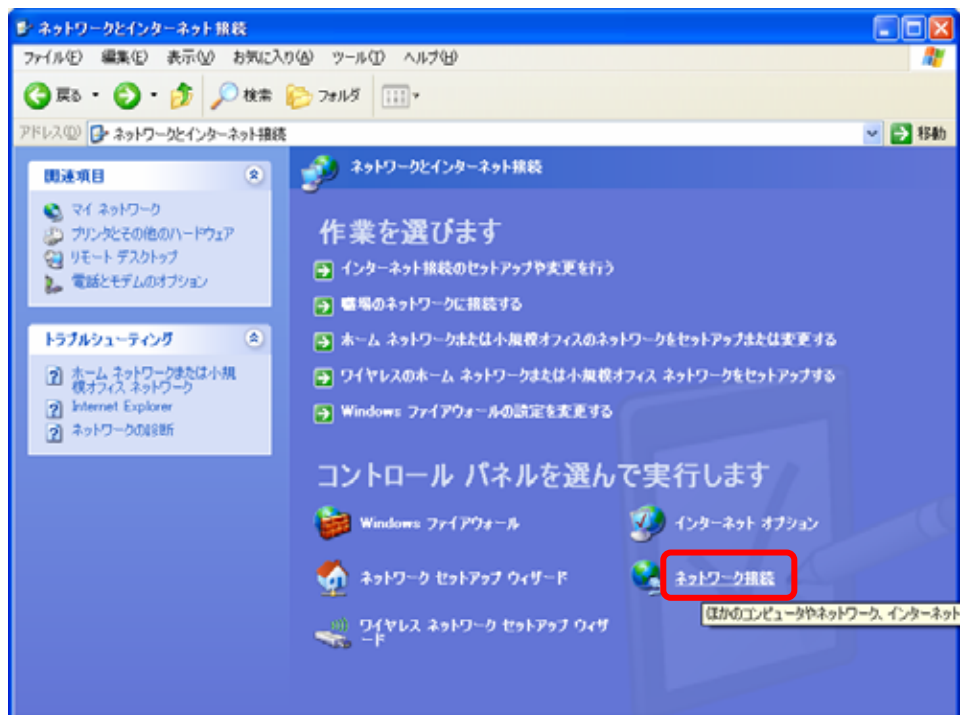

(4) 画面左の「ネットワークタスク」より「新しい接続を作成する」を選択します。

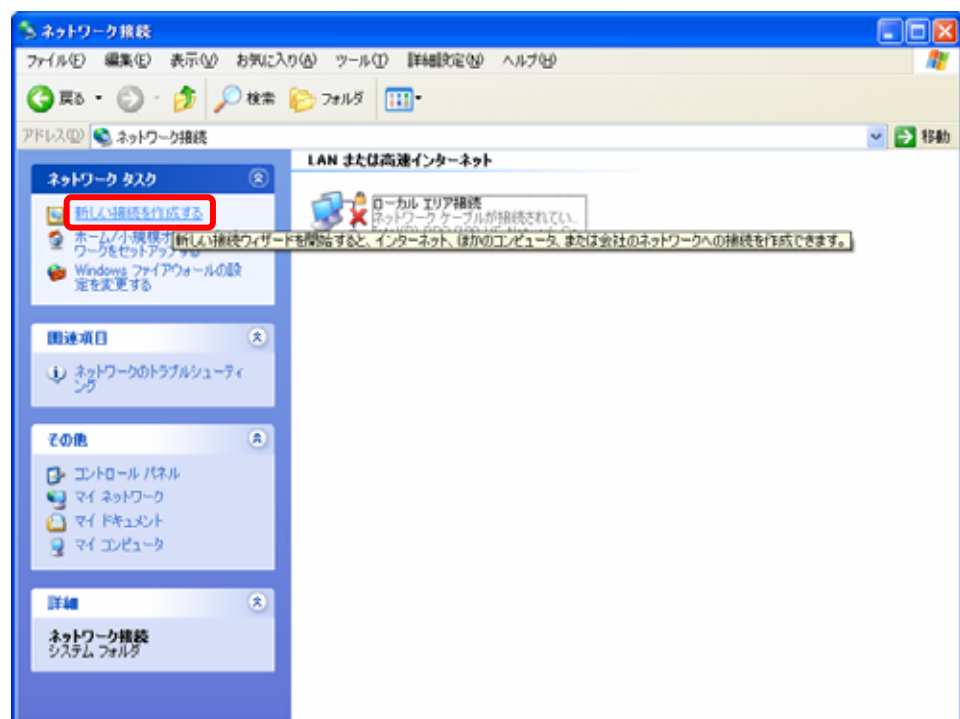


(5) 「新しい接続ウィザード」の画面が開きます。

「次へ」をクリックします。



(6) 「ネットワーク接続の種類」の画面より、「インターネットに接続する」にチェックを入れ、

「次へ」をクリックします。

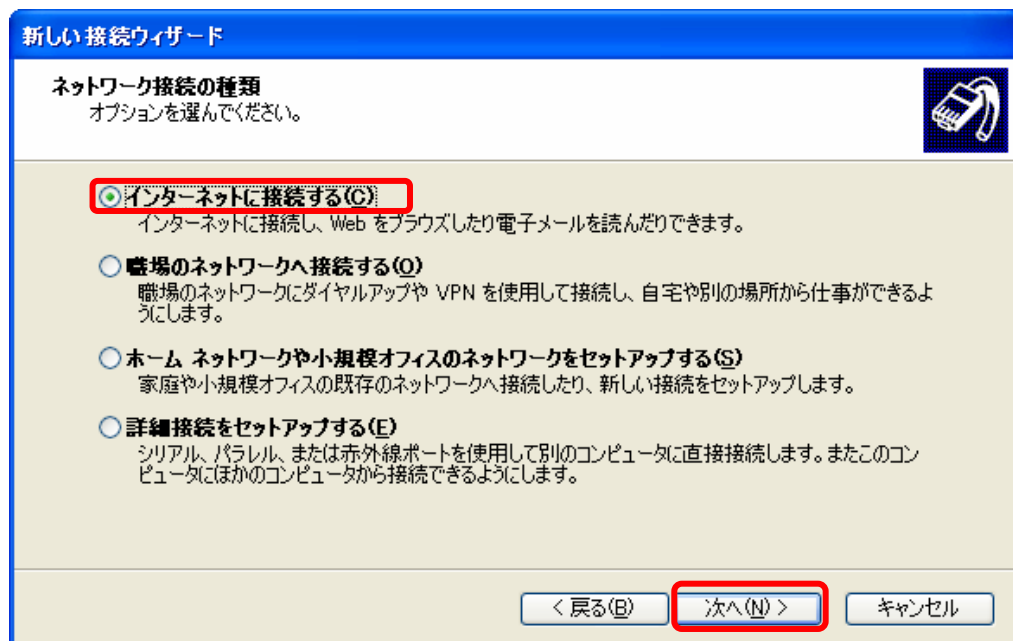

- (7) 「インターネット接続」の画面より、「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

- (8) 「接続名」の画面より、〈ISP名〉に「SaninNet」と入力し、「次へ」をクリックします。
※任意の名前でも構いません。

- (9) 「ダイヤルする電話番号」の画面より、〈電話番号〉に以下に示す番号を入力し、
[次へ] をクリックします。

新しい接続ウィザード

ダイヤルする電話番号
ISP の電話番号を指定してください。

下に電話番号を入力してください。

電話番号(P): ①

識別番号または市外局番が必要な場合があります。よくわからないときは、電話でその電話番号にダイヤルしてください。モデムの音が聞こえる場合はダイヤルしたその番号が正解です。

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

- (10) 「インターネットアカウント情報」の画面より、〈ユーザ名〉、〈パスワード〉、
〈パスワードの確認入力〉にそれぞれ以下に示す内容を入力します。
次に、〈この接続を規定のインターネット接続とする〉にチェックを入れ、[次へ] を
クリックします。

新しい接続ウィザード

インターネット アカウント情報
インターネット アカウントにサインインするにはアカウント名とパスワードが必要です。

ISP アカウント名およびパスワードを入力し、この情報を書き留めてから安全な場所に保管してください。(既存のアカウント名またはパスワードを忘れてしまった場合は、ISP に問い合わせてください。)

ユーザ名(U): ②

パスワード(P): ③

パスワードの確認入力(C):

☒ このコンピュータからインターネットに接続するときは、だれでもこのアカウント名およびパスワードを使用する(S)

☒ この接続を既定のインターネット接続とする(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

①ダイヤルアップの電話番号(D)

0570-00-5300


②ユーザ名(U)

xxxxx@miracle.ne.jp
(登録通知記載のユーザーID)


③パスワード(P)

XXXXXXXXXX
(登録通知記載のパスワード)


(11) 「完了」をクリックし、新しい接続ウィザードの完了をします。

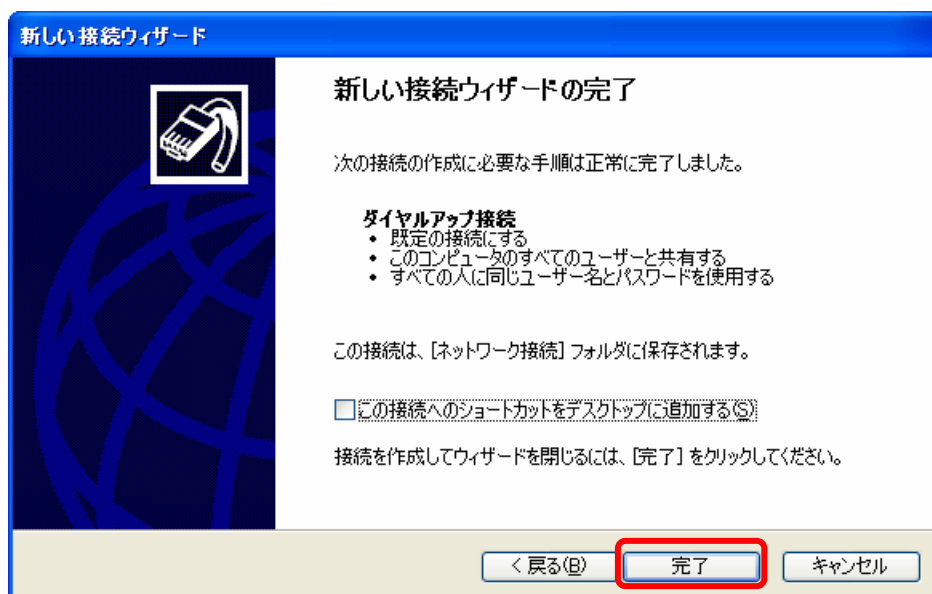


(12) 「ネットワーク接続」の画面より、San-inNetを右クリックし、「プロパティ」を選択します。

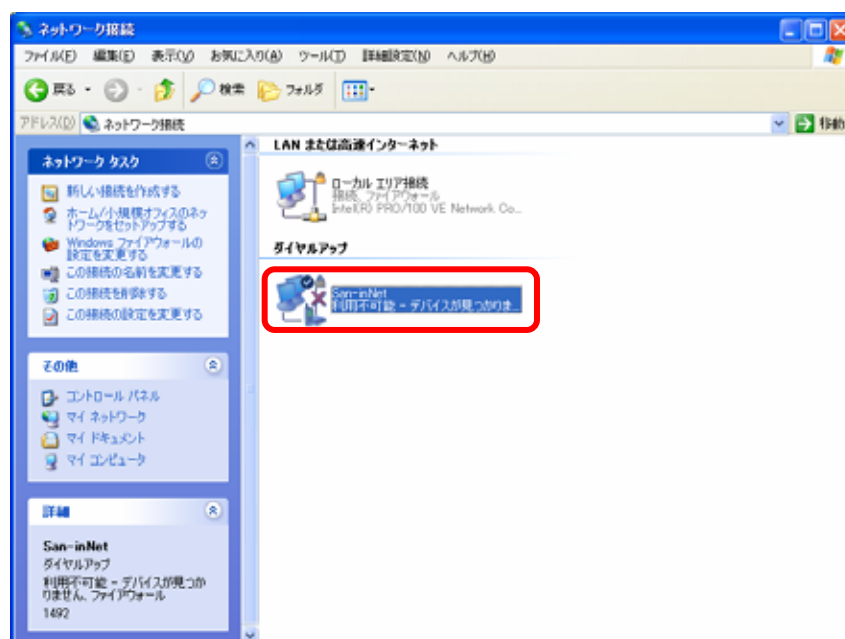


- (13) 「オプション」タブを選択し、リダイヤルオプションにて〈リダイヤル回数〉を「0」、〈リダイヤル間隔〉を「1分」、〈切断するまでの待ち時間〉を「切断しない」と設定します。また、〈回線が切断されたら、リダイヤルする〉のチェックをはずします。

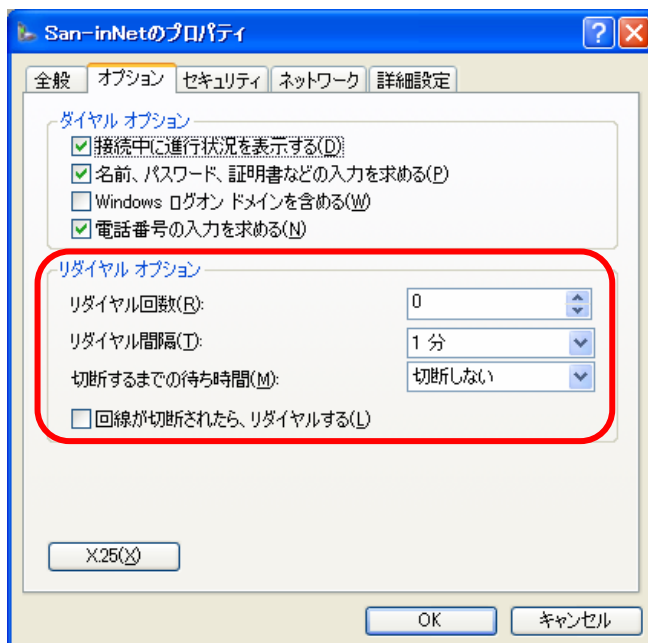


- (14) 次に、「セキュリティ」タブを選択し、セキュリティオプション枠内の〈標準(推奨設定)〉にチェックを入れ、〈IDを検証する方法〉は「セキュリティで保護されていないパスワードを許可する」を選択します。

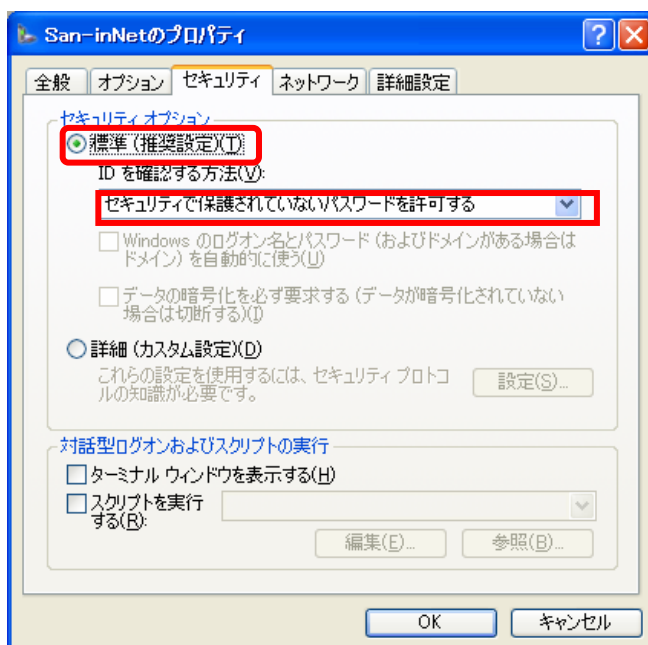

- (15) 「ネットワーク」タブを選択し、〈作成する広帯域接続の種類〉で「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択し、「設定」をクリックします。

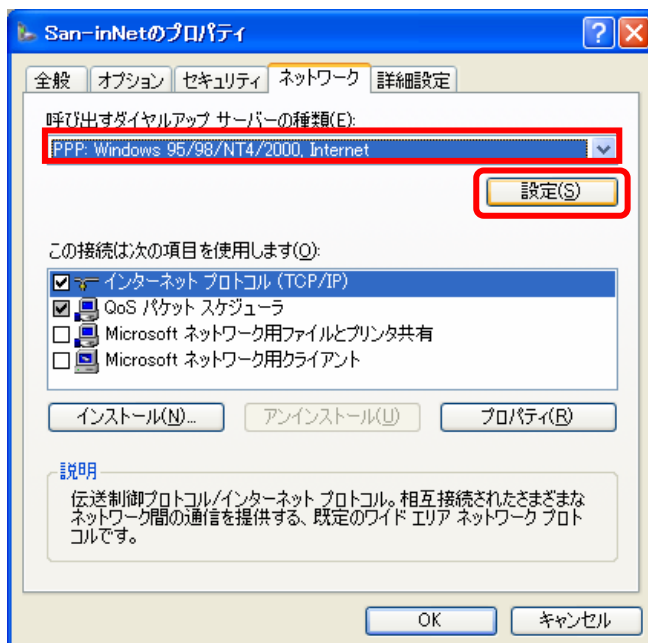


- (16) 「PPP設定」の画面において、すべてのチェックをはずし、「[OK]」をクリックします。クリックすると、(15)の画面に戻ります。

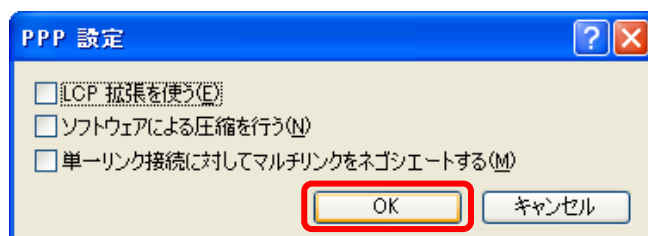


- (17) 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、〔プロパティ〕をクリックすると以下の画面が表示されます。

〈IPアドレスを自動取得にする〉及び〈DNSサーバのアドレスを自動的に取得する〉にチェックを入れ〔OK〕をクリックします。

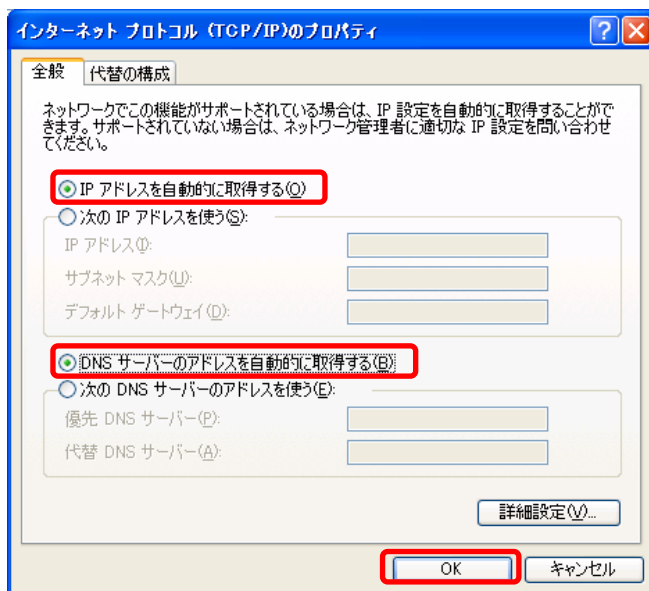

- (18) 〈詳細設定〉タブを選択し、すべてのチェックをはずし、〔OK〕をクリックしてSan-inNetのプロパティを終了します。

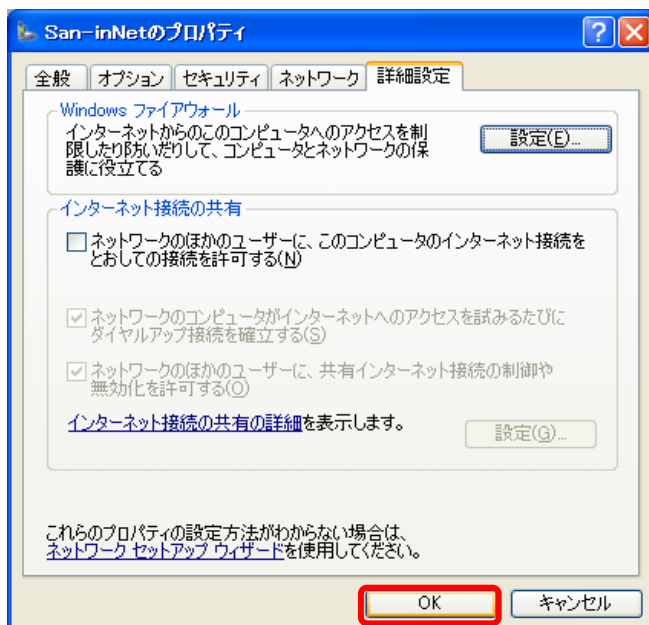

以上で設定が完了です。