

San-inNet インターネットサービス

フレッツADSL設定手順書

Windows Vista 版

セコム山陰株式会社

導入編

設定を行う前にお読みください。

1 はじめに

設定に必要な設定項目について確認します。
当社から送付しております「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」をお手元に準備してお読みください。

設定編

設定手順書です。設定の際にお読みください。

2 インターネット接続の設定

OS標準のPPPoE接続を使用する場合の設定をご説明しています。
* フレッツ接続ツールを使用する場合はNTTより提供されるマニュアルをご参照ください。

1. はじめに

1 - 1 設定に必要な項目の確認

お手元の「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」（以降『登録通知』と記載）より設定に必要な項目をご確認ください。

1 - 2 ユーザーID、パスワード

ユーザー名	<u>xxxx@adsl.miracle.ne.jp</u> (登録通知記載のユーザーID)
パスワード	<u>XXXXXXXXX</u> (登録通知記載のパスワード)


2. インターネット接続の設定

2-1 設定

(1) [スタートメニュー] から [コントロールパネル] を選択します。




(2) 表示された [コントロールパネル] の画面で、[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。

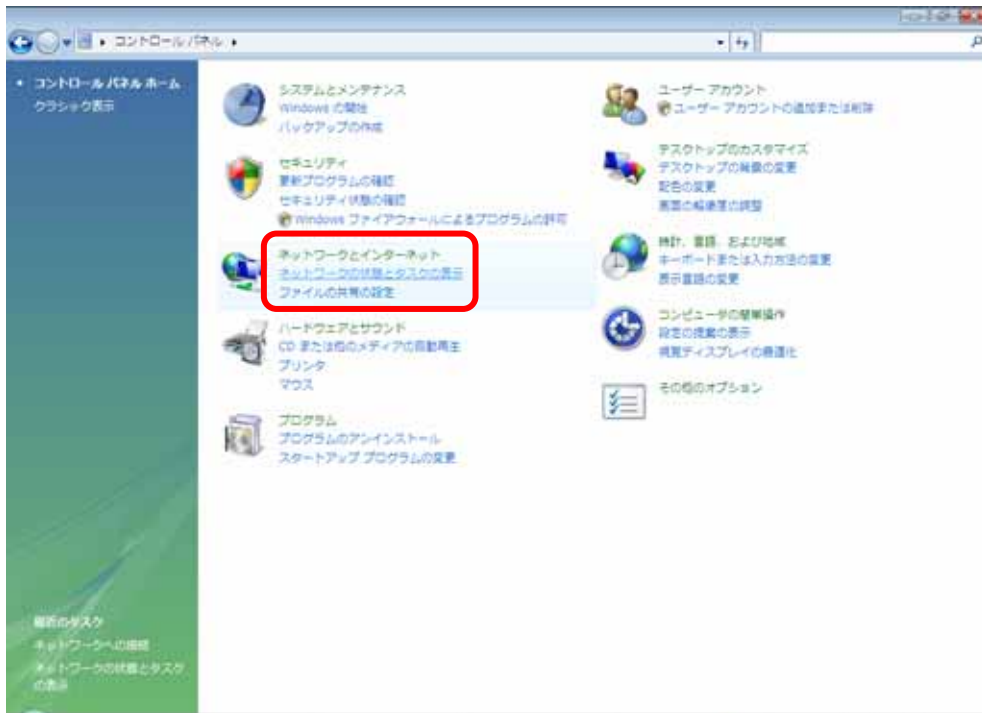


(3) 表示された画面左側のタスクから〔接続またはネットワークのセットアップ〕を選択します。




(4) 表示された画面より〔インターネットに接続します〕を選択し、〔次へ〕をクリックします。

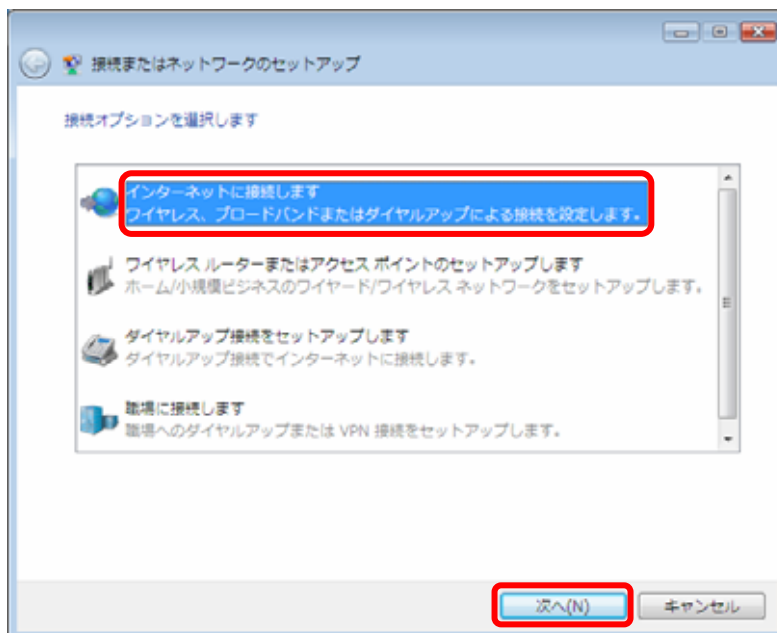

- (5) 「インターネットに接続します」ウィンドウにて、「ブロードバンド(PPPoE)」をクリックします。

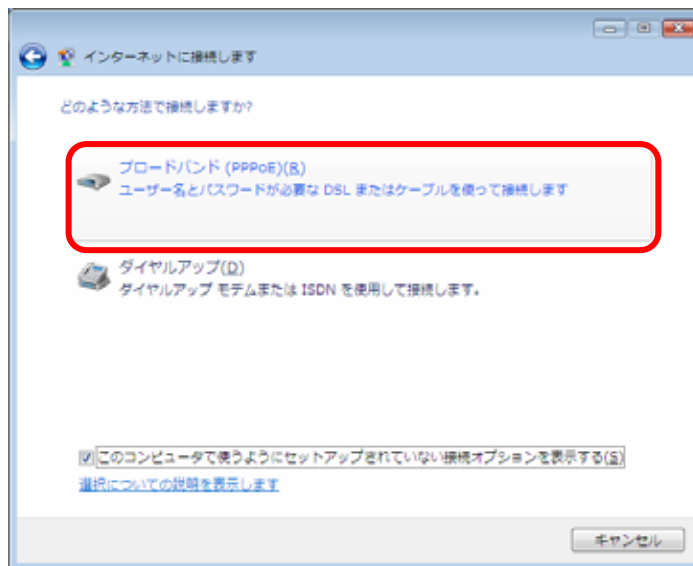

- (6) ユーザー名 欄、 パスワード 欄、 接続名 欄に以下の情報を入力し、〔接続〕をクリックします。

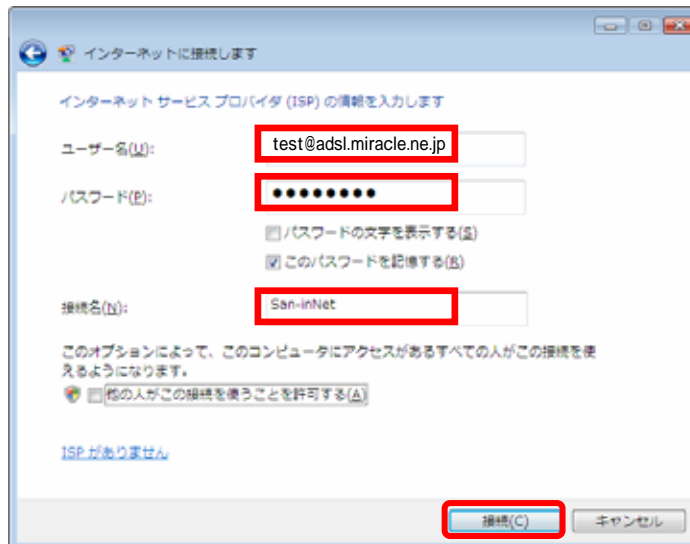

ユーザー名

xxxx@adsl.miracle.ne.jp

パスワード

(登録通知記載のユーザーID)

XXXXXXXXXX


(登録通知記載のパスワード)

接続名


San-inNet

(任意の名前で構いません。)


- (7) 「インターネットに接続中」の画面がでますが、ここでは接続を行わないため、
〔スキップ〕をクリックします。

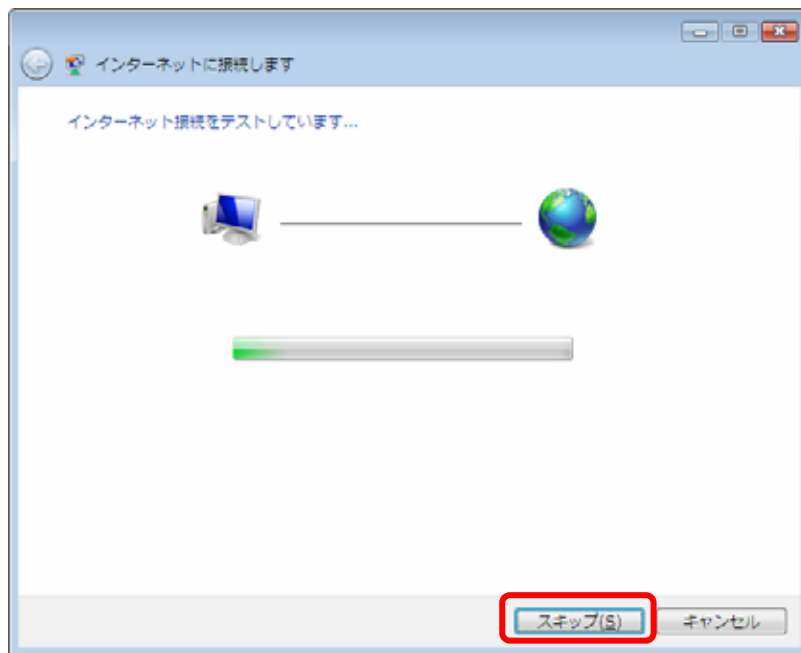

- (8) 「インターネット接続テストに失敗しました」と表示されるので、〔接続をセットアップします〕をクリックします。

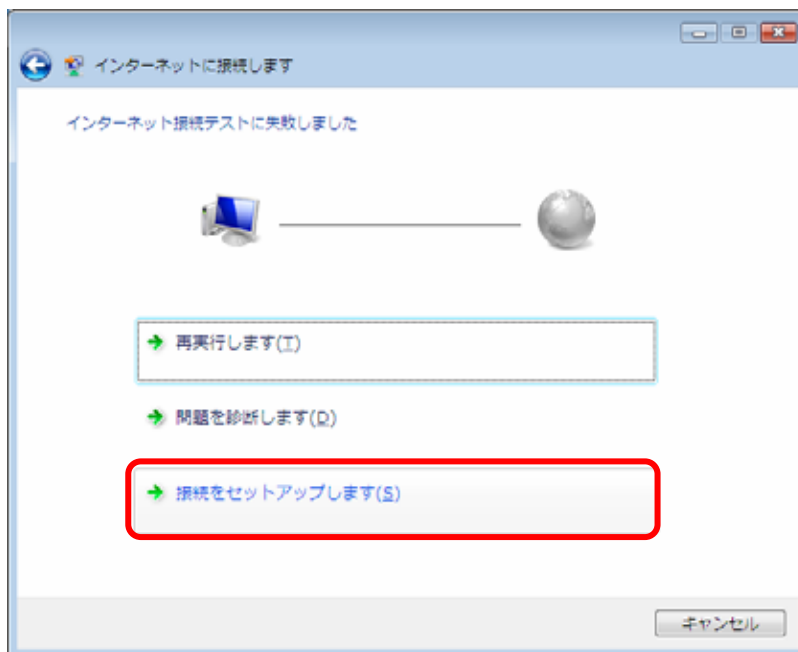


- (9) 「インターネットに接続する準備ができました」と表示されるので、〔閉じる〕をクリックし、設定を終了します。

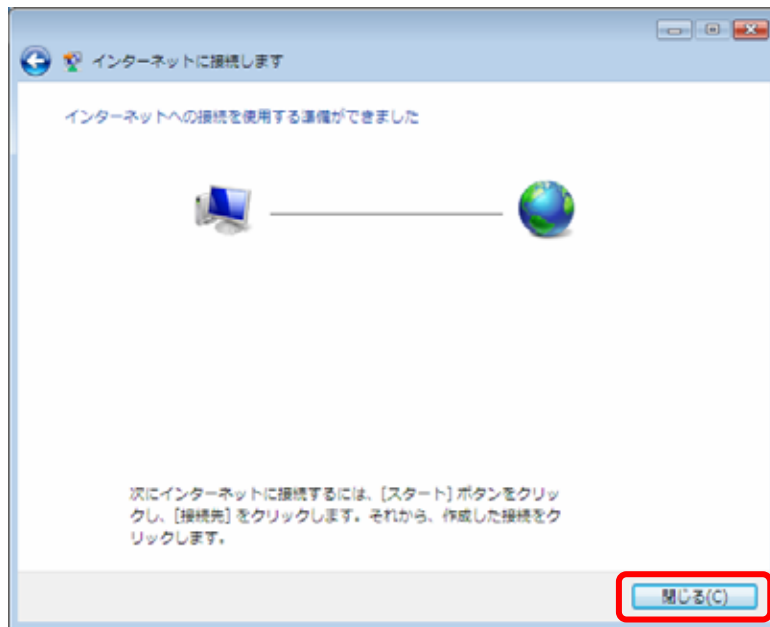


- (10) 〔コントロールパネル〕〔ネットワークとインターネット〕〔ネットワークと共有センター〕より、〔ネットワーク接続の管理〕を選択します。




(1 1) San-inNetを右クリックし、〔プロパティ〕を選択します。

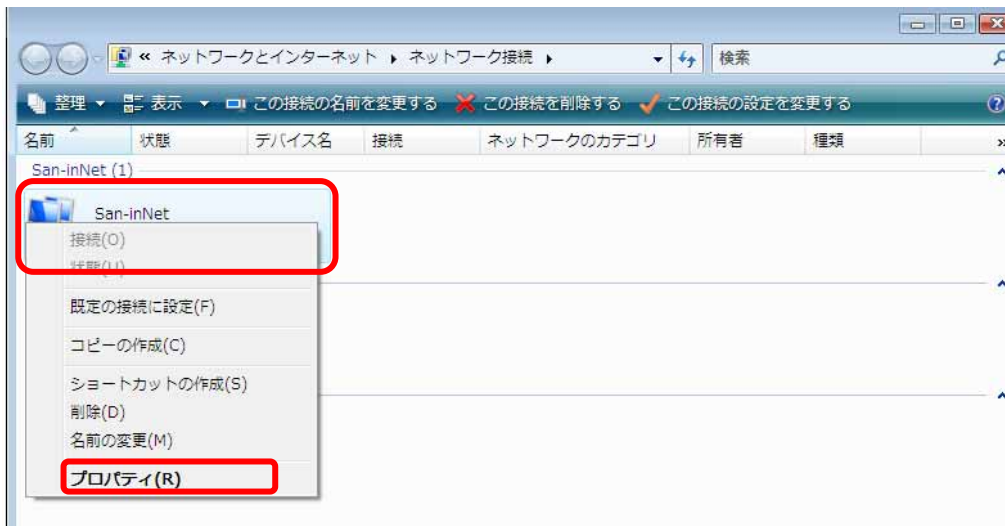


(1 2) 〔オプション〕タブを選択し、リダイヤル回数を「0」、リダイヤル間隔を「1分」、切断するまでの待ち時間を「切断しない」と設定します。
〔PPP設定〕をクリックします。

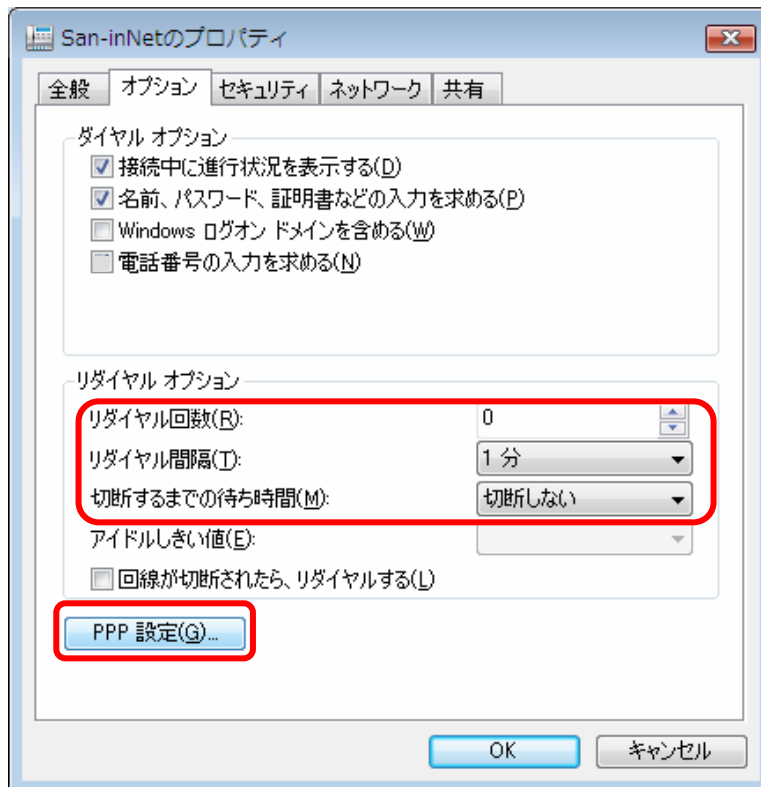


(1 3) すべての項目のチェックをはずし、〔OK〕をクリックします。

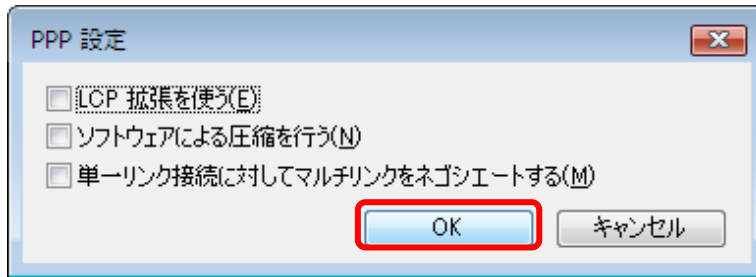


(1 4) 次に、〔セキュリティ〕タブを選択し、「セキュリティオプション」枠内の標準(推奨設定) にチェックを入れ、IDを検証する方法 は「セキュリティで保護されていないパスワードを許可する」を選択します。

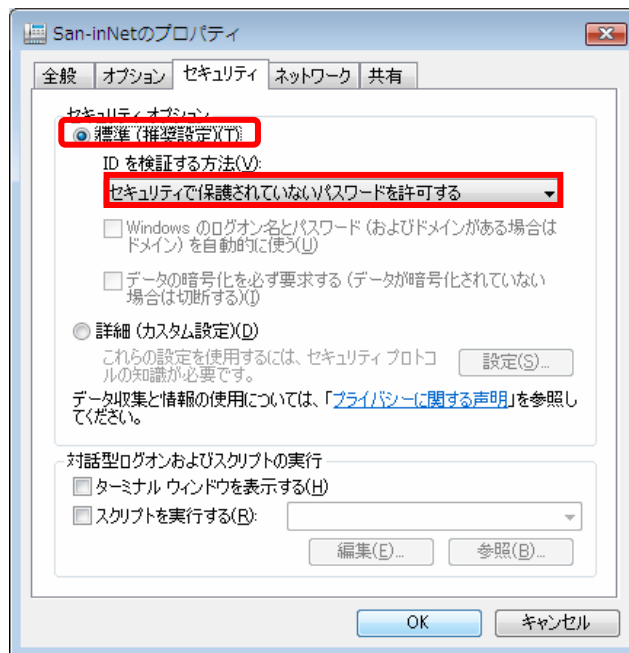


- (1 5) [ネットワーク] タブを選択し、「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、[プロパティ] をクリックします。

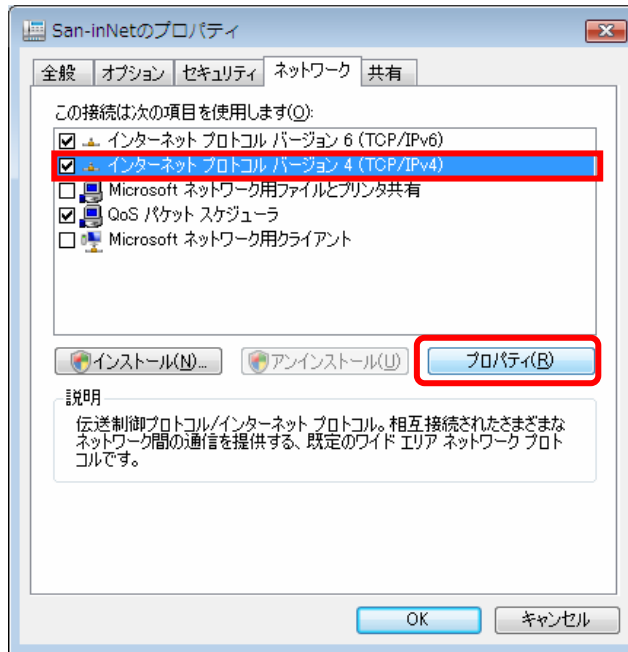

- (1 6) IPアドレスを自動的に取得する 及び DNSサーバのアドレスを自動的に取得する にチェックを入れます。

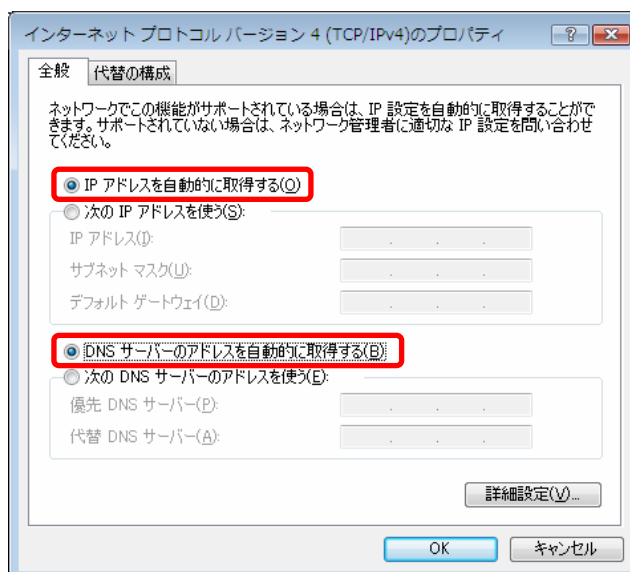

(17) [共有] タブを選択し、すべてのチェックをはずし、[OK] をクリックして San-inNetのプロパティを終了します。

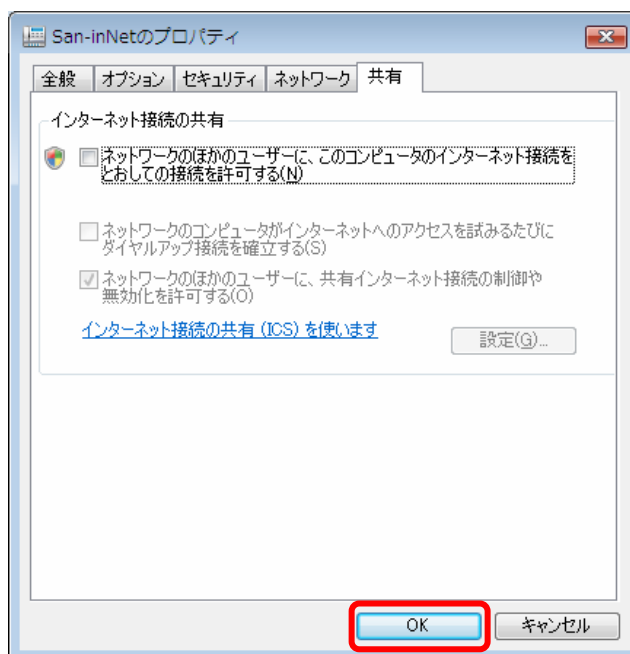

以上で設定が完了です。